

# R C U(リモートコントロールユニット) WV-R C60

## ■機器概要

本機はカラーテレビカメラWV-6000シリーズをスタジオカメラ用として使用するとき組合わせる機器です。本機を使用することにより、カメラヘッド部に電源や、GEN-LO CK(同期結合)、ラインビュー、タリー・インターラム信号を供給できます。さらに、トータルペデスター、IRIS(レンズ絞りの設定)、カラーバー／カメラ切換およびホワイトバランスセットのリモコンが可能です。ケーブル補償回路を内蔵しており最大100mまでスタジオケーブルの延長が可能です。また、AC電源の他にDC電源でも動作可能です。


## ■定格

電 源	AC100V 50/60Hz DC12V, 2A:スタジオケーブル10m使用時 DC22V, 1.2A:スタジオケーブル100m使用時	ケーブル 最大延長距離	100m(ケーブル補償切換:100m)
消費電力	約37W	タリー& インターラム	4ピンコネクタ
映像入力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×1 (14P RCUコネクタ)	スイッチ機能	電源スイッチ、AC/DC選択、カラー／カメラ選択、AGC ON/OFF、ゲインアップ選択、ホワイトバランス選択、ホワイトセット、ケーブル補償選択、自動／手動絞り
映像出力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×2 (BNCコネクタ)	調整機能	トータルペデスター、サブキャリア位相、水平位相、インターラムレベル、レンズ絞り
ゲンロック入力	1.0Vp-p NTSCコンポジットまたは ブラックバースト/75Ωスルー(BNCコネクタ)	使用温度範囲	-10°C ~ +45°C
ラインビュー入力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ωスルー (BNCコネクタ)	寸 法	480(幅)×44(高さ)×225(奥行)mm
サブキャリア 位相調整	360°以上調整可能	重 量	約4.7kg
水平位相調整	-0.1μsec ~ +1.5μsec調整可能	仕 上	パネル:アルマイト(シルバー) カバー:亜鉛クロメートメッキ

## ■付属品

- 4Pコネクタ  
(タリー・インターラム用).....1
- 取扱説明書.....1
- 保証書.....1

## ■外観寸法図

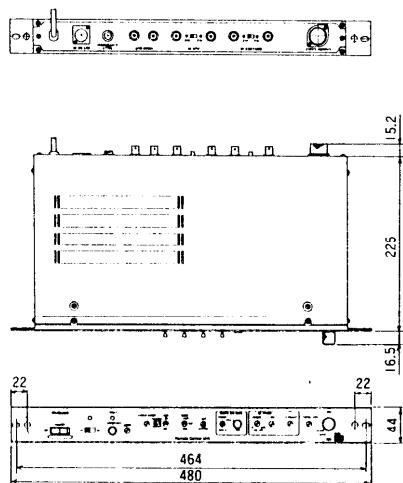

単位	mm
縮尺	1/10