

RCU (リモートコントロールユニット) WV-RC60K

■概要

本機はカラーテレビカメラWV-6000HKにGEN-LOCK (同期結合) をかけるとき組み合わせる機器です。このほかカメラヘッド部に電源や、ラインビュー、タリー・インターカム信号を供給できます。さらに、トータルペDESTAL、IRIS (レンズ絞りの設定)、カラーバー/カメラ切換およびホワイトバランスセットのリモコンが可能です。ケーブル補償回路を内蔵しており最大100mまでケーブルの延長が可能です。また、AC電源の他にDC電源でも動作可能です。


■定格

電 源	AC100V 50/60Hz	ケーブル 最大延長距離	100m(ケーブル補償切換:100m)
	(DC12V, 2A:スタジオケーブル10m使用時) (DC22V, 1.2A:スタジオケーブル100m使用時)		タリー& インターカム
消 費 電 力	37W	インターカム	4ピンコネクタ
映 像 入 力	1.0V _{p-p} NTSCコンポジット/75Ω×1 (14P RCUコネクタ)	スイッチ機能	電源スイッチ, AC/DC選択, カラーバー/ カメラ選択, AGC ON/OFF, ゲインアップ 選択, ホワイトバランス選択, ホワイトセット, ケーブル補償選択, 自動/手動絞り
映 像 出 力	1.0V _{p-p} NTSCコンポジット/75Ω×2 (BNCコネクタ)		
ゲンロック入力	1.0V _{p-p} NTSCコンポジットまたは ブラックバースト/75Ωスルー(BNCコネクタ)	調整機能	トータルペDESTAL, サブキャリア位相, 水平位相, インターカムレベル, レンズ絞り
ラインビュー入力	1.0V _{p-p} NTSCコンポジット/75Ωスルー (BNCコネクタ)	使用温度範囲	-10℃~+45℃
サブキャリア 位相調整	360°以上調整可能	寸 法	480(幅)×44(高さ)×225(奥行)mm
水平位相調整	-0.1μsec~+1.5μsec調整可能	重 量	約4.7kg
		仕 上 げ	パネル: シルバー (アルマイト) カバー: 亜鉛クロメートメッキ

■付属品

4Pコネクタ
(タリー・インターカム用)…………… 1

■外観寸法図

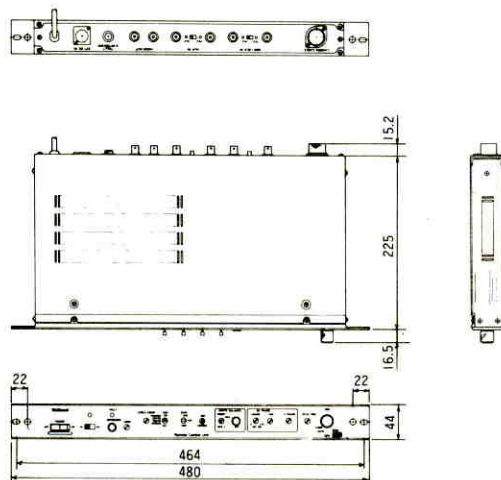

単位	mm
縮尺	1/10