

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2009年5月現在のものです。

3板 HD カメラヘッド HD カメラコントロールユニット

WV-US932HA
WV-US932CSA

概要

本機は、デジタル信号処理を採用し、高画質・多機能ながら小型・軽量化を図った、カメラヘッド分離型 HD カメラです。

1080p、1080i、720p、480p、480i に対応したマルチフォーマット出力が可能です。

HDMI 出力端子または SDI 出力端子により、劣化のない信号伝送を実現しています。

ダイナミックレンジ拡張機能により、明暗差のある映像も見やすく撮影することができます。

仕様

| | |
|--------------|--|
| 電源 | DC12 V±10 % |
| 消費電力 | 約 16.8 W (カメラヘッド含む) |
| 光学系 | マイクロプリズム光学系 |
| 撮像素子 | 1/3 型 IT 型プログレッシブ CCD 3 板式 |
| 同期方式 | 内部 / 外部同期 |
| 映像出力 | ビデオ出力 BNC 端子 × 1、1.0 V[P-P]/75 Ω |
| | S-VIDEO 出力 S-VIDEO 端子 × 1 |
| | Y :0.714 V[P-P]/75 Ω |
| | C :0.286 V[P-P]/75 Ω |
| RGB/YPbPr 出力 | D-sub 9 ピンコネクター × 1 |
| | R,G,B :0.7 V[P-P]/75 Ω |
| | Y :0.7 V[P-P]/75 Ω |
| | Pb,Pr :0.525 V[P-P]/75 Ω |
| | SYNC :0.6 V[P-P]/75 Ω (1080i、720p 出力時) |
| | :0.3 V[P-P]/75 Ω (480p、480i 出力時) |
| | VIDEO :1.0 V[P-P]/75 Ω |
| HDMI 出力 | HDMI 端子 × 1 |
| SDI 出力 | BNC 端子 × 2 |
| 映像フォーマット | |
| ビデオ出力 | 480/59.94i |
| S-VIDEO 出力 | 480/59.94i |
| RGB/YPbPr 出力 | 1080/59.94i、1080/29.97p(sF)、720/59.94p、480/59.94p、480/59.94i |
| HDMI 出力 | 1080/59.94p、1080/59.94i、1080/29.97p(sF)、720/59.94p、480/59.94p、480/59.94i |
| SDI 出力 | 1080/59.94i、1080/29.97p(sF)、720/59.94p、480/59.94i |
| 標準照度 | 2000 lx (3200K、F8) |
| 最低照度 | 12 lx (F2.2、GAIN:HIGH、30%出力、画面中心) |
| S/N | 54 dB (1080i 出力時) |
| 水平解像度 | 700TV 本 typ. (画面中心、1080i 出力時) |
| カラーバー | SMPTE カラーバー (0%セットアップ) |
| 機能 | カメラタイトル、ELC、電子シャッター、ゲイン、電子感度アップ、出力信号切換、シーンファイル設定、ホワイトバランス、ブラックバランス、電子ズーム、フリーズ、フリップ、ミラー、ステータス表示 |
| 外部制御 | RS-232C D-sub 9 ピンコネクター × 1 |
| 使用温度範囲 | 0 ~ 40 |
| 使用湿度範囲 | 30 % ~ 90 % |
| 寸法 | |
| WV-US932CSA | 幅 170 mm 高さ 44 mm 奥行き 229 mm (ゴム脚、突起部を除く) |
| WV-US932HA | 幅 37 mm 高さ 47 mm 奥行き 54 mm (三脚取付座、突起部を除く) |

質量

WV-US932CSA

約 1.45 kg

WV-US932HA

約 140 g

仕上げ


アイボリー色塗装

付属品

取扱説明書 1


保証書 1 式

外観

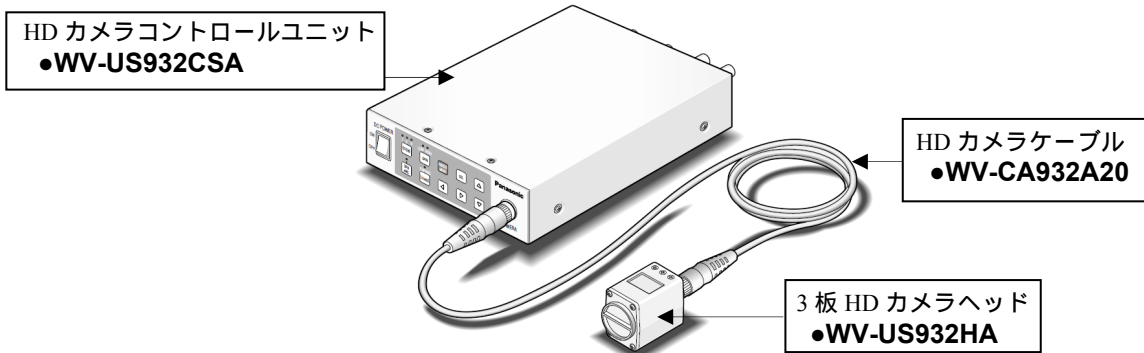

外観寸法図 (単位: mm)

WV-US932HA

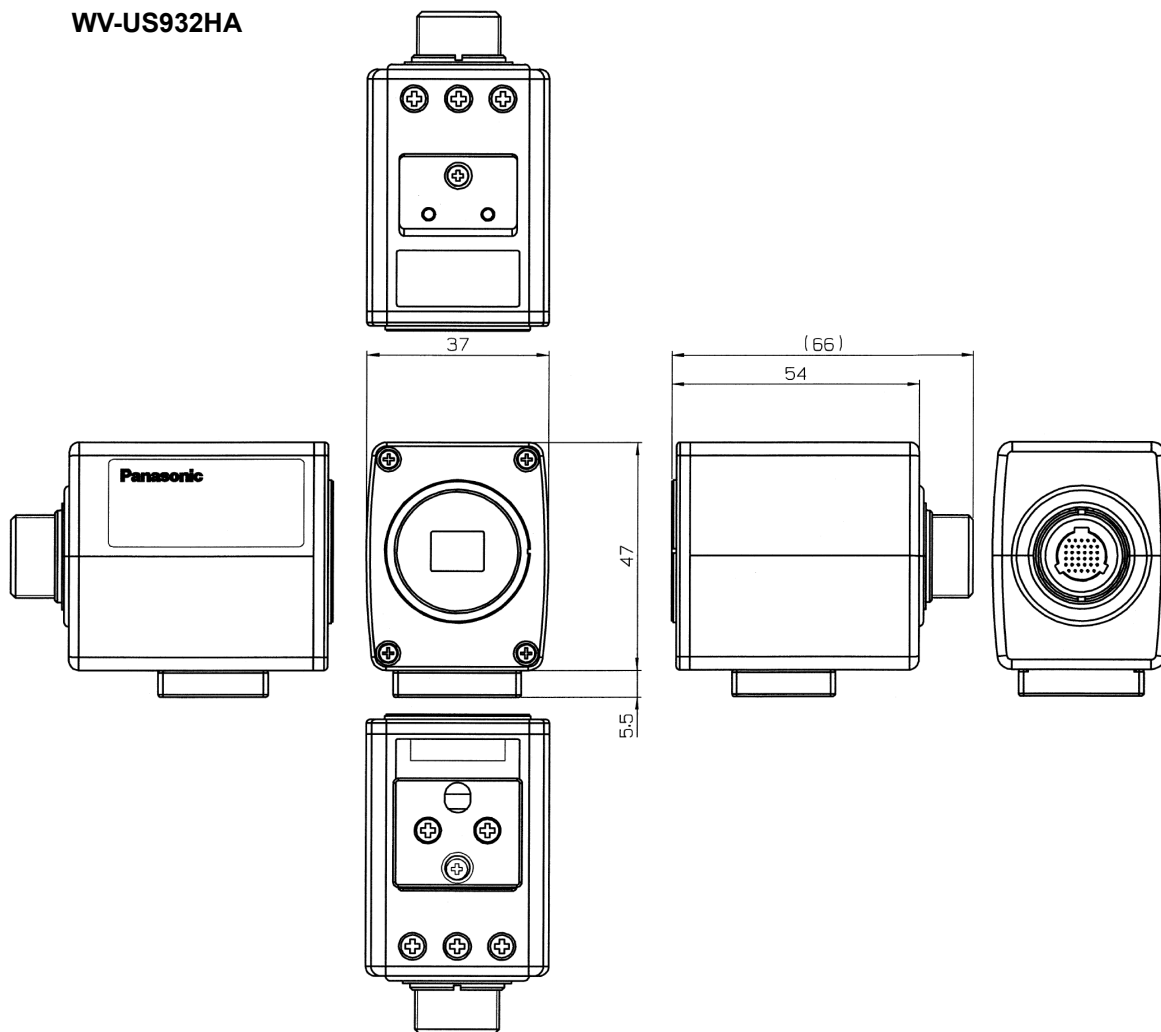

WV-US932CSA

