

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2009年5月現在のものです。

3板 HD カメラヘッド HD カメラコントロールユニット

WV-US932HA
WV-US932CSA

概要

本機は、デジタル信号処理を採用し、高画質・多機能ながら小型・軽量化を図った、カメラヘッド分離型 HD カメラです。

1080p、1080i、720p、480p、480i に対応したマルチフォーマット出力が可能です。

HDMI 出力端子または SDI 出力端子により、劣化のない信号伝送を実現しています。

ダイナミックレンジ拡張機能により、明暗差のある映像も見やすく撮影することができます。

仕様

電源	DC12 V \pm 10 %
消費電力	約 16.8 W (カメラヘッド含む)
光学系	マイクロプリズム光学系
撮像素子	1/3 型 IT 型プログレッシブ CCD 3 板式
同期方式	内部 / 外部同期
映像出力	ビデオ出力 BNC 端子 \times 1、1.0 V[P-P]/75 Ω
	S-VIDEO 出力 S-VIDEO 端子 \times 1
	Y :0.714 V[P-P]/75 Ω
	C :0.286 V[P-P]/75 Ω
RGB/YPbPr 出力	D-sub 9 ピンコネクター \times 1
	R,G,B :0.7 V[P-P]/75 Ω
	Y :0.7 V[P-P]/75 Ω
	Pb,Pr :0.525 V[P-P]/75 Ω
	SYNC :0.6 V[P-P]/75 Ω (1080i、720p 出力時)
	:0.3 V[P-P]/75 Ω (480p、480i 出力時)
	VIDEO :1.0 V[P-P]/75 Ω
HDMI 出力	HDMI 端子 \times 1
SDI 出力	BNC 端子 \times 2
映像フォーマット	
ビデオ出力	480/59.94i
S-VIDEO 出力	480/59.94i
RGB/YPbPr 出力	1080/59.94i、1080/29.97p(sF)、720/59.94p、480/59.94p、480/59.94i
HDMI 出力	1080/59.94p、1080/59.94i、1080/29.97p(sF)、720/59.94p、480/59.94p、480/59.94i
SDI 出力	1080/59.94i、1080/29.97p(sF)、720/59.94p、480/59.94i
標準照度	2000 lx (3200K、F8)
最低照度	12 lx (F2.2、GAIN:HIGH、30%出力、画面中心)
S/N	54 dB (1080i 出力時)
水平解像度	700TV 本 typ. (画面中心、1080i 出力時)
カラーバー	SMPTE カラーバー (0%セットアップ)
機能	カメラタイトル、ELC、電子シャッター、ゲイン、電子感度アップ、出力信号切換、シーンファイル設定、ホワイトバランス、ブラックバランス、電子ズーム、フリーズ、フリップ、ミラー、ステータス表示
外部制御	RS-232C D-sub 9 ピンコネクター \times 1
使用温度範囲	0 ~ 40
使用湿度範囲	30 % ~ 90 %
寸法	
WV-US932CSA	幅 170 mm 高さ 44 mm 奥行き 229 mm (ゴム脚、突起部を除く)
WV-US932HA	幅 37 mm 高さ 47 mm 奥行き 54 mm (三脚取付座、突起部を除く)

質量

WV-US932CSA

約 1.45 kg

WV-US932HA

約 140 g

仕上げ


アイボリー色塗装

付属品

取扱説明書 1


保証書 1 式

外観

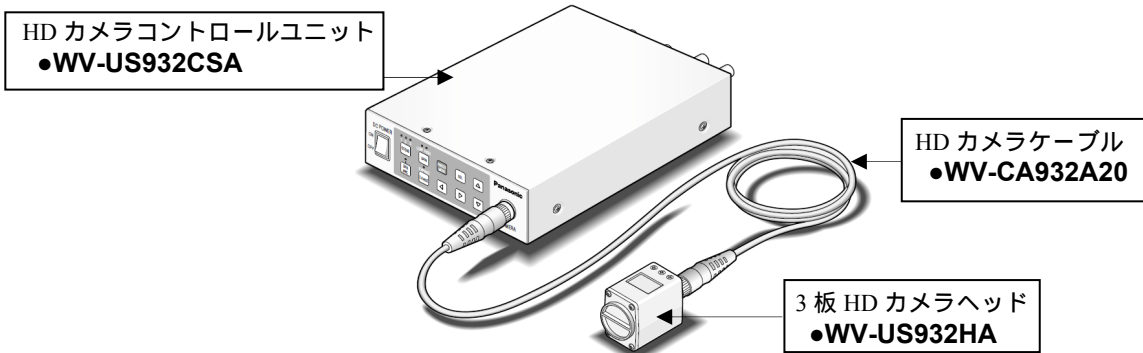

外観寸法図 (単位: mm)

WV-US932HA

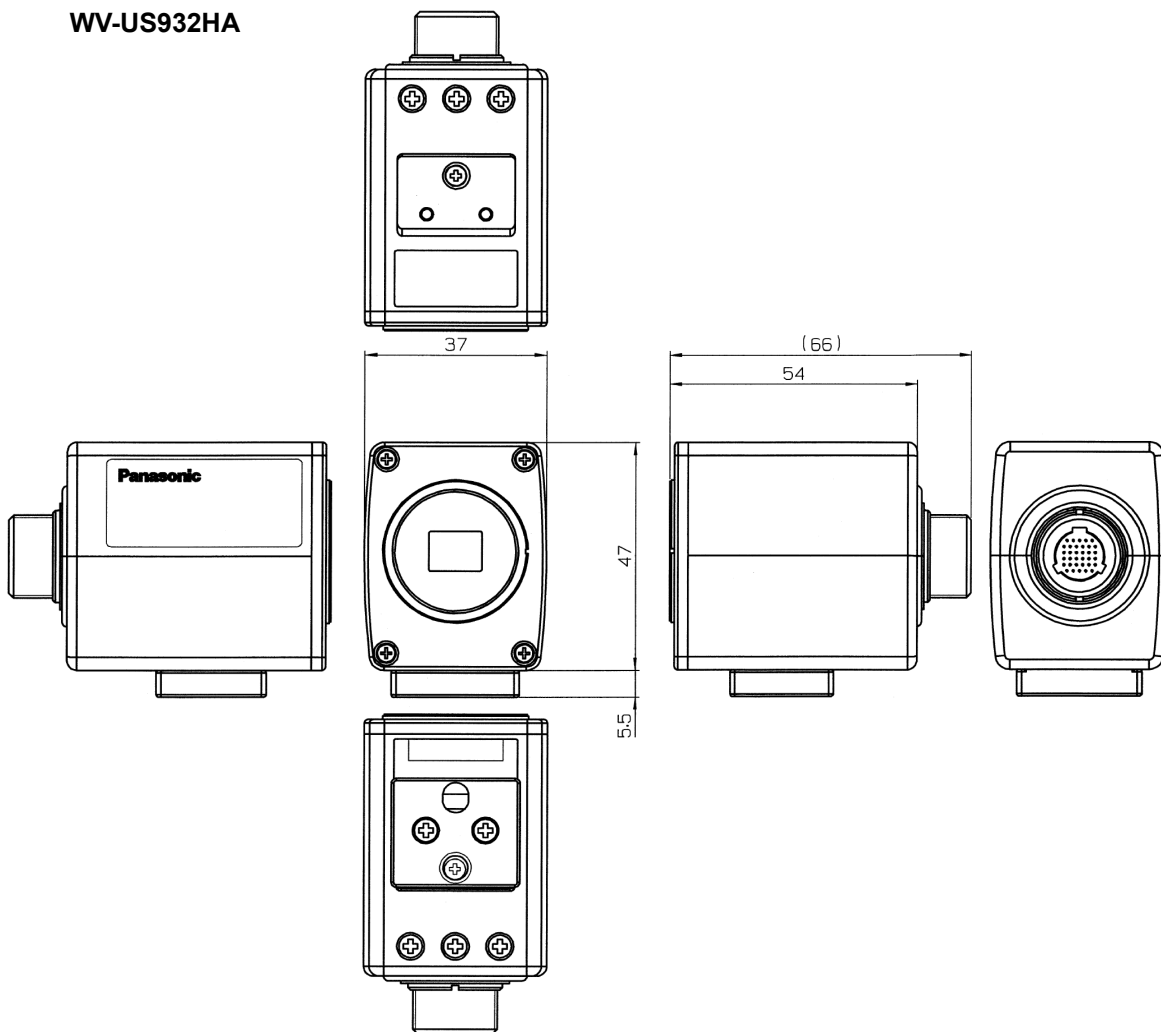

WV-US932CSA

