

ダイバシティワイヤレス受信機 (200MHz帯) WX-1040

■概要

- ダイバシティ方式を採用しています。
α・β各々2入力のアンテナによって電波の受信を確実にして、デッドポイントを低減します。
- ダイバシティワイヤレスチューナユニットWX-D201シリーズを4台まで取り付けられ、4チャンネルダイバシティ受信機として使用できます。
- EIA規格相当のラックにマウントすることが可能です。

■定格・付属品

●定格

電源: AC100V50/60Hz

消費電力: 22W

アンテナ入力: 75Ω 2系統2回路

WX-1420、WX-1410用ファン
タム
電源出力 9V 30mA(最大)

受信周波数: WX-D201シリーズによる

(WX-D201シリーズを4台まで
取り付け可能)

※受信感度: 30dB以上

(20dBμV入力、5kHzFMにて)

※スケルチ感度: 20dBμV以下

※S/N比: 50dB以上

(60dBμV入力、5kHzFMにて)

※ダイバシティ
切換雑音: 40dB以上(60dBμV入力にて)

※ひずみ率: 3%以下

(60dBμV入力、40kHzFMにて)

※周波数特性: 50~10,000Hz(50μsエンファシス)

最大出力: +10dB

※残留雑音: 30μV以下

ワイヤレス: -20dB600Ω不平衡
補助入力:

チャンネル出力: -20dB600Ω 不平衡 4回路

ミキシング出力: -20dB/-60dB(切換式)600Ω不平衡

周囲温度: -10℃~+50℃

寸法: 420(幅)×44(高さ)×300(奥行)mm

(高さはゴム足含まず、奥行はつまみ、
透明表示パネル、コネクタ含まず。)

重量: 約3.9kg (チューナユニット含まず)

仕上げ:

前面パネル: チャコールメタリック塗装

表示パネル: パネルホワイト印刷

マンセル 5Y7.5/1 近似色


カラー: チャコールメタリック塗装

※はWX-D201シリーズ(別売)を取付けた場合

●付属品


大形単式プラグ	1
スタッキングアングル	2
ラックアングル取付ねじ(M4×10)	4

■外観寸法図

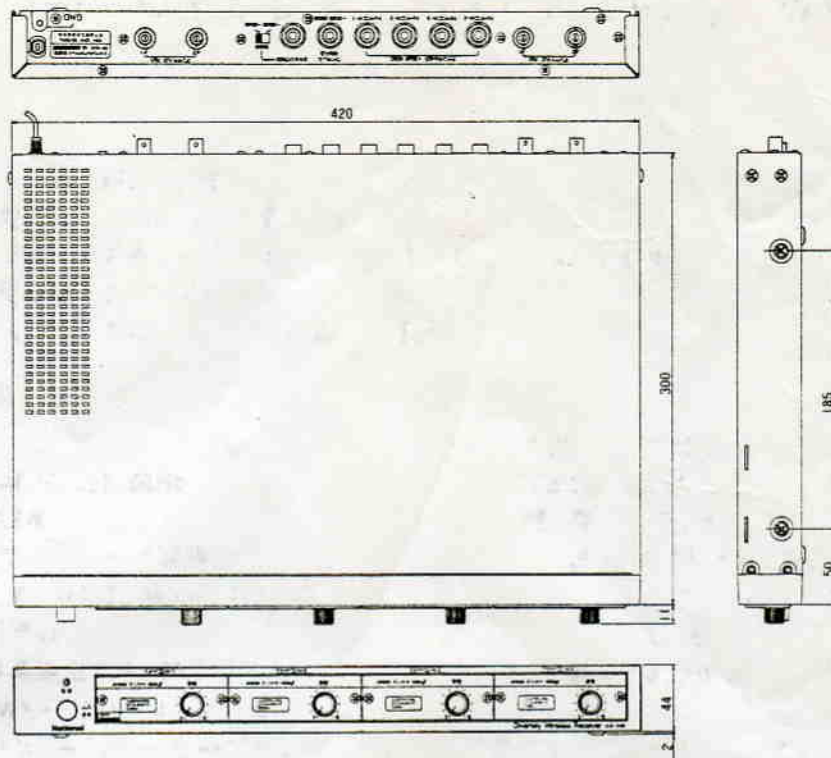

単位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイアグラム

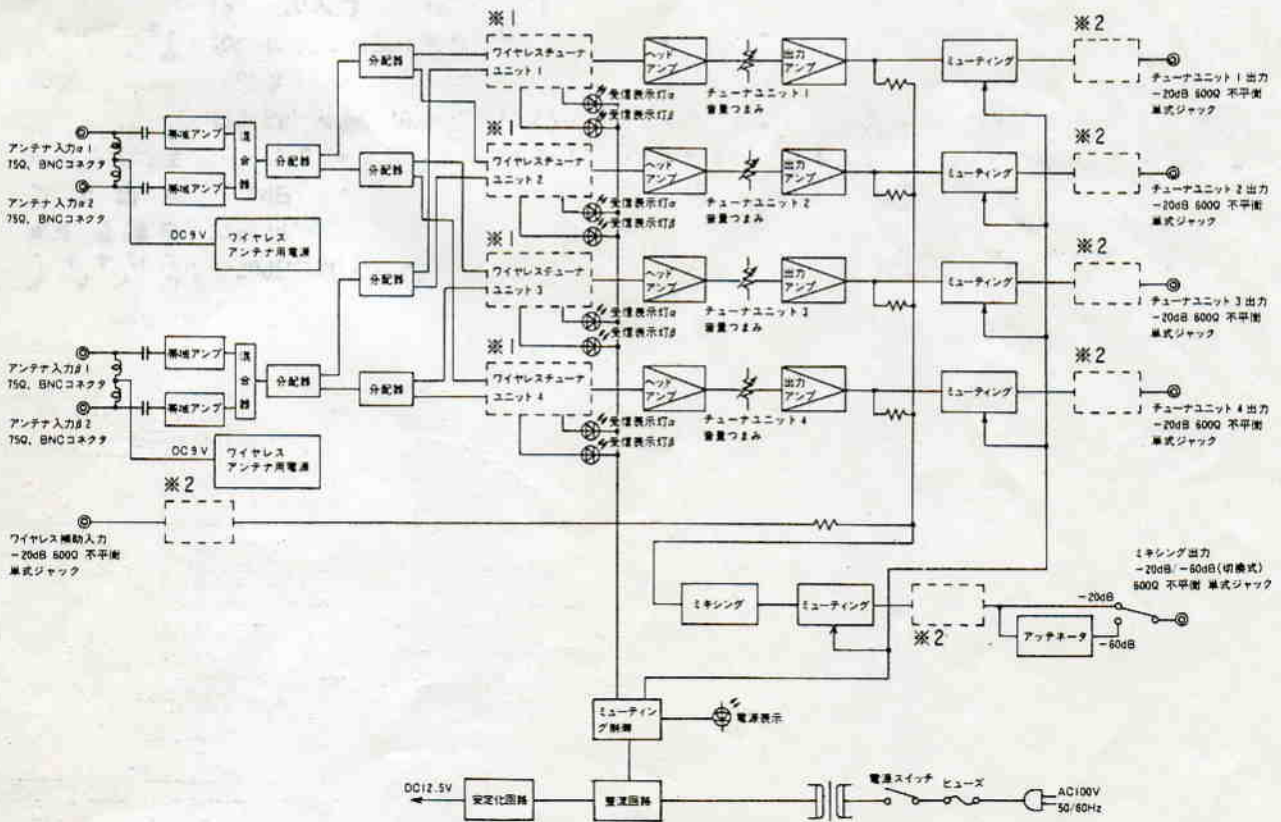

- ※1 ダイバシティワイヤレスチューナユニット WX-D201 シリーズ(別売)を取り付けます。
- ※2 オーディオトランス YWX240TM02「AVシステム(事)サービス課扱い」を取り付けることにより平衡にすることができます。