

ワイヤレスアンプ WX-205 WX-205C

■ 概要

WX-205, WX-205C共通

- 300MHz帯ダイバシティワイヤレスアンプです。
- 最大出力20W、2電源方式〔 (AC), (DC)〕。
- 主音量つまみ付き。
- 5段階出力レベル表示灯方式。
- 音質切換スイッチ付き [スピーチ, ミュージック]。

WX-205Cのみ

- カセット部は録音機能、一曲頭出し選曲機能付き。
- カセット操作はソフトオペレーション、フルオートストップ機構付き。

■ 定格

項目	品番	WX-205	WX-205C
電 源		AC 100V 50/60Hz, DC 15V (単一乾電池R20P (SUM-1)×10個)	
*1 消 費 電 力		⊕24W AC57W (15W 出力時) DC1.4A (5W 出力時)	⊕27W AC65W (15W 出力時) DC1.5A (5W 出力時)
最 大 出 力		20W (AC 100V)	
電 池 寿 命		約5日間(1日1時間使用)	約3日間(1日1時間使用)
*2 受 信 周 波 数		WX-D300シリーズによる (WX-D300シリーズを2台まで取り付け可能)	
受 信 方 式		スーパーヘテロダイナミシティ方式	
ア ン テ ナ 方 式		ロッドアンテナ	
受 信 感 度		20dB/μV (S/N 30dB にて)	
スケルチ感度		18dB/μV に設定 (0dB=1μV)	
S / N		50dB 以上 (60dB/μV 入力にて)	
ダイバシティ切換雑音		40dB 以上 (54dB/μV 入力にて)	
ひ ず み 率		5% 以下 (定格出力時)	
周 波 数 特 性		70~7,000Hz	
残 留 雑 音		2.5mV以下 (定格出力比 70dB 以上)	
入 力		有線マイク -58dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡単式ジャック ライン -20dB 500kΩ 不平衡ピンジャック	
カセット部	トラック方式	2トラック1チャンネルモノラル	
	録音方式	交流バイアス方式	
	テープ速度	4.76cm/秒	
	ワウ・フラッタ	0.125% WRMS 以下	
	巻戻し、早送り時間	115秒以下 (C-60テープ使用にて)	
出力回路	外部スピーカ	定格入力 20W以上 入力インピーダンス 8Ω~16Ω 「内蔵スピーカ+外部スピーカ」または「外部スピーカのみ」コネクタさし換え式	
	ライン	0dB 1kΩ 不平衡ピンジャック	
周 囲 温 度		0℃~+40℃	
寸 法		382(幅)×420(高さ)×215(奥行)mm (高さは取手含まず)	
重 量		約6.5kg (乾電池含まず)	約7.5kg (乾電池含まず)
仕 上 げ	操作パネル	ライトガンメタリック塗装(樹脂成形)	
	前面キャビネット	ガンメタリック塗装(樹脂成形)	
	背面パネル	黒色塗装 マンセルN2近似色(樹脂成形)	


*1 AC電源使用時は電源スイッチを「切」にしただけでは22ワットの電力を消費しております。
*2 チューナユニットWX-D300シリーズ以外のチャンネルはWX-205シリーズには装着できません。

■ 付属品





外部スピーカ接続用コネクタ…………… | 保証書…………… |
取扱説明書…………… |

■ 外観寸法図

※アンテナをいっばいに伸ばした図です。(WX-205)



※WX-205Cの上面図です。

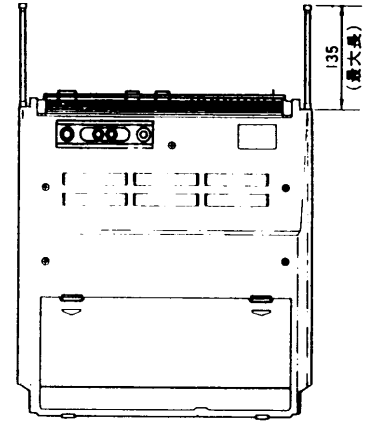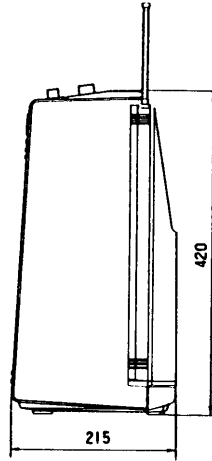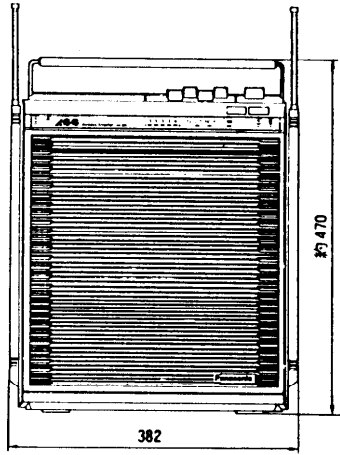

単位	mm
縮尺	1/10

■ ブロックダイアグラム

