

ワイヤレスアンプ WX-230, 230C

■概要

●高明瞭度

300 MHzの明瞭度を追及した2WAYスピーカー(ツインベッセルホーン)の採用により高明瞭度を実現しました。2m~15mの範囲でご使用いただくと、最適な明瞭度が得られます。

●フルロジック式カセットデッキの採用(WX-230Cのみ)

オートリバース機構を備えたフルロジック式カセットデッキの採用により、操作性を向上しました。さらに、スピードコントロール±10%を搭載しています。

●ダイバシティ方式の採用

$\alpha - \beta$ のアンテナによって電波の受信を確実にし、デッドポイントを低減します。

●チューナーユニットは2台まで取り付け可能。

別売のチューナーユニット(WX-D300C)を2台まで取り付けられます。

よって、ワイヤレスマイク(WX-1500, 1600、別売品)2本、有線マイク1本の合計3本が同時に使用できます。

●3電源方式の採用

家庭用電源(AC100 V)、単一形乾電池(8本)、充電式電池(WX-285、別売品)の3種類の電源で使用できます。充電式電池は、本機で充電できます。

■定格

項目	品番	WX-230	WX-230C
電 源		AC100 V 50/60 Hz, DC12 V(マンガンまたはアルカリ単一形乾電池×8, 専用充電式電池)	
消 費 電 力(注)		27 W	30 W
定 格 消 費 電 力		AC41 W(16 W出力時) DC1.8 A(10 W出力時)	AC44 W(16 W出力時) DC1.9 A(10 W出力時)
最 大 出 力		25 W (AC100 V) 内部スピーカー、外部スピーカー接続時 20 W (AC100 V) 内部スピーカーのみ	
定 格 出 力		16 W (AC100 V)	
電池寿命	アルカリ乾電池	連続約4.5時間(拡声のみ)	連続約3時間(拡声+カセット使用時)
	マンガン乾電池	連続約2.5時間(拡声のみ)	連続約2時間(拡声+カセット使用時)
	充電式電池	連続約4.5時間(拡声のみ)	連続約3.5時間(拡声+カセット使用時)
ワイヤレス部	受 信 周 波 数	300 MHz帯	
	受 信 方 式	シングルスーパーヘテロダイナ	
	ア ン テ ナ 方 式	ロッドアンテナ	
	受 信 感 度	S/N : 45 dB以上(20 dB μ V入力、 ± 5 kHz FM)	
	ス ケ ル チ 感 度	20 dB μ V以下	
S / N		70 dB(ライン入力にて)	
定 格 ひ ず み 率		5%以下	
周 波 数 特 性		ワイヤレス : 70 Hz~7 kHz(50 μ sエンファシス)	ライン : 50 Hz~12 kHz
残 留 雑 音		2.5 mV(JIS-A)	
入 力	有 線 マ イ ク	-45 dBV 不平衡 単式ジャック	
	ラ イ ン	-20 dBV 47 k Ω 不平衡 ピンジャック	
カセット部	ト ラ ッ ク 方 式	——	2トラック1チャンネルモノラル
	録 音 方 式	——	交流バイアス方式
	テ ー プ 速 度	——	4.76 cm/秒
	ワ ウ ・ フ ラ ッ タ	——	0.2% WRMS以下
	巻き戻し、早送り時間	——	約120秒(C-60テープ使用時)
出力回路	外 部 ス ピ ー カ ー	定格入力 20 W以上 入力インピーダンス 8~16 Ω 「内蔵スピーカー+外部スピーカー」または「外部スピーカーのみ」 スイッチ切換式	
	ラ イ ン	0 dBV 1 k Ω 以下 不平衡 ピンジャック	
使 用 温 度 範 囲		-10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C	
寸 法		320(幅)×420(高さ)×210(奥行) mm (高さは取手、アンテナ含まず)	
質 量(重 量)		約7 kg(電池含まず)	約7.7 kg(電池含まず)
仕 上 げ		ミッドグレー塗装マンセルN4.5 近似色(樹脂成形)	





※AC電源使用時は、電源スイッチを「切」にしただけでは約1.9 Wの電力を消費しています。

(注) この表示は、「電気用品取締法技術基準」に基づくものです。

■付属品

防塵カバー1	取扱説明書1
周波数表示ラベル1	保証書1

■外観寸法図

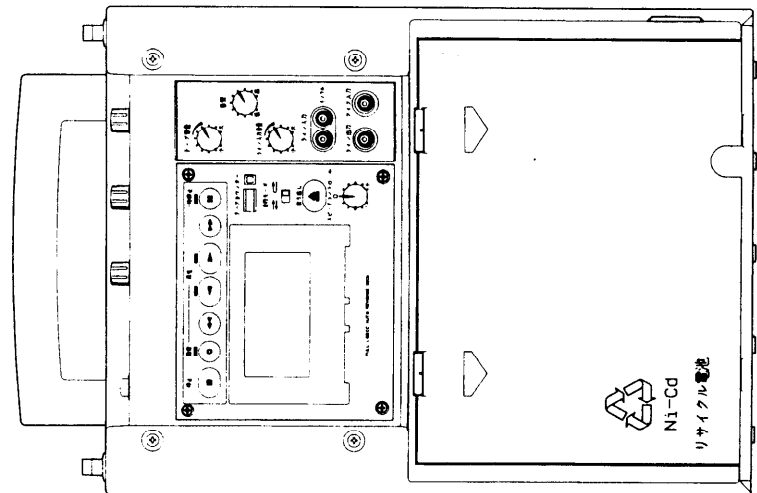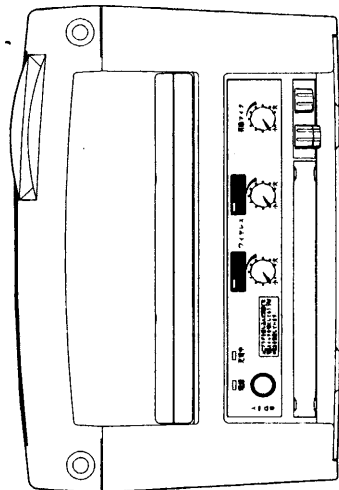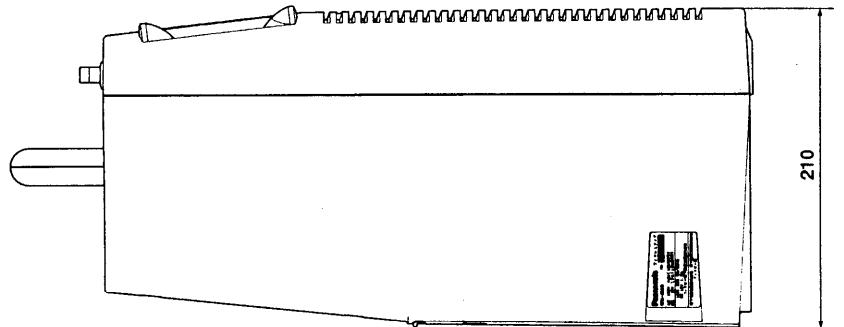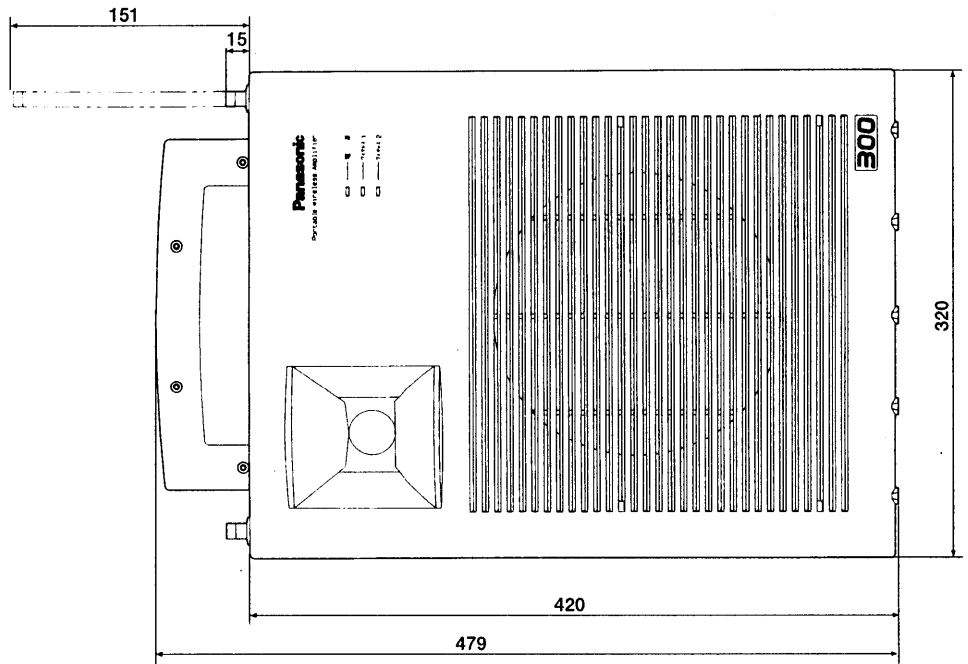

単位	mm
縮尺	1/5