

仕様書

ハンド型ワイヤレスマイク WX-410/56789

1. 概要

- 水晶発振制御方式による高安定度のハンド型ワイヤレスマイクで、単三乾電池2本で連続30時間使用できます。
- ウインドスクリーン付ですから、〈吹き〉に強く歌や屋外での使用に便利です。

- エレクトレットコンデンサマイクロホンを採用していますので、ハギレのよい音質が得られます。付属のスタンドアダプタによりW- $\frac{3}{16}$ ねじW- $\frac{3}{16}$ ねじの2種類のスタンドに取付けて使用することができます。

2. 定格


	チャンネル	周波数(MHz)	色
送信周波数	5	49.07	バイオレット (紫)
	6	36.40	レッド (赤)
	7	35.98	ビリジャン (黄緑)
	8	35.02	ヘリオロープ (黄紫)
	9	33.40	ピンク (桃)
電波の型式	F3		
発振方式	水晶発振制御方式		
変調方式	FETリアクタンス変調方式		
到達距離	約30m		
使用マイクロホン	無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン		
変調感度	3kHzFM (1kHz 94dB SPLにて)		
歪率	1.5%以下 (3kHzFM 1kHzにて)		
周波数特性	100~7,000Hz ± 6 dB (1,000Hz基準) (50 μ Sディエンファシス)		
最大入力音圧	120dB SPL		
入力等価雑音	45dB SPL以下 3kHz FM時 (S/N = 49dB)		
消費電流	35mA (3V)		
使用電池	SUM-3 (D) $\times 2$ 個 (単三乾電池)		
電池寿命	30時間 (連続使用にて)		
周囲温度	0 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C		
アンテナ長	弱電界用: 25cm		
寸法	24mm \times 39mm \times 220mm		
重量	約128g (乾電池含む)		
仕上	マンセル 5Y4.5/1.5 近似色 樹脂製		

*入力等価雑音: S/Nが0 dBのときのノイズレベルを音場音圧換算した時のレベル。


■付属品

- ウインドスクリーン..... $\times 1$
- スタンドアダプタ..... $\times 1$
(W- $\frac{3}{16}$ 又はW- $\frac{3}{16}$)
- 保証書..... $\times 1$
- 取扱説明書..... $\times 1$

■WX-410ブロックダイヤグラム

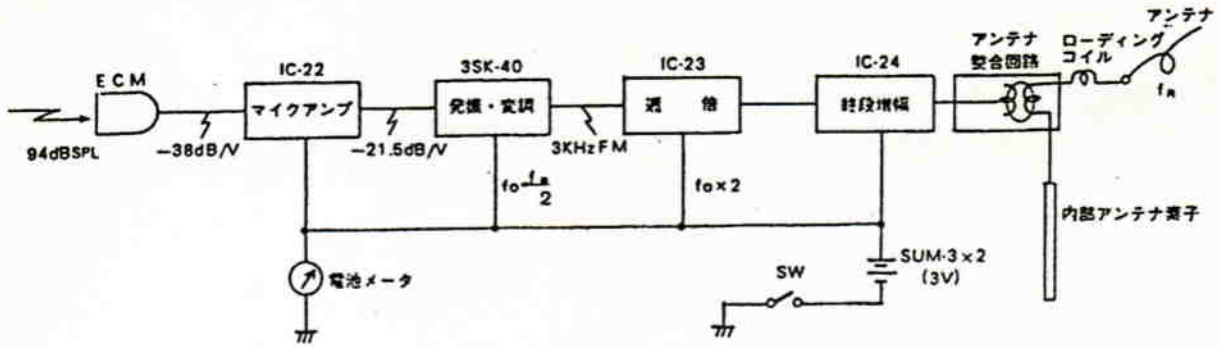

■WX-410外観寸法図

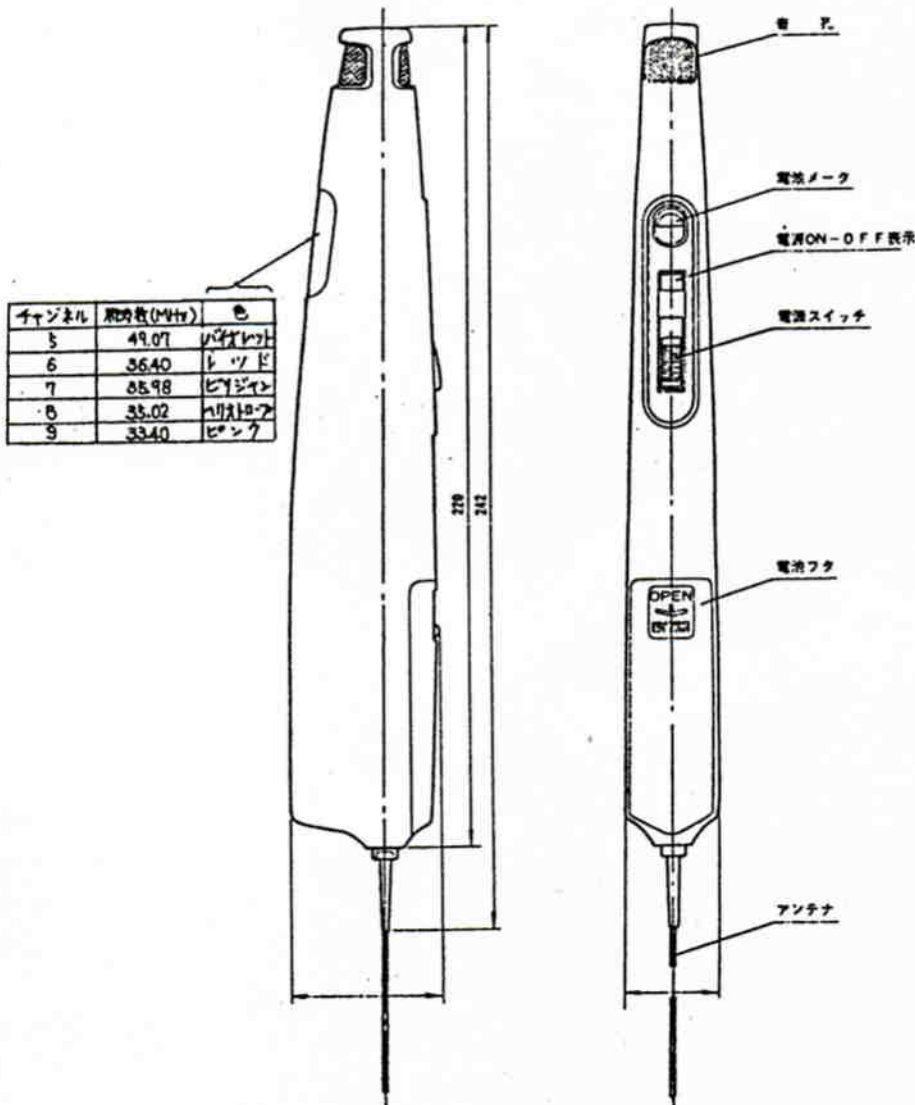

チャンネル	周波数(MHz)	色
5	49.07	バイオレット
6	36.40	レッド
7	85.98	ビギアン
8	35.02	ホワイト
9	33.40	ピンク

単位	mm
縮尺	1/2