

仕様書

ハンド型ワイヤレスマイク WX-410/~~56789~~

1. 概要

- 水晶発振制御方式による高安定度のハンド型ワイヤレスマイクで、単三乾電池2本で連続30時間使用できます。
- ウインドスクリーン付ですから、〈吹き〉に強く歌や屋外での使用に便利です。

- エレクトレットコンデンサマイクロホンを採用していますので、ハギレのよい音質が得られます。付属のスタンドアダプタによりW- $\frac{3}{16}$ ねじW- $\frac{3}{16}$ ねじの2種類のスタンドに取付けて使用することができます。

2. 定格


| | チャンネル | 周波数(MHz) | 色 |
|----------|---|----------|-------------|
| 送信周波数 | 5 | 49.07 | バイオレット (紫) |
| | 6 | 36.40 | レッド (赤) |
| | 7 | 35.98 | ビリジャン (黄緑) |
| | 8 | 35.02 | ヘリオロープ (黄紫) |
| | 9 | 33.40 | ピンク (桃色) |
| 電波の型式 | F3 | | |
| 発振方式 | 水晶発振制御方式 | | |
| 変調方式 | FETリアクタンス変調方式 | | |
| 到達距離 | 約30m | | |
| 使用マイクロホン | 無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン | | |
| 変調感度 | 3kHzFM (1kHz 94dB SPLにて) | | |
| 歪率 | 1.5%以下 (3kHzFM 1kHzにて) | | |
| 周波数特性 | 100~7,000Hz \pm 6dB (1,000Hz基準) (50 μ Sディエンファシス) | | |
| 最大入力音圧 | 120dB SPL | | |
| 入力等価雑音 | 45dB SPL以下 3kHzFM時 (S/N=49dB) | | |
| 消費電流 | 35mA (3V) | | |
| 使用電池 | SUM-3 (D) \times 2個 (単三乾電池) | | |
| 電池寿命 | 30時間 (連続使用にて) | | |
| 周囲温度 | 0 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C | | |
| アンテナ長 | 弱電界用: 25cm | | |
| 寸法 | 24mm \times 39mm \times 220mm | | |
| 重量 | 約128g (乾電池含む) | | |
| 仕上 | マンセル 5Y4.5/1.5 近似色 樹脂製 | | |

*入力等価雑音: S/Nが0dBのときのノイズレベルを音場音圧換算した時のレベル。


■付属品

- ウインドスクリーン..... \times 1
- スタンドアダプタ..... \times 1
(W- $\frac{3}{16}$ 又はW- $\frac{3}{16}$)
- 保証書..... \times 1
- 取扱説明書..... \times 1

■WX-410ブロックダイヤグラム

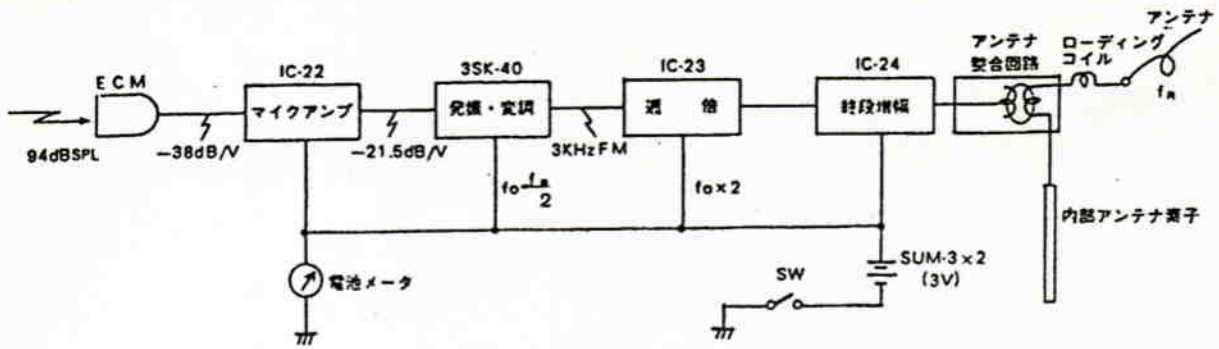

■WX-410外観寸法図

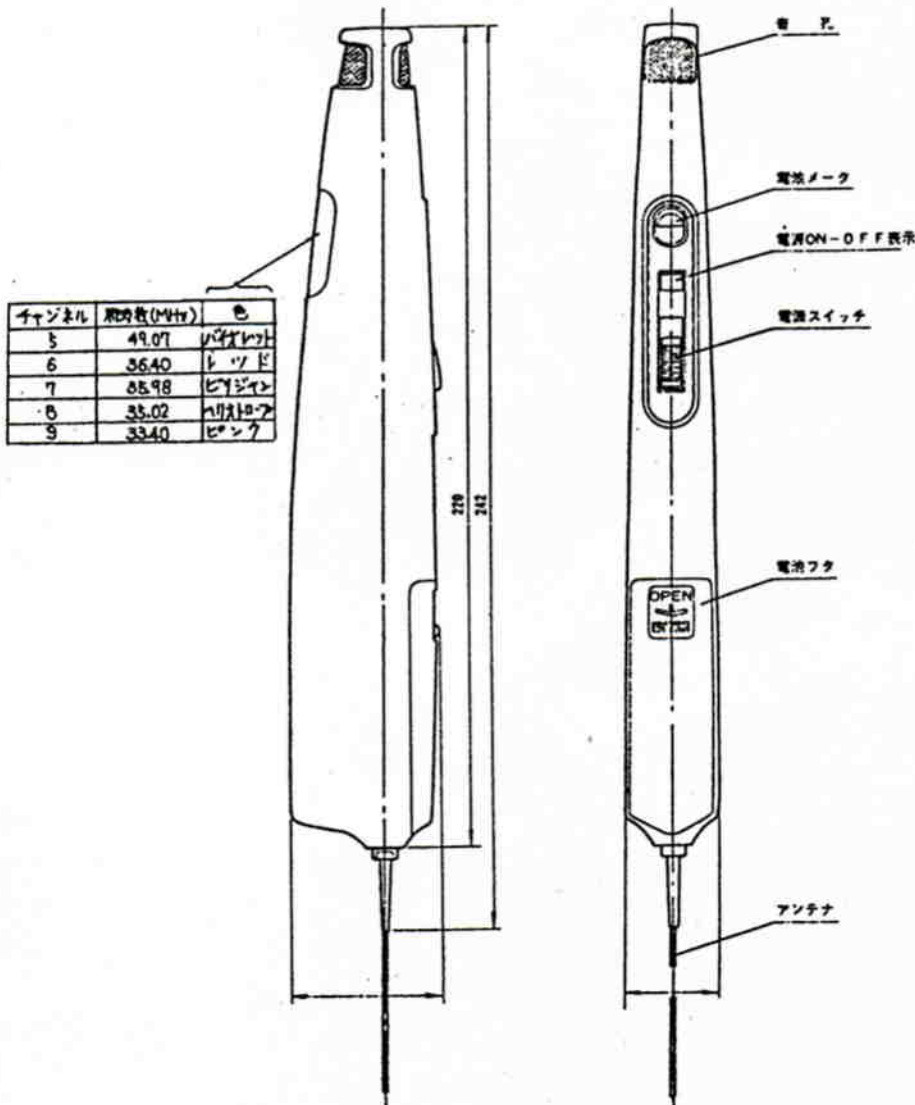

| チャンネル | 周波数(MHz) | 色 |
|-------|----------|--------|
| 5 | 49.07 | パイオレット |
| 6 | 36.40 | レッド |
| 7 | 85.98 | ビギアン |
| 8 | 35.02 | ハイストロフ |
| 9 | 33.40 | ピンク |

| | |
|----|-----|
| 単位 | mm |
| 縮尺 | 1/2 |