

ワイヤレスマイクロホン WX-4400C

■概要

本機は、充電専用プレストーク型の800 MHz帯PLLワイヤレスマイクロホンです。
充電器は、ワイヤレスマイク用充電器WX-4450（別売品）をご使用ください。

■仕様

トーン信号	32.768 kHz
電波形式	F3E、F9W
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
変調方式	リアクタンス変調方式
空中線電力	2 mW
到達距離	ダイバシティ受信機WX-4020Bシステムにて約60 m（屋外）※1
変調感度	±5 kHz FM（96 dB SPL 1 kHzにて）
使用マイク	無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性	100 Hz～10 kHz（1 kHz基準 50 μs エンファシス）
最大入力音圧	126 dB SPL
入力等価雑音	38 dB SPL以下（Aカーブ）

制御方式	トーン信号によるASK
制御信号	電池残量用：3種類
使用電池	内蔵ニッケルカドミウム蓄電池
消費電流	約75 mA（1.2 Vにて）
電池寿命	約20時間（条件：20%使用率 ※2、5時間充電、常温25℃連続使用にて）
使用温度範囲	0℃～+40℃
寸法	幅45 mm 長さ164 mm 厚さ25 mm
質量	約120 g（電池含む）
仕上げ	ダークブルーメタリック調樹脂仕上げ

※1 受信機のフィールド選択スイッチは「標準」、アンテナ感度スイッチ「0 dB」です。


※2 1分使用で4分休止の繰り返し

■付属品

取扱説明書 1
保証書 1

小型ドライバー.....1
表示ラベル（グループ・チャンネル）.....1

■外観寸法図

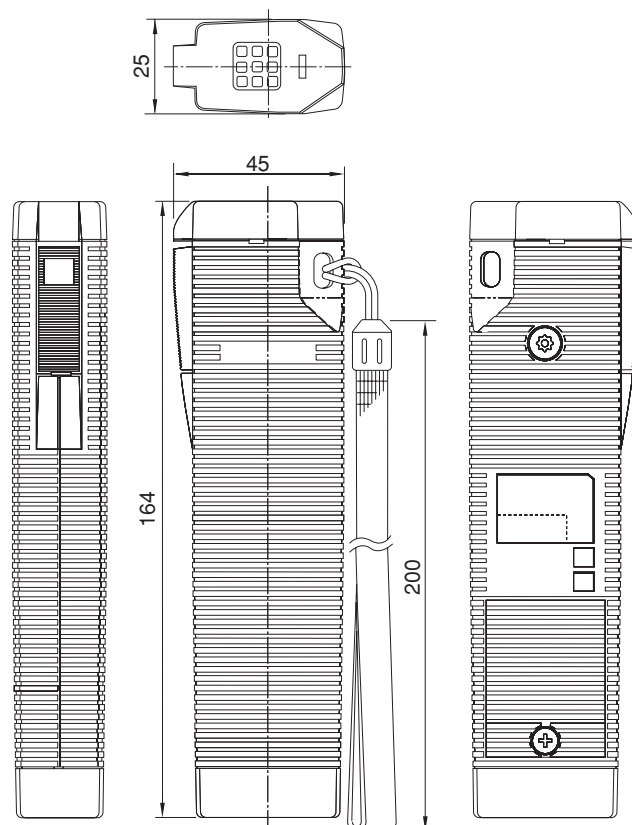

単位 mm

■周波数特性

