

単一指向性ワイヤレスマイク WX-460/1-3-4

■機器概要

水晶発振制御方式による高安定のボーカル用単一指向性ワイヤレスマイクです。
単3乾電池1本で連続100時間使用できます。

■機器定格


送信周波数	チャンネル	周波数 (MHz)	色	最大入力音圧	126dB SPL
	1	40.68	ブルー	入力等価雑音	45dB SPL以下 (1.25kHz FM時, Aカーブ)
	3	44.87	イエロー	消費電流	12mA (1.5V)
	4	47.27	グリーン	使用電池	単3乾電池 (SUM-3) × 1個 1.5V
電波形式	F3			電池寿命	100時間 (連続使用にて)
発振方式	水晶発振制御方式			アンテナ長	1ch: 約90cm, 3・4ch: 約15cm
変調方式	リアクタンス変調方式			周囲温度	0°C ~ +40°C
電界強度	1ch: 63 dB μ V 30mにて, 3,4ch: 42 dB μ V 30mにて			適合アダプター	WM-808
到達距離	強電界: 約100m, 弱電界: 約30m			寸法	ϕ 48.5 (最大径) × 211.5 (長さ) mm
変調感度	1.25 kHz (90dB SPL 1kHzにて)			重量	約320g (電池を含む)
使用マイク	単一指向性ダイナミックマイクロホン				
周波数特性	100~7,000Hz \pm 6dB (1kHz基準, 50 μ s エンファシス)			仕上	ブロンズメタリック塗装

●3・4ch用は電波申請することにより強電界として使用できます。電波申請しない場合は弱電界用としてのみお使いください。


■付属品

スタンドアダプタ.....	1	取扱説明書.....	1
付属アンテナ(3・4chのみ).....	1	保証書.....	1
電波申請用予備試験データ(3・4chのみ).....	1		



■周波数特性

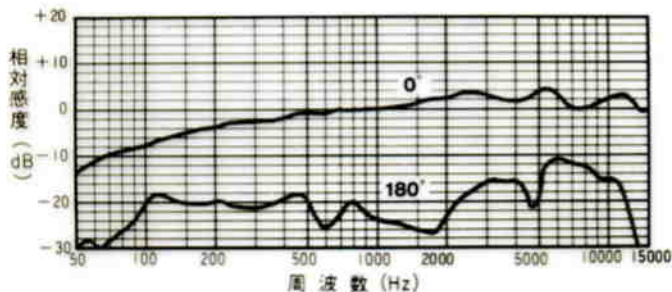

■ブロックダイアグラム

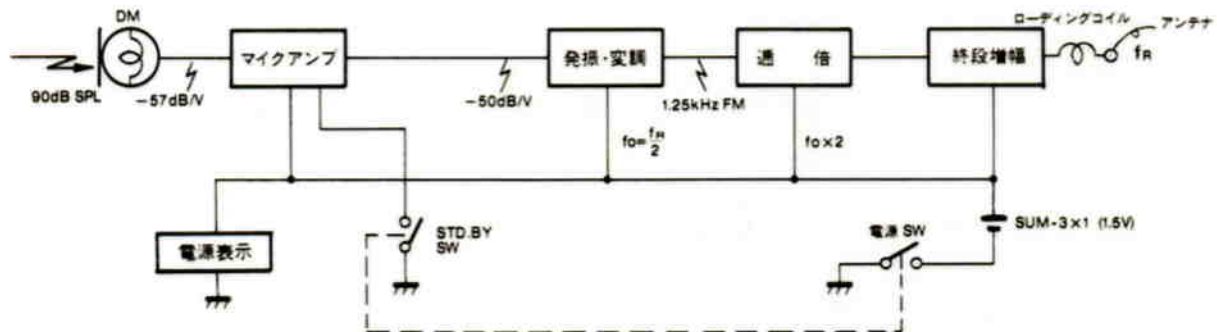

■外觀寸法図

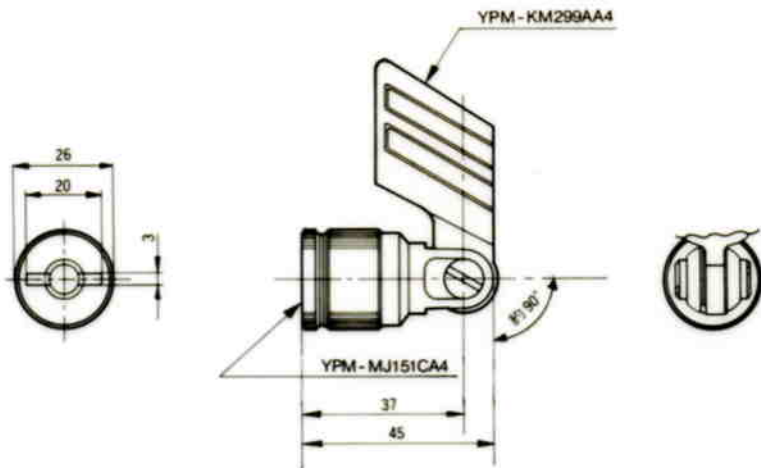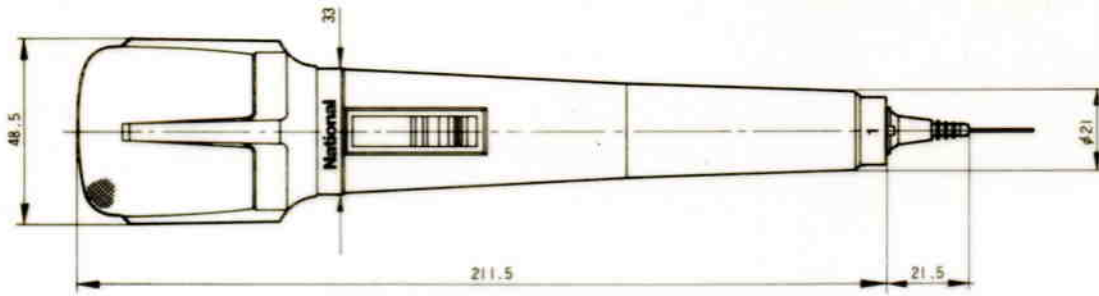

單位	mm
縮尺	1/2