

## ■機器概要

- オールミキシング方式、定格出力60W(8Ω時)+60W(8Ω時)で、エコー音量調節、エコーピッチ調節、バランス調節、および主音量調節が可能。
- カートリッジ部は8トラックデッキ2台を内蔵、4曲用、8曲用のカートリッジテープが使用可能。後押し優先操作、連動演奏、および連続演奏ができ、カートリッジテープスピード調節可能。
- カセット部は9曲頭出し選曲機能、録音機能付き。ソフトオベレーション、フルオートストップ機構付き、カセットテープスピード調節可能。
- ワイヤレス部はノイズレス方式を採用。  
ノイズレス方式のワイヤレスマイクを使用しますと、マイクの電源スイッチが「OFF」のときに外来雑音を受信しません。また、マイクの「ON」↔「OFF」のときに起こるクリック音が大幅に減少します。


## ■機器定格

|                                 |                         |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 電源                              | AC100V、50/60Hz          | トラック方式   | 4トラック2チャンネル ステレオ                                     |  |
| 消費電力                            | ⊕133W〔定格出力(120W)時 245W〕 | 録音方式   | 交流バイアス式  |  |
| 定格出力                            | 60W(8Ω時)+60W(8Ω時)       | テープ速度  | 4.76cm/秒   |  |
| 周波数特性                           | 100~10,000Hz(マイク入力にて)   | 速度調節範囲   | 約±10%  |  |
| S/N比                            | 50dB以上(マイク入力にて)         | ワイヤレス部   | ワウフラッタ 0.08% WRMS以下                                  |  |
| 残留雑音                            | 1mV以下                   | ワイヤレスチューナー部  | 受信方式<br>スーパーヘテロダイ<br>(水晶発振制御方式)<br>ノイズレス「入」「切」スイッチ付き |  |
| アン<br>プ<br>部                    | マイク1入力                  | -52dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡   | 受信周波数  | 48.82MHz<br>(6チャンネル、レッド)                               |
|                                 | マイク2入力                  | -52dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡   | テープ<br>(カートリッジ、カセ<br>ット、有線放送、プレ<br>ーヤおよび補助入力)        | マイク<br>(マイク1、2、3およ<br>びワイヤレスマイク)                       |
|                                 | マイク3入力                  | -52dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡   |  |  |
|                                 | 有線放送入力                  | -22dB 20kΩ 不平衡   | 低音: 100Hz±10dB                                       |  |
|                                 | 補助入力                    | -22dB 20kΩ 不平衡   | 高音: 10kHz±10dB                                       |  |
|                                 | プレーヤ入力                  | -56dB 50kΩ 不平衡   | 低音: 100Hz±10dB                                       |  |
|                                 | ライン入力                   | 0dB 10kΩ 不平衡   | 中音: 2.5kHz±10dB                                      |  |
|                                 | ライン出力                   | 0dB 10kΩ 不平衡   | 高音: 10kHz±10dB                                       |  |
| モニタ出力                           | -10dB 10kΩ 不平衡 モノラル     | エコー方式  | BBD電子式(4096段)  |  |
| カ<br>ー<br>ト<br>リ<br>ッ<br>ジ<br>部 | トラック方式                  | 8トラック2チャンネル ステレオ: 4曲<br>8トラック1チャンネル モノラル: 8曲<br>4曲〔4〕または8曲〔8A〕、〔8B〕切換式 | 寸<br>法   | 528(幅)×301(高さ)×305(奥行)mm<br>(幅はスピーカガイド含む、高さはゴム足<br>含む) |
|                                 | テープ速度                   | 9.53cm/秒   |  |  |
|                                 | 速度調節範囲                  | 約±10%  |  |  |
|                                 | ワウフラッタ                  | 0.35% RMS以下  |  |  |
| 早送り                             | 定格速度の約4倍                | 重<br>量   | 約17kg  |  |
|                                 |                         | 仕<br>上<br>げ  | 黒色レザー調仕上げ  |  |

## ■付属品

|              |   |            |   |
|--------------|---|------------|---|
| ピンプラグ.....   | 1 | 取扱説明書..... | 1 |
| 大形単頭プラグ..... | 1 | 保証書.....   | 1 |

## ■外観寸法図

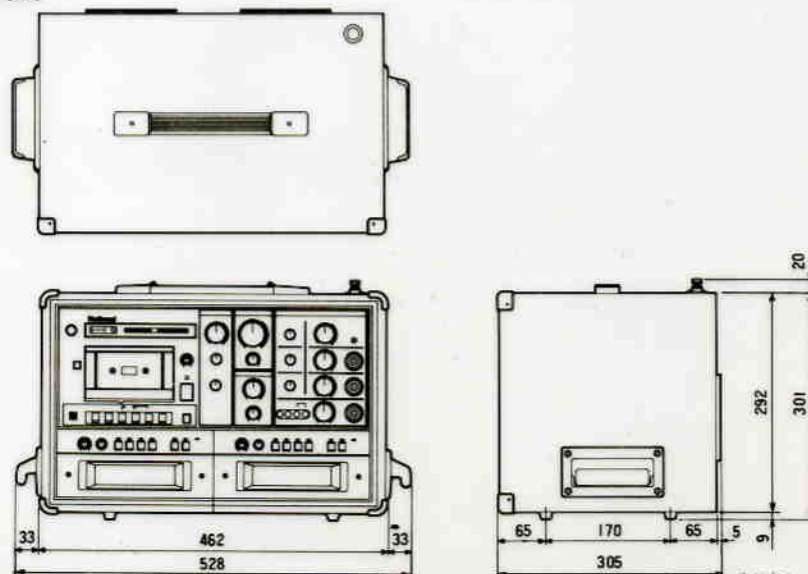

|    |      |
|----|------|
| 単位 | mm   |
| 縮尺 | 1/10 |