

レクチュアアンプ WX-620

■機器概要

本機はテーブルマイク、アンプ、ワイヤレス受信機、スピーカその他の入出力機器を演台に一体化し、移動もできるようキャスターを装備しています。多彩な機能の活用により教室、講堂、会議室などで効果的な使用ができます。

■特長

- 定格出力30W、20cmフルレンジスピーカを内蔵しています。
- テーブルマイク、外部(有線)マイクおよびワイヤレスマイクA、Bの4本のマイクを同時に使用できます。
- テーブルマイクはバックエレクトレットコンデンサ形を採用し、耐振性に優れています。
- レクチュアリモコン WX-625 を接続し、レクチュアリモコンから遠隔操作ができます。
- 演台は木質仕上になっており、また移動に便利なキャスター付です。
- 本機にはA4サイズの書類、書籍およびレクチュアリモコンWX-625、ワイヤレスマイク等を収納できる十分なスペースを有しております。

■機器定格


電 源	AC 100V 50/60Hz	S N 比	50dB以上(入力56dBVにて)	
消費電力	Ⓢ 34W 63W (30W出力時)	入 力 回 路	テーブルマイク	-50dB 600Ω 不平衡 1回路
定格出力	30W (最大出力40W)		外部マイク	-56dB 600Ω 不平衡 1回路
ひずみ率	1%以下(定格出力時)		ライン入力	-10dB 20kΩ 不平衡 1回路
周波数特性	100~10,000Hz±5dB	ライン出力	0dB 20kΩ 不平衡 1回路	
内蔵ワイヤレス	3ch (WU-X103)	使用スピーカ	20cm フルレンジスピーカ 8Ω	
受信周波数	44.87MHz 3ch (内蔵チューナ)	寸 法	600(幅)×1,055(高さ)×450(奥行)mm	
受信方式	スーパーヘテロダイン水晶発振方式	重 量	約 29kg	
受信感度	13dB/μV (SN比30dBにて)	仕 上	全面ウォールナット仕上	

※電源コードは約5mです。


■付属品

大形単頭プラグ..... 1	テーブルマイク..... 1
M型接栓..... 1	取扱説明書..... 1
3C-2V用アタッチメント..... 1	保証書..... 1
5C-2V用アタッチメント..... 1	

■ブロックダイアグラム

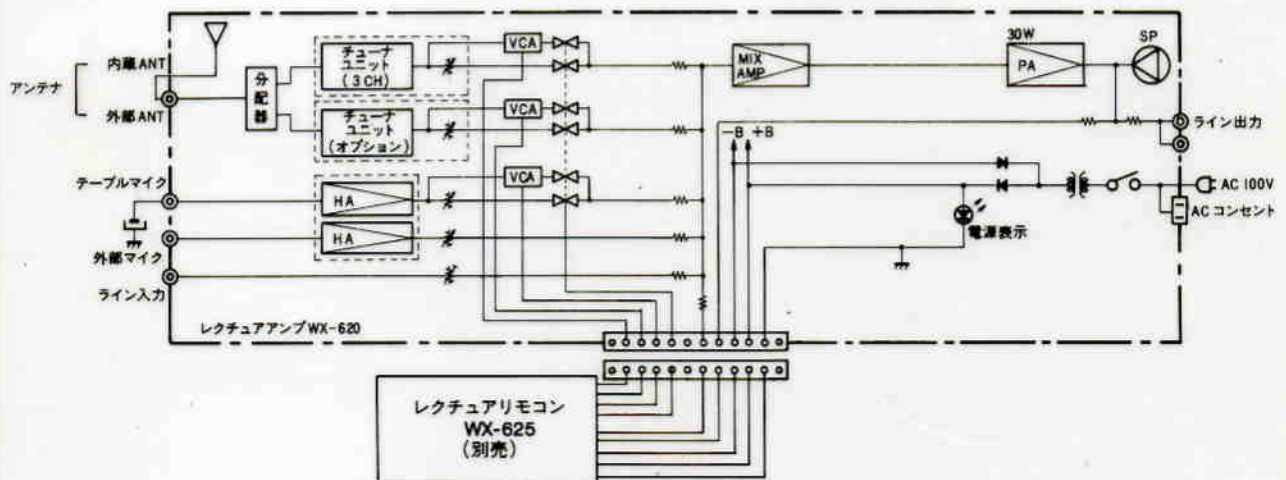

■外觀寸法図

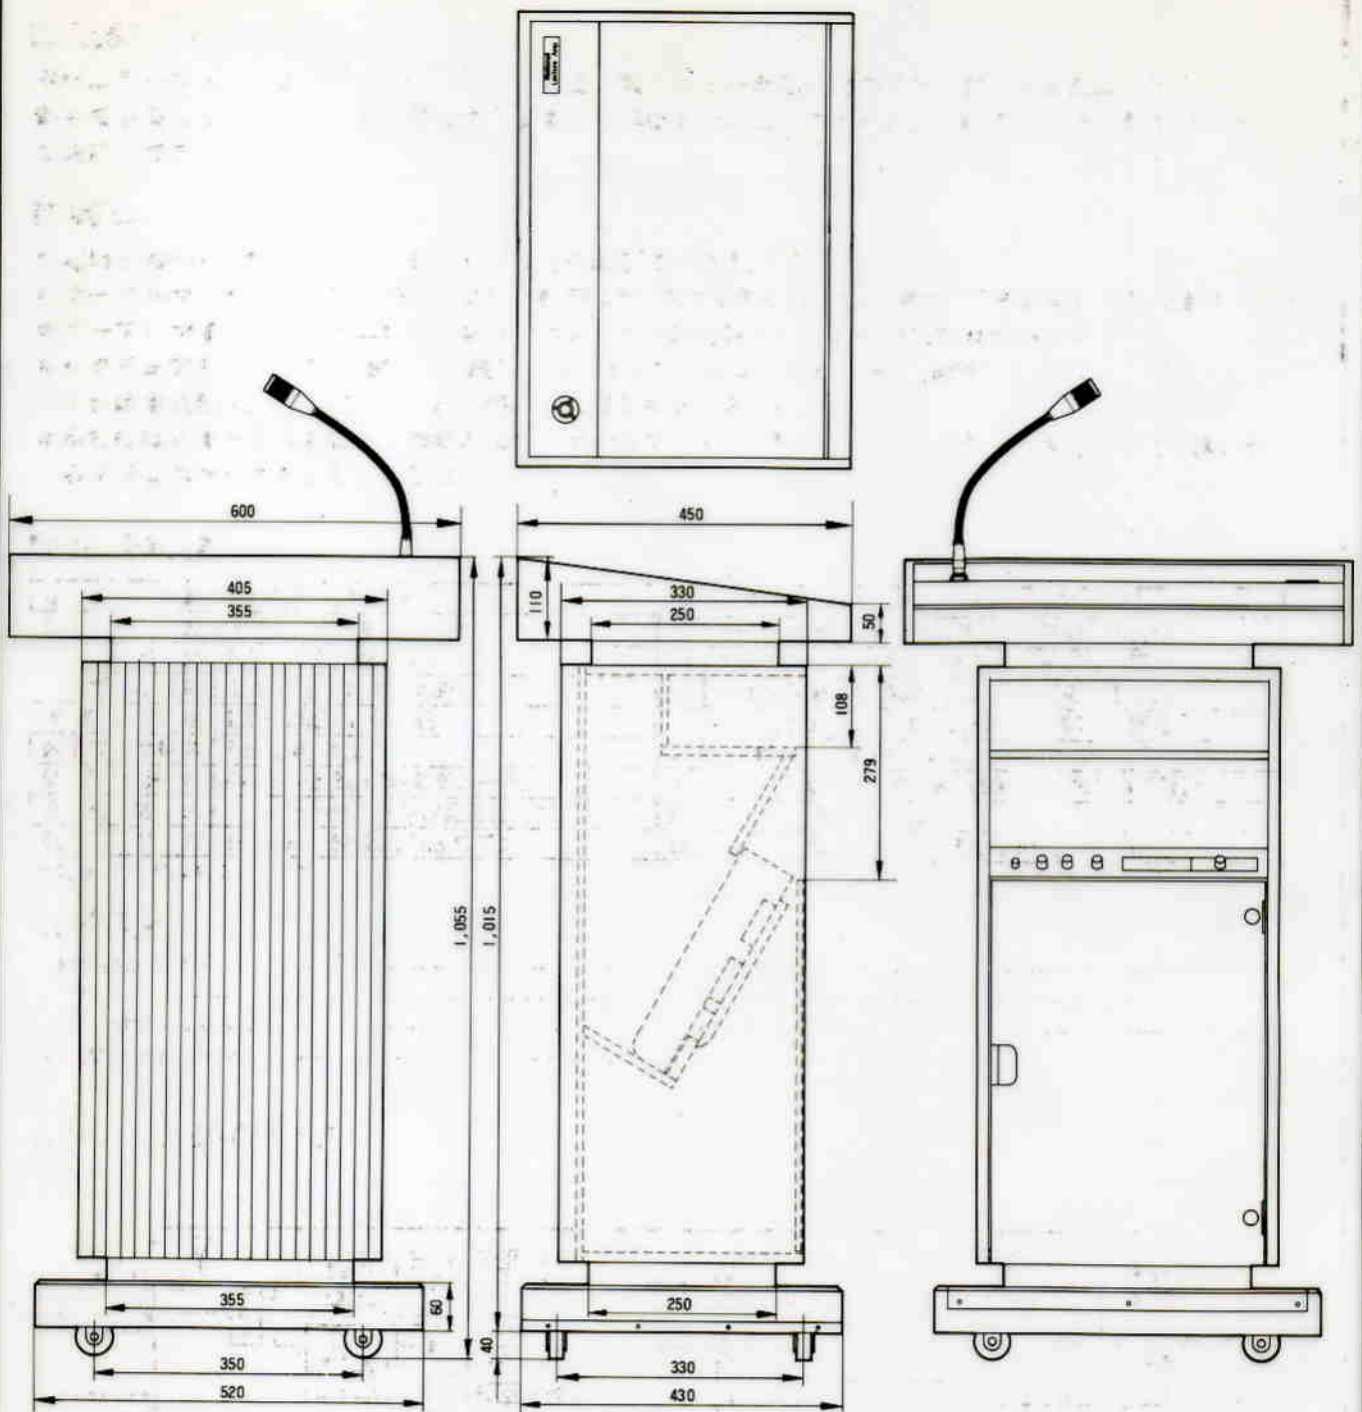

單位	mm
縮尺	1/10