

# ワイレスアンプ “ザ・クォーツ,” WX-700

## ■ 機器概要

別売のワイレスチューナユニット等を組込んで使用するワイレスアンプです。

## ■ 機器定格

電 源	AC 100V 50/60Hz または	残 留 雑 音	5mV 以下 (定格出力比 65dB 以上)
	DC 12V (単一乾電池ネオハイトップ: 8個)		入
消 費 電 力	AC 10W 定格出力時 約 31W	マ イ ク	-64dB 200Ω~20kΩ に適合
	DC 5W 定格出力時 約 920mA	ラ イ ン	-20dB 500kΩ
定 格 出 力	AC時 10W, DC時 5W	出 力 回 路	外部スピーカ
最 大 出 力	AC時 15W		「内部SP+外部SP」または「外部SPのみ」
電 池 寿 命	約 7 日間 (1日 2時間使用にて)	録音・増設	0dB 1kΩ 以上
アンテナ方式	ロッドアンテナ または	周 囲 温 度	0°C ~ +40°C
	75Ω 外部アンテナ (M形接栓)	寸 法	330(幅)×439(高さ)×150(奥行) mm
歪 率	5% 以下 (定格出力時)	重 量	約 5.2kg (電池 0.8kg 含む, ユニット除く)
周 波 数 特 性	70~10,000Hz	仕 上	ABS樹脂 パネル: マンセルN1 (黒)


\*ワイレスチューナ等の仕様は別添仕様書による。

## ■ 付属品





単頭プラグ..... 1  
 外部スピーカ接続用コネクタ..... 1  
 電池収納用パイプ..... 2  
 変換プラグ(ミニプラグ→大形単頭プラグ)..... 1

ダストカバー..... 1  
 取扱説明書..... 1  
 保証書..... 1

## ■ ブロックダイアグラム

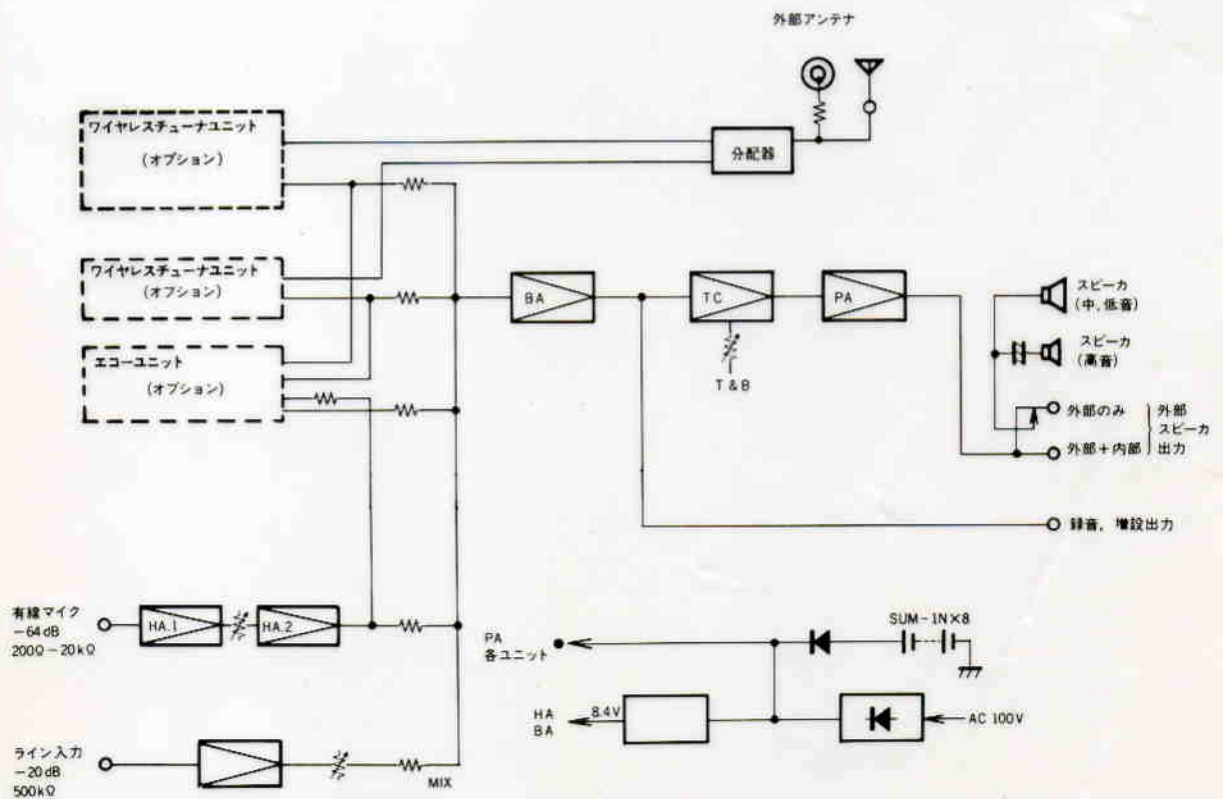

■ 外観寸法図

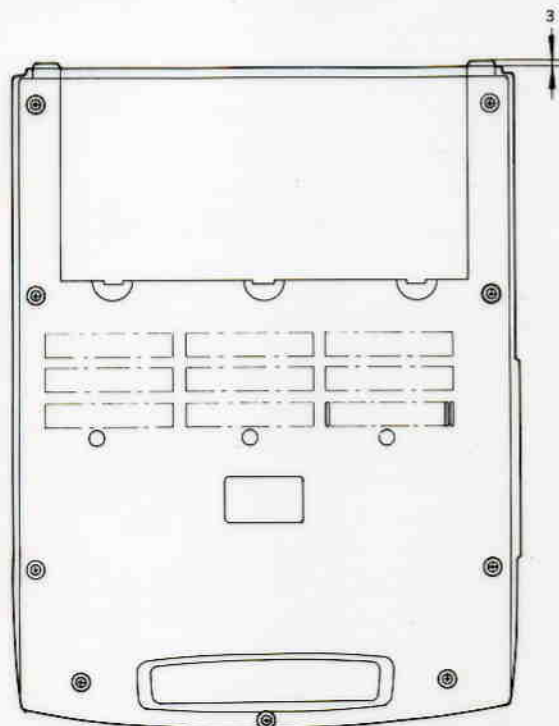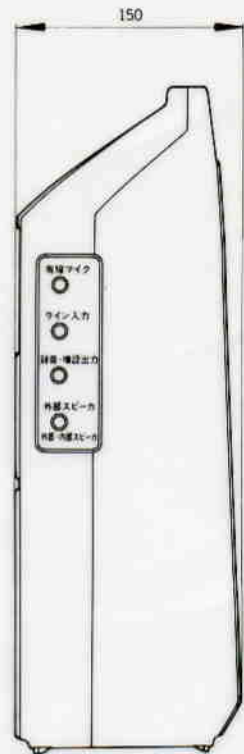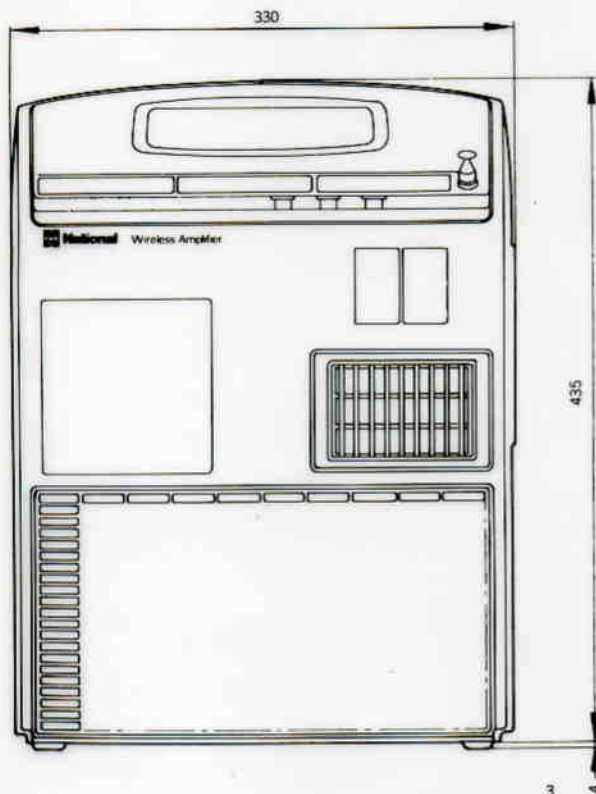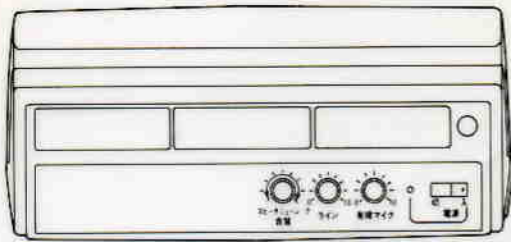

単位	mm
縮尺	1/5