

## ワイヤレスマイクロホン WX-7000/5-6-7-8-9

## ■ 機器概要

水晶発振制御方式による高度安定度のプロフェッショナルタイプハンド形ワイヤレスマイクロホンです。プロ用としての性能をもち放送局や劇場向きの高級マイクです。

ウインドスクリーンは金属製とポリウレタン製の2種類が付属されていますので使用場所や目的に応じてご使用いただけます。

## ■ 機器定格

	チャンネル	周波数(MHz)	色	周波数特性	標準特性表による(50 $\mu$ s ディエンファシス)
送信周波数	5	48.40	バイオレット	最大入力音圧	130dB SPL
	6	48.82	レッド	ダイナミックレンジ	高級型有線マイク相当
	7	30.84	★ピリジャン	入力等価雑音	32dB SPL以下(1.25kHz FM時, Aカーブ)
	8	34.48	★ヘリオトロープ	消費電流	38mA(1.5V)
	9	38.80	ピンク	使用電池	単3乾電池(SUM-3)×1個 1.5V
電波の型式	F3			電池寿命	6時間(連続使用にて)
発振方式	水晶発振制御方式			周囲温度	0°C~+40°C
変調方式	バリキャップ変調方式			寸法	$\phi$ 19.5mm×172mm(本体のみ)
到達距離	約100m			重量	約145g
変調感度	1.25kHz FM(1kHz 90dB SPLにて)				
ひずみ率	1%以下(1.25kHz FM 1kHzにて)			仕上	銀色、梨地処理
使用マイクロホン	単一指方向性エレクトレットコンデンサマイクロホン				

\*入力等価雑音: S/Nが0dBのときのノイズレベルを音場音圧換算した時のレベル。


\*アンテナ長は WX-7000/1~4 と共通化していますので、使用する場合は15cmに切ってください。

★ピリジャン: 青緑, ヘリオトロープ: 青紫


## ■ 付属品

金属製ウインドスクリーン.....	1	取扱説明書.....	1
ウレタン製ウインドスクリーン.....	1	保証書.....	1
マイクロホンクリップ.....	1		

## ■ ブロックダイアグラム

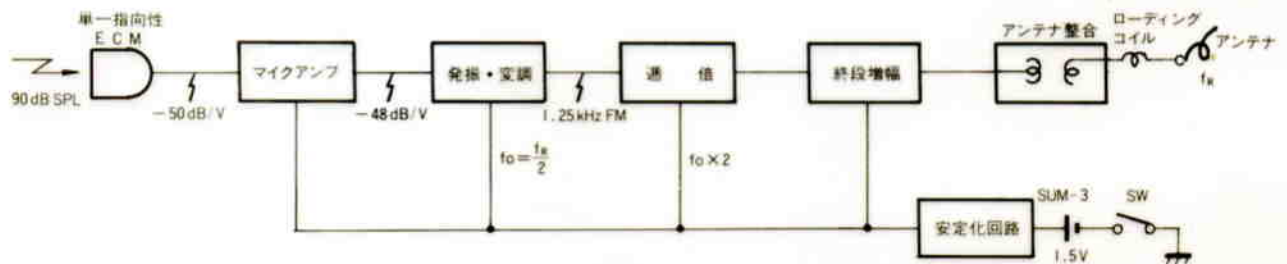


## ■周波数特性

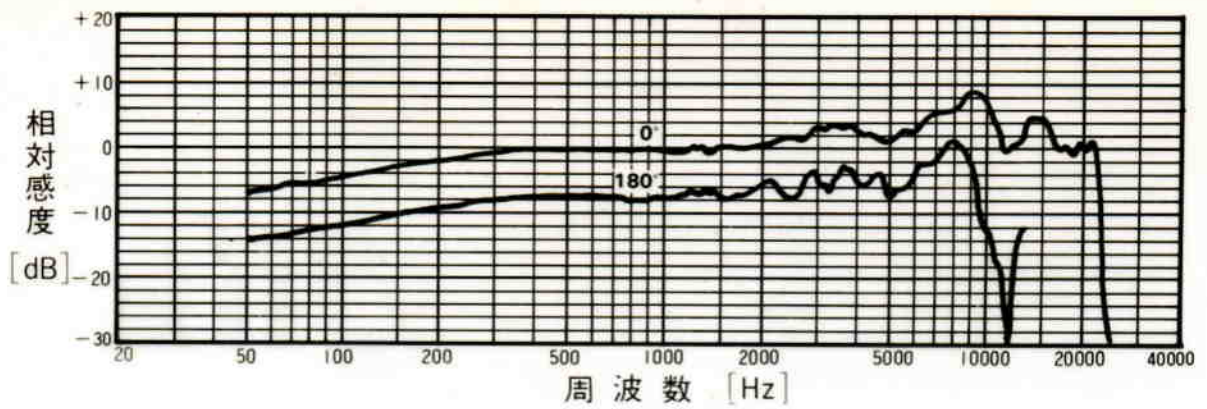


## ■外観寸法図


### ●マイクロホン

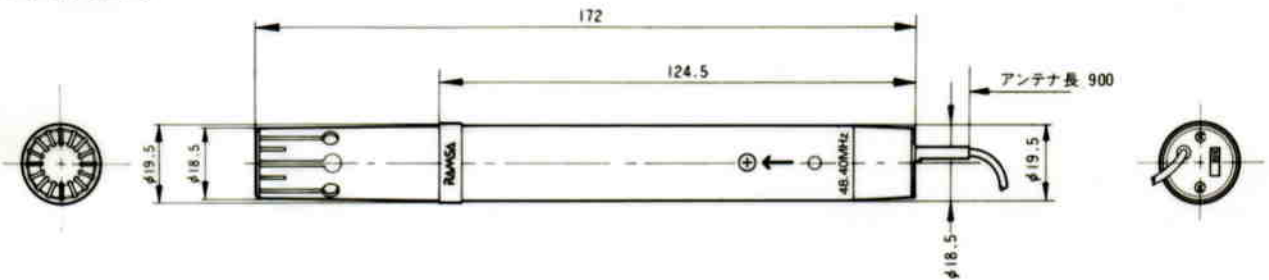


### ●金属製ウインドスクリーン

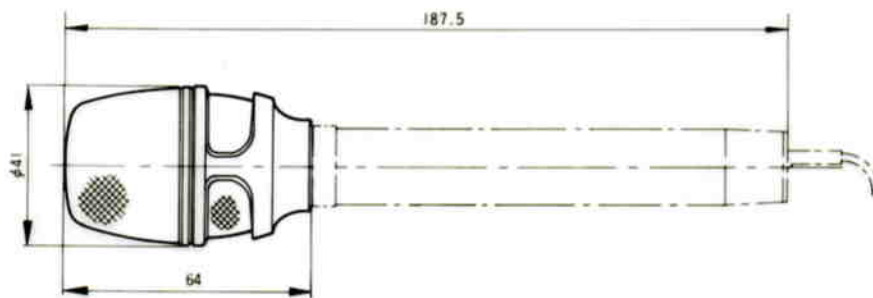

### ●ウレタン製ウインドスクリーン

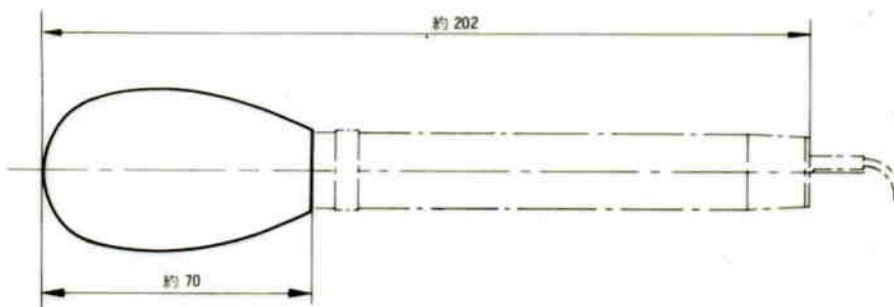

### ●マイクロホンクリップ

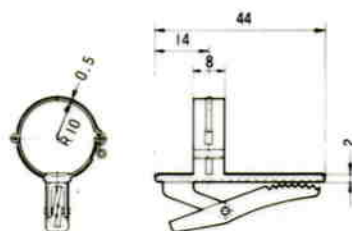

単位	mm
縮尺	1/2