



# ワイヤレスアンプ WX-701/5

## ■機器概要

- 最大出力20W、2電源方式。〔 (AC),  (乾電池)〕
- ワイヤレスはノイズレス方式を採用。ノイズレス方式のワイヤレスマイクを使用しますと、マイクの電源スイッチ「OFF」のときに外来雑音を受信しません。また、マイクの「ON」↔「OFF」のときに起こるクリック音が大幅に減少します。
- 主音量調節つまみ付き。
- 5段階出力レベル表示灯方式。
- 音質切換スイッチ付き〔スピーチ、ミュージック〕。


## ■機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz DC 15V (単一乾電池(SUM-1)×10個)	周波数特性	70~10,000Hz
消費電力	AC 60W (15W出力時), DC 1.2A (5W出力時) (AC使用時電源スイッチ「切」のとき: 1.7W)	残留雑音	5 mV 以下 (定格出力比 65 dB 以下)
		入力	有線マイク -58 dB 200Ω~20 kΩ に適合 不平衡 ライン -20 dB 500 kΩ 不平衡
最大出力	20W (AC 100V)	出力回路	外部スピーカ 定格入力 20W以上 入力インピーダンス 8Ω~16Ω 「内蔵スピーカ+外部スピーカ」または「外部スピーカのみ」コネクタさし替え式 ライン 0 dB 1 kΩ 不平衡
電池寿命	約5日間 (1日1時間使用にて)	周囲温度	0°C~+40°C
受信周波数	48.40 MHz (5チャンネル、バイオレット)	寸法	382(幅)×420(高さ)×215(奥行) mm (高さは取手含まず)
受信方式	スーパーヘテロダイン(水晶発振制御方式) ノイズレス「入」、「切」スイッチ付き		
アンテナ方式	ロッドアンテナまたは 75Ω外部アンテナ (M形接栓)	重量	約6.5 kg (乾電池含まず)
受信感度	10 dB $\mu$ V (SN比 10 dB にて)		
スケルチ感度	5 dB $\mu$ V に設定 (0 dB=1 $\mu$ V)	仕上げ	操作パネル 樹脂成形 チャコールグレー塗装 スピーカパネル 樹脂成形 ライトシルバー塗装 背面パネル 樹脂成形 チャコールグレー塗装
S/N比	47 dB 以上 (54 dB $\mu$ V入力にて)		
ひずみ率	5% 以下 (定格出力時)		




## ■付属品

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 大形単頭プラグ..... 1       | 取扱説明書..... 1 |
| 外部スピーカ接続用コネクタ..... 1 | 保証書..... 1   |

## ■ブロックダイアグラム

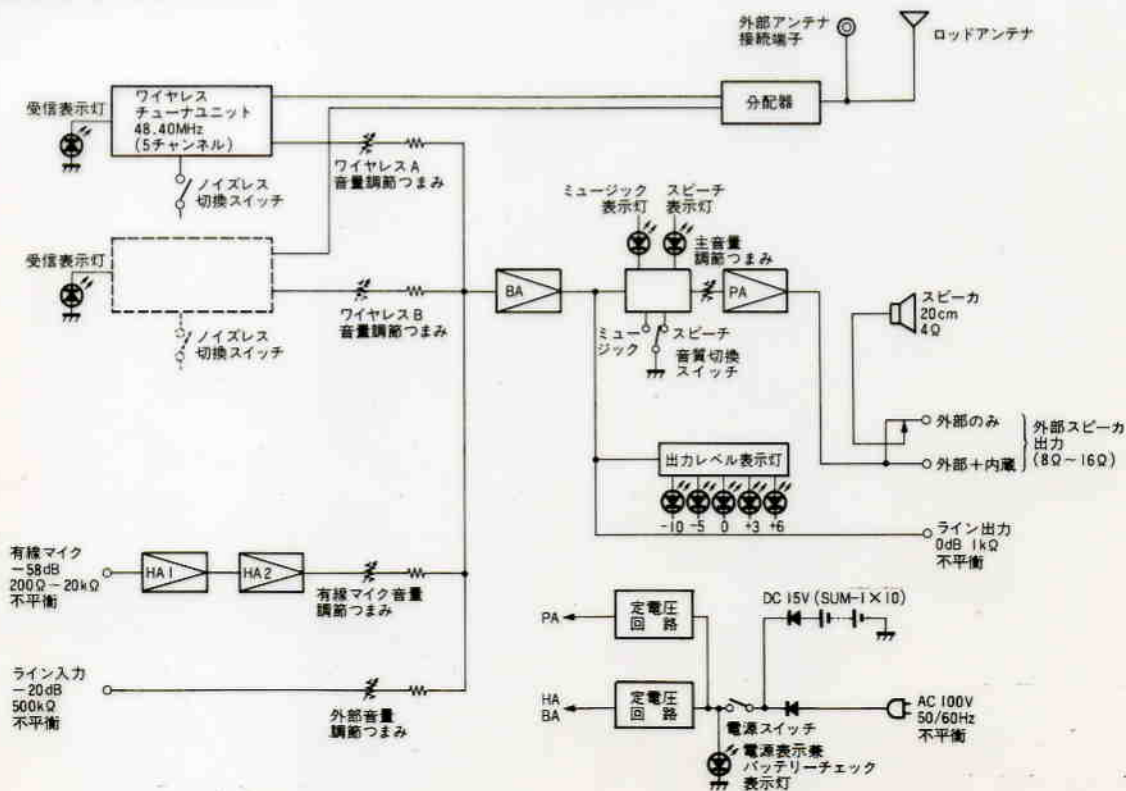

■外觀寸法図

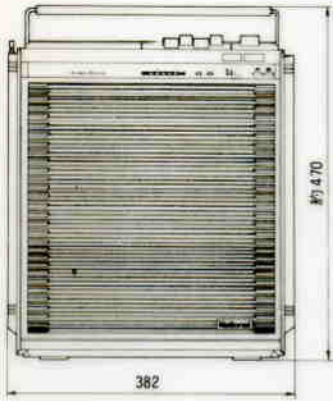

単位	mm
縮尺	1/10