



# ワイヤレスアンプ ~~WX-701A/5~~ WX-702AC/4・6

## ■概要

### WX-701A/5, WX-702AC/4・6共通

- 最大出力20W、2電源方式〔 (AC),  (乾電池)〕。
- ワイヤレスはノイズレス方式を採用。ノイズレス方式のワイヤレスマイクを使用しますと、マイクの電源スイッチ「OFF」のときに外来雑音を受信しません。また、マイクの「ON」↔「OFF」のときに起こるクリック音が大幅に減少します。
- 主音量調節つまみ付き。
- 5段階出力レベル表示灯方式。
- 音質切換スイッチ付き〔スピーチ, ミュージック〕。

### WX-702C/4・6

- カセット部は録音機能、一曲頭出し選曲機能付き。
- カセット操作はソフトオペレーション、フルオートストップ機構付き。





## ■定格

項目	品番	WX-701A/5	WX-702AC/4・6
電源		AC 100V 50/60Hz, DC 15V (単一乾電池 (SUM-1) × 10個)	
消費電力		AC 60W (15W出力時), DC 1.2A (5W出力時) (AC使用時電源スイッチ「切」のとき: 1.7W)	AC 64W (15W出力時), DC 1.4A (5W出力時) (AC使用時電源スイッチ「切」のとき: 1.7W)
最大出力		20W (AC 100V)	
電池寿命		約5日間 (1日1時間使用にて)	
受信周波数		48.40MHz (5チャンネル, バイオレット)	47.27MHz (4チャンネル, グリーン) 48.82MHz (6チャンネル, レッド)
受信方式		スーパーヘテロダイン(水晶発振制御方式)ノイズレス「入」, 「切」スイッチ付き	
アンテナ方式		ロッドアンテナ	
受信感度		10dB $\mu$ V (SN比 10dBにて)	
スケルチ感度		5dB $\mu$ Vに設定 (0dB=1 $\mu$ V)	
S/N比		47dB以上 (54dB $\mu$ V入力にて)	
ひずみ率		5%以下 (定格出力時)	
周波数特性		70~10,000Hz	
残留雑音		5mV以下 (定格出力比 65dB以下)	
入力	有線マイク	-58dB 200 $\Omega$ ~20k $\Omega$ に適合 不平衡 単式ジャック	
入力	ライン	-20dB 500k $\Omega$ 不平衡 ピンジャック	
カセット部	トラック方式	2トラック1チャンネルモノラル	
	録音方式	交流バイアス方式	
	テープ速度	4.76cm/秒	
	ワウ・フラッタ	0.125% WRMS以下	
	巻戻し、早送り時間	115秒以下 (C-60テープ使用にて)	
出力回路	外部スピーカ	定格入力 20W以上 入力インピーダンス 8 $\Omega$ ~16 $\Omega$ 「内蔵スピーカ+外部スピーカ」または「外部スピーカのみ」コネクタさし替え式	
	ライン出力	0dB 1k $\Omega$ 不平衡 ピンジャック	
周囲温度		0 $^{\circ}$ C~+40 $^{\circ}$ C	
寸法		382(幅)×420(高さ)×215(奥行)mm (高さは取手含まず)	
重量		約6.5kg (乾電池含まず)	約7.5kg (乾電池含まず)
仕上げ	操作パネル	樹脂成形 チャコールグレー塗装	
	スピーカパネル	樹脂成形 ライトシルバー塗装	
	背面パネル	樹脂成形 チャコールグレー塗装	

## ■付属品

外部スピーカ接続用コネクタ..... 1

## ■外観寸法図

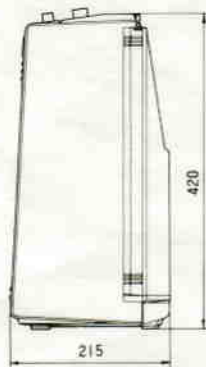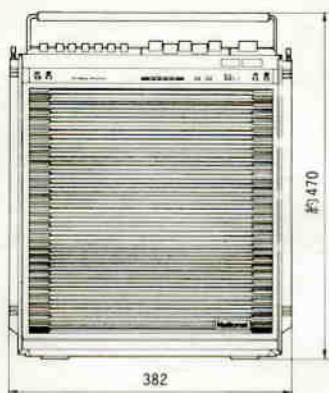

単位	mm
縮尺	1/10

## ■ブロックダイアグラム

