

ワイヤレスアンプ WX-702C/4・6

■機器概要

- 最大出力20W、2電源方式〔①(AC)、②(乾電池)]。
- ワイヤレスはノイズレス方式を採用。ノイズレス方式のワイヤレスマイクを使用しますと、マイクの電源スイッチ「OFF」のときに外来雑音を受信しません。また、マイクの「ON」↔「OFF」のときに起こるクリック音が大幅に減少します。
- 主音量調節つまみ付き。
- 5段階出力レベル表示灯方式。
- 音質切換スイッチ付き。[スピーチ、ミュージック]
- カセット部は録音機能、一曲頭出し選曲機能付き。
- カセット操作はソフトオペレーション、フルオートストップ機構付き。


■機器定格

電源	AC 100V 50/60 Hz DC 15V (単一乾電池 (SUM-1) × 10個)	入力	有線マイク ライン	-58dB 200Ω~20kΩ に適合 不平衡 -20dB 500kΩ 不平衡
消費電力	AC64W(15W出力時), DC1.4A(5W出力時) (AC使用時電源スイッチ「切」のとき: 1.7W)	カセット部	トラック方式 録音方式	2トラック1チャンネルモノラル 交流バイアス方式
最大出力	20W (AC 100V)	テープ速度	ワウ・フラッタ	4.76cm/秒 0.125% WRMS 以下
電池寿命	約5日間 (1日1時間使用にて)	巻戻し、早送り時間		115秒以下 (C-60テープ使用にて)
受信周波数	47.27MHz (4チャンネル, グリーン) 48.82MHz (6チャンネル, レッド)	出力回路	外部スピーカ ライン	定格入力 20W以上 入力インピーダンス 8Ω~16Ω 「内蔵スピーカ+外部スピーカ」または 「外部スピーカのみ」コネクタさし替え式 0dB 1kΩ 不平衡
受信方式	スーパーヘテロダイン(水晶発振制御方式) ノイズレス「入」、「切」スイッチ付き	周囲温度		0°C ~ +40°C
アンテナ方式	ロッドアンテナまたは 75Ω外部アンテナ (M形接栓)	寸法		382(幅) × 420(高さ) × 215(奥行) mm (高さは取手含まず)
受信感度	10dB μ V (SN比 10dBにて)	重量		約 7.5kg (乾電池含まず)
スケルチ感度	5dB μ Vに設定 (0dB=1 μ V)	仕上げ	操作パネル スピーカパネル 背面パネル	樹脂成形 チャコールグレー塗装 樹脂成形 ライトシルバー塗装 樹脂成形 チャコールグレー塗装
S/N比	47dB以上 (54dB μ V入力にて)			
ひずみ率	5%以下 (定格出力時)			
周波数特性	70~10,000Hz			
残留雑音	5mV以下 (定格出力比 65dB以下)			





■付属品

- 大形単頭プラグ..... 1
外部スピーカ接続用コネクタ..... 1
取扱説明書..... 1
保証書..... 1

■ブロックダイアグラム

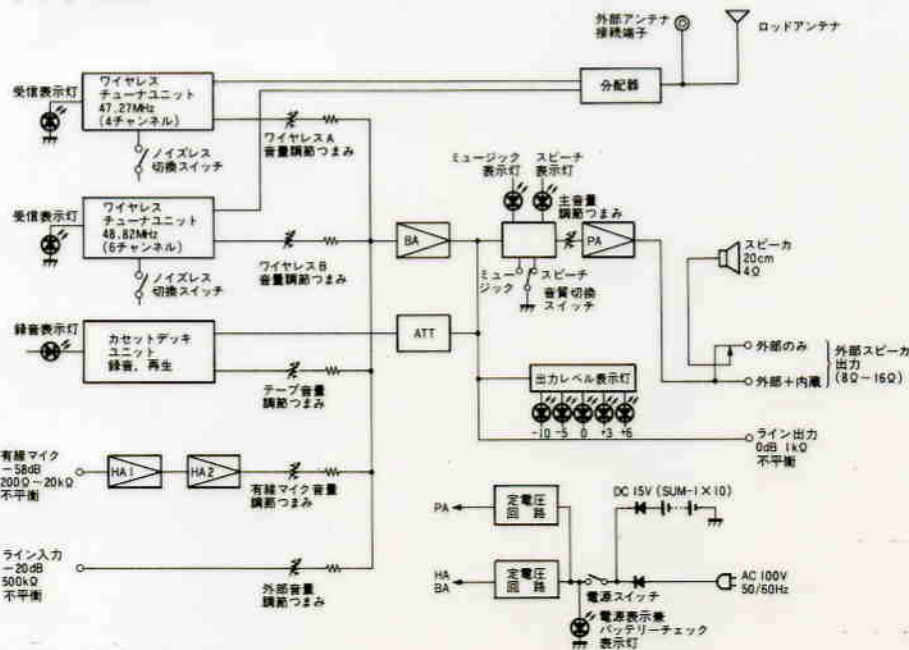

■外觀寸法図

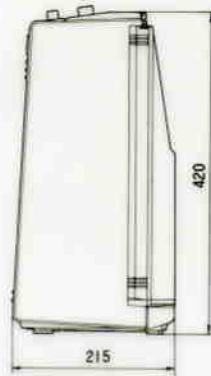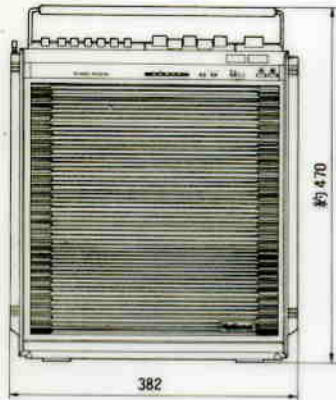

単位	mm
縮尺	1/10