

ワイヤレスアンプ “ザ・クォーツ,” ~~WX-711~~ WX-713 WX-715

■ 機器概要

水晶発振制御方式単チャンネル用ワイヤレスアンプです。

■ 機器定格


電源	AC 100V 50/60Hz または DC 12V (単一乾電池 SUM-1 : 8個)	S/N 比	60dB 以上 (54dB/ μ V 入力にて)
消費電力	AC 10W 定格出力時 約 30W DC 5W 定格出力時 約 880mA	歪率	5% 以下 (定格出力時)
定格出力	AC時 10W, DC時 5W	周波数特性	70~10,000Hz
最大出力	AC時 15W	残留雑音	5mV 以下 (定格出力比 65dB 以下)
電池寿命	約 7 日間 (1日 2時間使用にて)	入力 マイク	-64dB 200 Ω ~20k Ω に適合
受信周波数	WX-711 : 40.68MHz (色 : ブルー) WX-713 : 44.87MHz (色 : イエロー) WX-715 : 48.40MHz (色 : バイオレット)	入力 ライン	-20dB 500k Ω
受信方式	スーパーヘテロダイン水晶発振制御方式	出力回路	外部スピーカ 8 Ω ~16 Ω 定格入力 15W 以上 「内部 SP+外部 SP」または「外部 SPのみ」 コネクタさし替え式
アンテナ方式	ロッドアンテナ または 75 Ω 外部アンテナ (M形接栓)	録音・増設	0dB 1k Ω 以上
受信感度	13dB/ μ V (SN比 30dB にて)	周囲温度	0 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C
スケルチ感度	10dB/ μ V (0dB=1 μ V)	寸法	330(幅)×435(高さ)×150(奥行) mm
		重量	約 5.8kg (電池 0.8kg 含む)
		仕上	ABS樹脂 パネル : マンセル N1 (黒)

■ 付属品





単頭プラグ..... 1
外部スピーカ接続用コネクタ..... 1
電池収納用パイプ..... 2

変換プラグ(ミニプラグ→大形単頭プラグ)..... 1
ダストカバー..... 1
保証書..... 1

■ ブロックダイアグラム

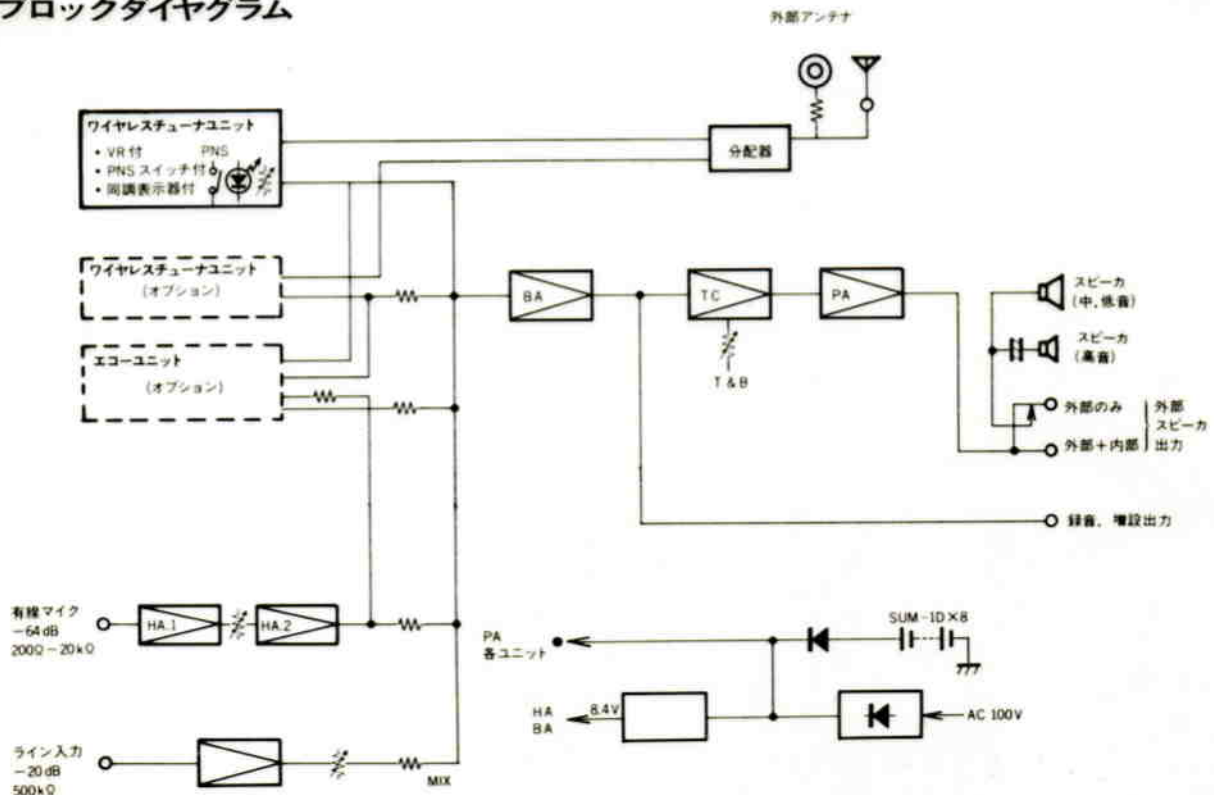

■ 外觀寸法図

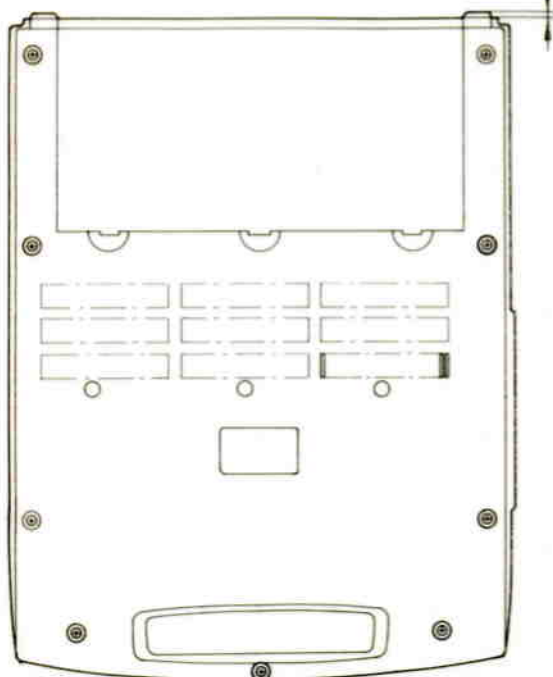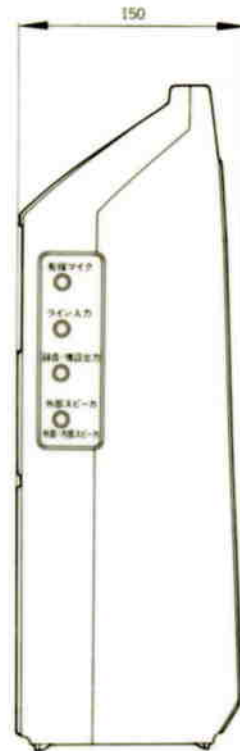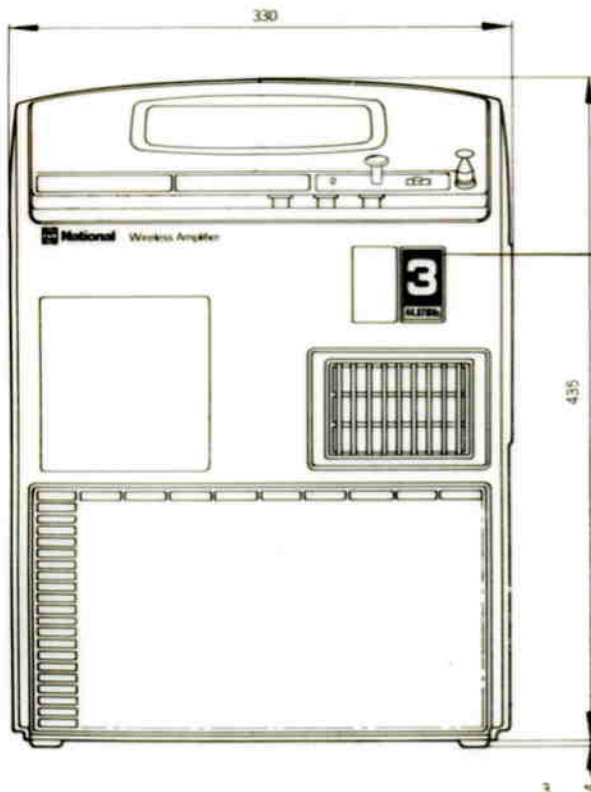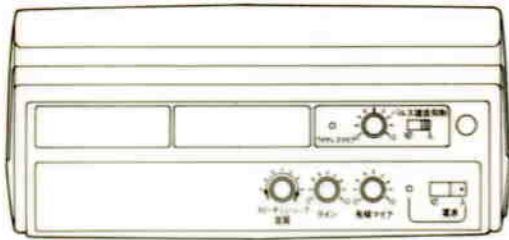

単位	mm
縮尺	1/5