

ワイヤレスアンプ “ザ・クォーツ”

WX-720/1・3
~~WX-720/2・4~~

■ 機器概要

水晶発振制御方式の複チャンネル同時受信信用ワイヤレスアンプです。


■ 機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz または DC 12V (単一乾電池 SUM-1 : 8個)	スケルチ感度	10dB/μV (0dB=1μV)	
消費電力	AC 10W 定格出力時 約 31W DC 5W 定格出力時 約 930mA	S/N 比	60dB 以上 (54dB/μV 入力にて)	
定格出力	AC時 10W, DC時 5W	歪率	5% 以下 (定格出力時)	
最大出力	AC時 15W	周波数特性	70~10,000Hz	
電池寿命	約 7日間 (1日 2時間使用にて)	残留雑音	5mV 以下 (定格出力比 65dB 以下)	
受信周波数	WX-720/1・3 : 40.68MHz (色: ブルー) 44.87MHz (色: イエロー) WX-720/2・4 : 42.89MHz (色: オレンジ) 47.27MHz (色: グリーン)	出力回路	外部スピーカ	8Ω~16Ω 定格入力 15W 以上 「内部SP+外部SP」または「外部SPのみ」 コネクタさし替え式
			録音・増設	0dB 1kΩ 以上
受信方式	スーパーヘテロダイン水晶発振制御方式	周囲温度	0°C ~ +40°C	
アンテナ方式	ロッドアンテナ または 75Ω 外部アンテナ (M形接栓)	寸法	330(幅)×435(高さ)×150(奥行) mm	
		重量	約 5.8kg (電池 0.8kg 含む)	
受信感度	13dB/μV (SN比 30dB にて)	仕上	ABS樹脂 パネル: マンセル N1 (黒)	




■ 付属品

単頭プラグ.....	1	変換プラグ (ミニプラグ→大形単頭プラグ).....	1
外部スピーカ接続用コネクタ.....	1	ダストカバー.....	1
電池収納用パイプ.....	2	保証書.....	1


■ ブロックダイアグラム

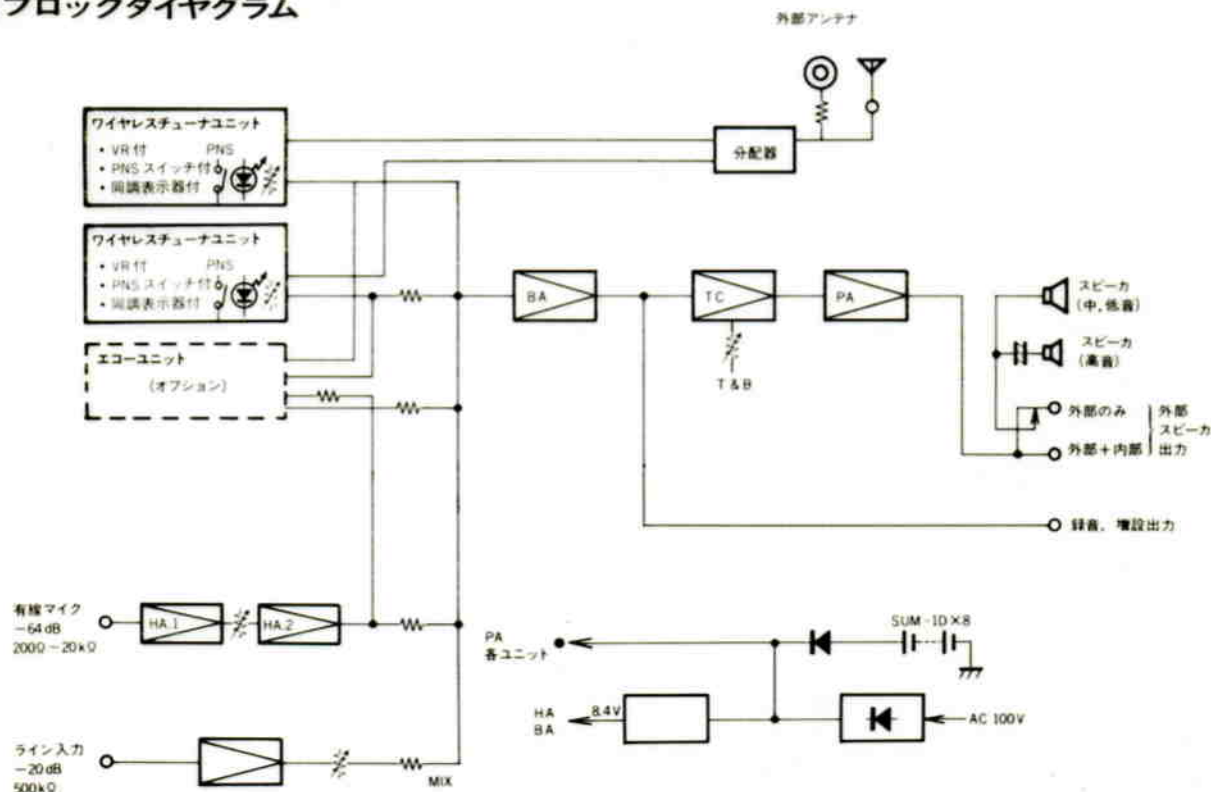

■ 外観寸法図

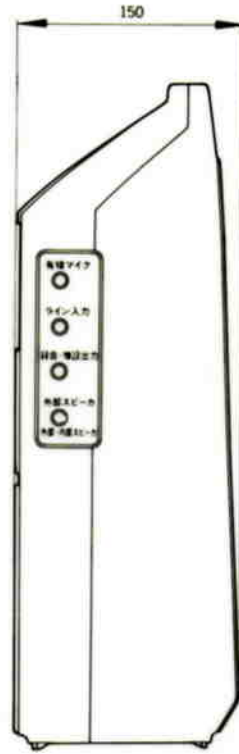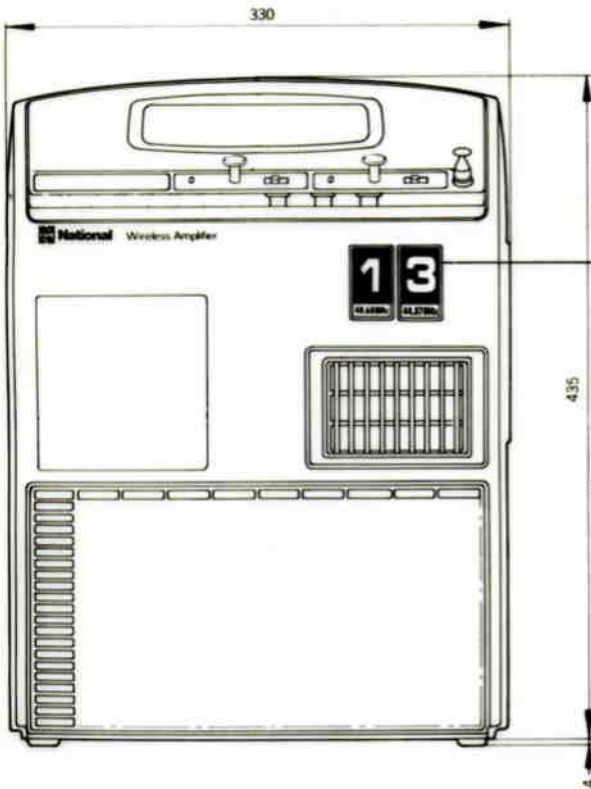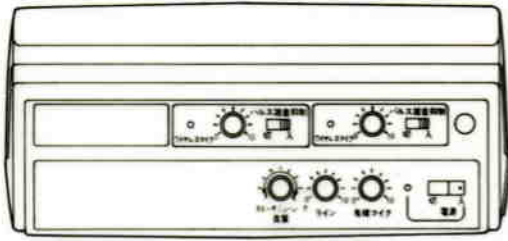

WX-720/1-3
1 3
 WX-720/2-4
2 4

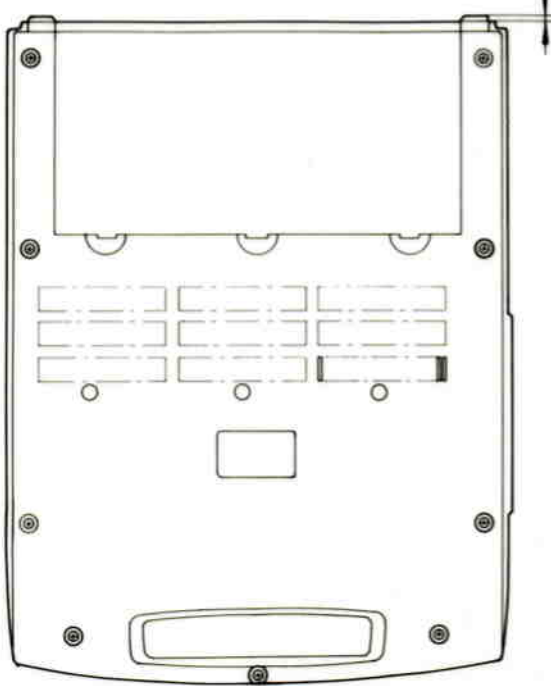

単位	mm
縮尺	1/5