

ワイヤレスアンプ “ザ・クォーツ,” WX-745

■ 機器概要

カセットテープレコーダ内蔵の水晶発振制御方式単チャンネル用ワイヤレスアンプです。
ワイヤレスマイクおよび有線マイクにエコーをかけることができます。


■ 機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz または DC 12V (単一乾電池 SUM-1 : 8個)	入力マイク	-64dB 200Ω~20kΩ に適合
消費電力	AC 10W 定格出力時 約 33W DC 5W 定格出力時 約 970mA	入力ライン	-20dB 500kΩ
定格出力	AC時 10W, DC時 5W	エコー方式	電子式 (BBD 4096段)
最大出力	AC時 15W	エコータイム	0~約5秒
電池寿命	約5日間 (1日2時間使用にて) ただしカセット連続使用のときは約3時間	トラック方式	2トラック1チャンネル (モノラル)
受信周波数	48.40MHz (色: バイオレット)	使用テープ	カセットテープ (C-30, 60, 90)
受信方式	スーパーヘテロダイン水晶発振制御方式	録音方式	交流バイアス方式
アンテナ方式	ロッドアンテナ または 75Ω 外部アンテナ (M形接栓)	消去方式	交流消去方式
受信感度	13dB/μV (SN比 30dB にて)	テープ速度	4.75 cm/sec
スケルチ感度	10dB/μV に設定 (0dB=1μV)	回転ムラ	0.35% RMS
S/N比	60dB 以上 (54dB/μV 入力にて)	周波数特性	100~8,000Hz
歪率	5% 以下 (定格出力時)	早送り巻戻し時間	約100秒 (C-60 テープの場合)
周波数特性	70~10,000Hz	出力回路	8Ω~16Ω 定格入力 15W 以上 外部スピーカ 「内部SP+外部SP」または「外部SPのみ」 コネクタさし替え式
残留雑音	5mV 以下 (定格出力比 65dB 以下)	録音・増設	0dB 1kΩ 以上
		周囲温度	0°C~+40°C
		寸法	330(幅)×435(高さ)×150(奥行) mm
		重量	約 6.8kg (電池 0.8kg 含む)
		仕上	ABS樹脂 パネル: マンセル N1 (黒)





■ 付属品

単頭プラグ.....	1	試聴用テープ.....	1
外部スピーカ接続用コネクタ.....	1	グストカバー.....	1
電池収納用パイプ.....	2	保証書.....	1

■ ブロックダイアグラム

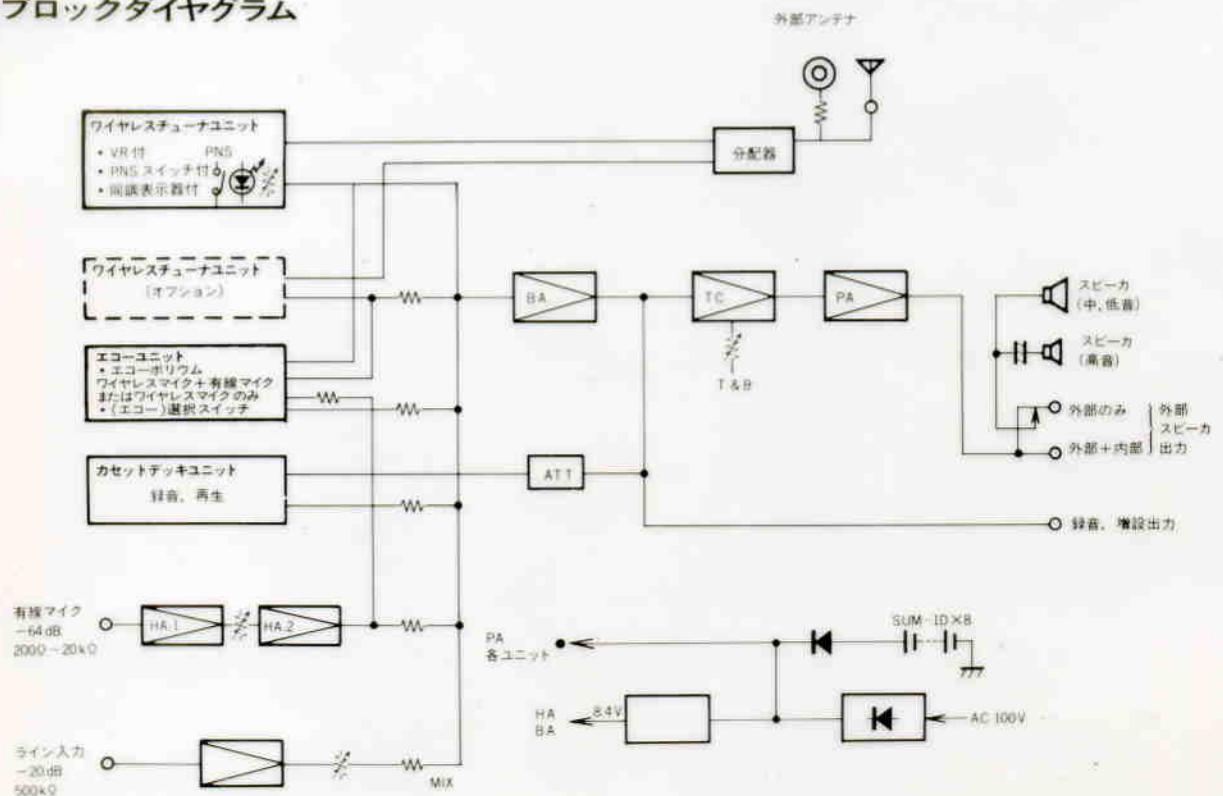

■ 外観寸法図

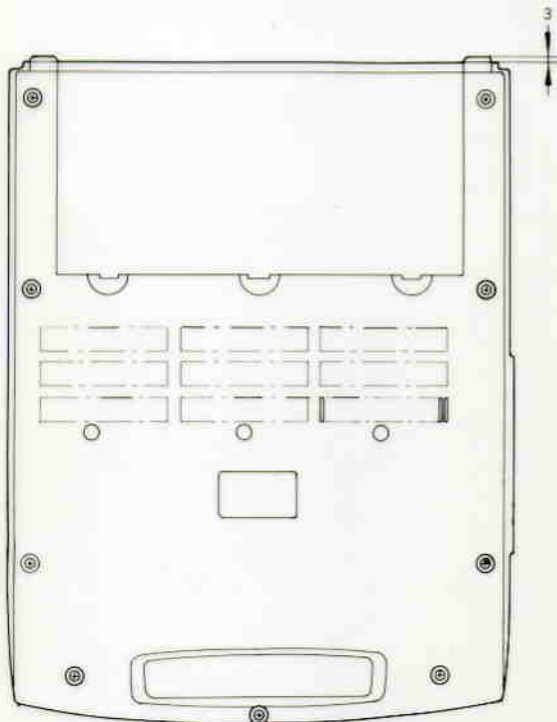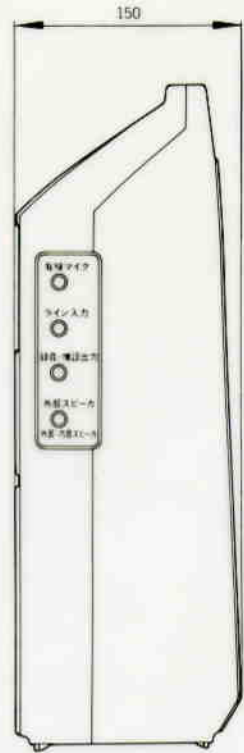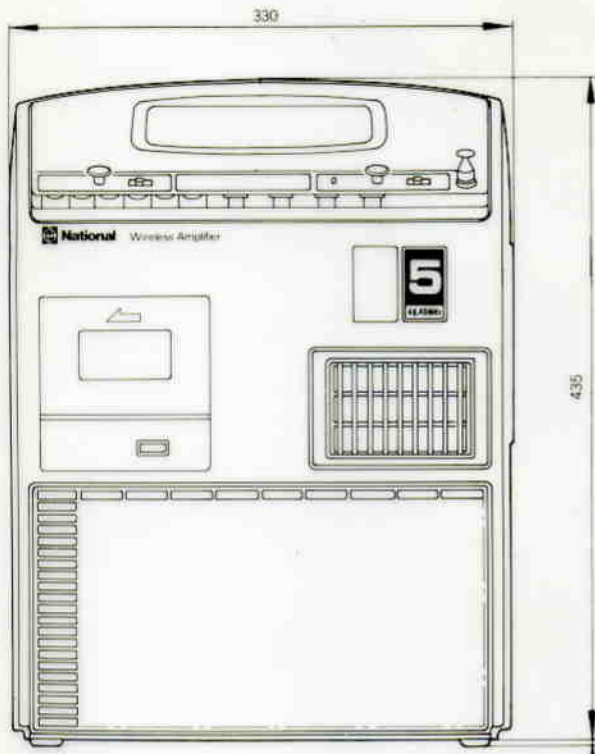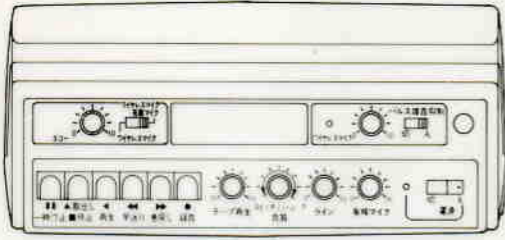

単位	mm
縮尺	1/5