

ワイヤレスアンプ “ザ・クォーツ,” WX-760/3・5

■ 機器概要

カセットテープレコーダ内蔵の水晶発振制御方式複チャンネル同時受信用ワイヤレスアンプです。ワイヤレスマイクおよび有線マイクにエコーをかけることができます。

■ 機器定格


電源	AC 100V 50/60Hz または DC 12V (単一乾電池 SUM-1 : 8個)	入力	マイク -64dB 200Ω~20kΩ に適合 ライン -20dB 500kΩ
消費電力	AC 10W 定格出力時 約34W DC 5W 定格出力時 約1,020mA	エコー方式	電子式 (BBD 4096段)
定格出力	AC時 10W, DC時 5W	エコータイム	0~約5秒
最大出力	AC時 15W	トラック方式	2トラック1チャンネル (モノラル)
電池寿命	約5日間 (1日2時間使用にて) ただしカセット連続使用のときは約3時間	使用テープ	カセットテープ (C-30, 60, 90)
受信周波数	44.87 MHz (色: イエロー) 48.40 MHz (色: バイオレット)	録音方式	交流バイアス方式
受信方式	スーパーヘテロダイン水晶発振制御方式	消去方式	交流消去方式
アンテナ方式	ロッドアンテナ または 75Ω 外部アンテナ (M形接栓)	テープ速度	4.75 cm/sec
受信感度	13dB/μV (SN比 30dB にて)	回転ムラ	0.35% RMS
スケルチ感度	10dB/μV (0dB=1μV)	周波数特性	100~8,000Hz
SN比	60dB 以上 (54dB/μV 入力にて)	早送り巻戻し時間	約100秒 (C-60 テープの場合)
歪率	5% 以下 (定格出力時)	出力回路	外部スピーカ 8Ω~16Ω 定格入力 15W 以上 「内部SP+外部SP」または「外部SPのみ」 コネクタさし替え式
周波数特性	70~10,000Hz	録音・増設	0dB 1kΩ 以上
残留雑音	5mV 以下 (定格出力比 65dB 以下)	周囲温度	0°C ~ +40°C
		寸法	330(幅)×435(高さ)×150(奥行) mm
		重量	約6.8kg (電池 0.8kg 含む)
		仕上	ABS樹脂 パネル: マンセルN1 (黒)

■ 付属品





車頭プラグ..... 1
外部スピーカ接続用コネクタ..... 1
電池収納用パイプ..... 2

試聴用テープ..... 1
グストカバー..... 1
保証書..... 1

■ ブロックダイアグラム

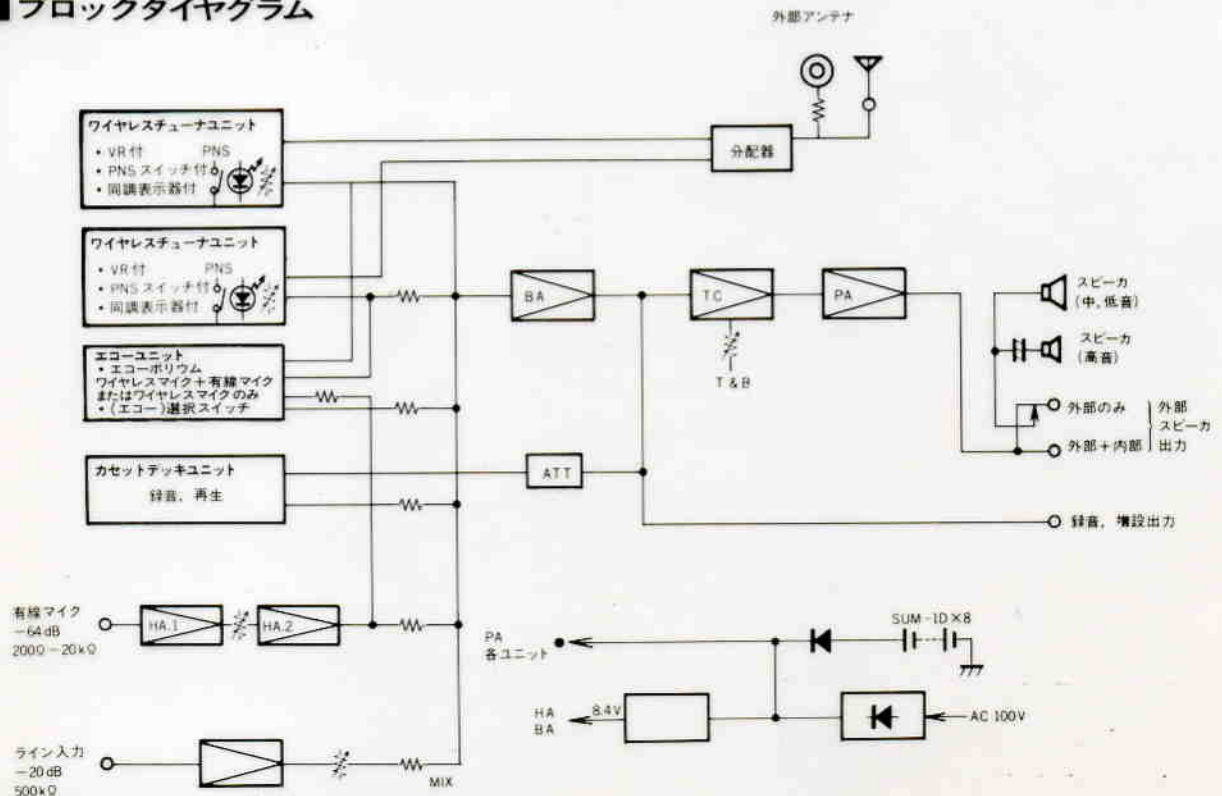

■ 外観寸法図

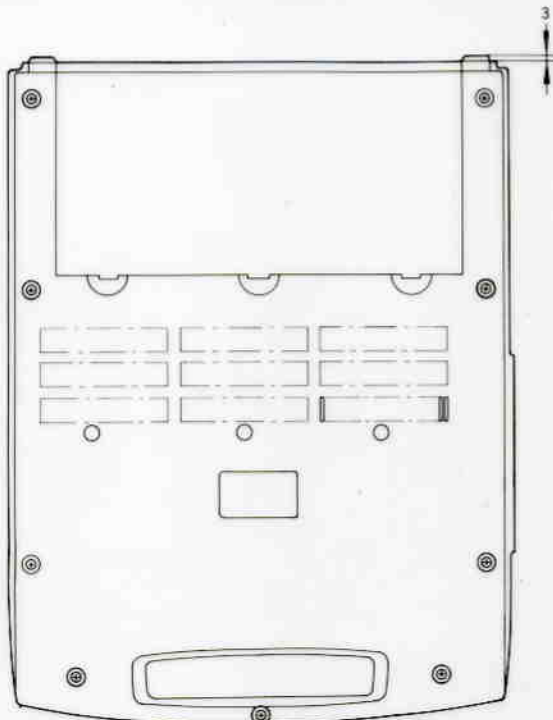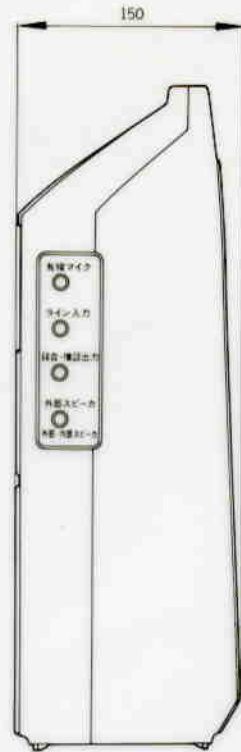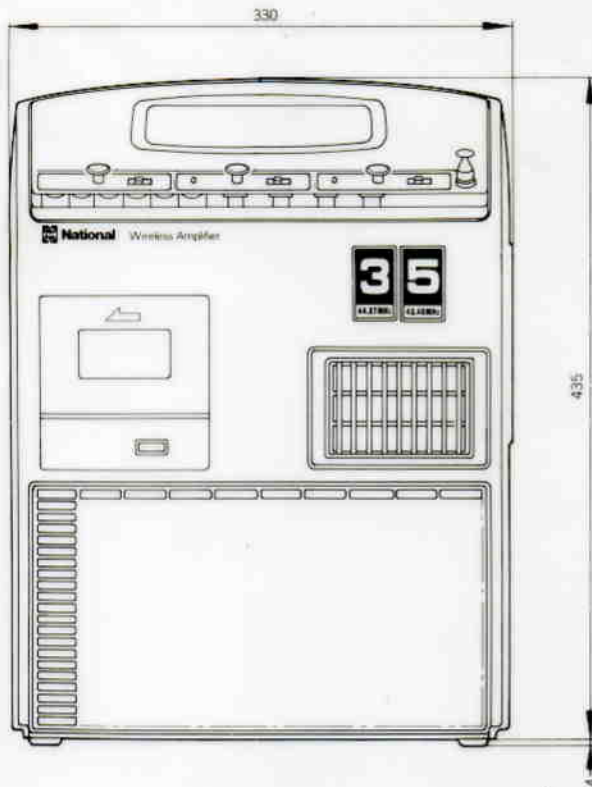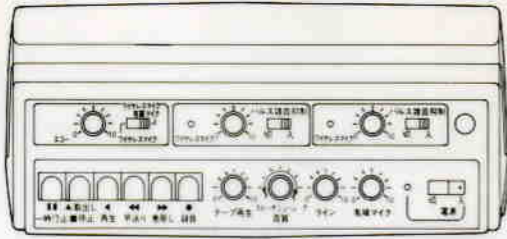

単位	mm
縮尺	1/5