



# ワイヤレスアンプ WX-802/4・6

## ■機器概要

- 最大出力20W、2電源方式〔 (AC)、 (DC)〕。
- ワイヤレスはダイバシティ方式、ノイズレス方式を採用。
- 主音量調節つまみ付き。
- 5段階出力レベル表示灯方式。
- 音質切換スイッチ付き〔スピーチ、ミュージック〕。


## ■機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz DC 15V (単一乾電池 (SUM-1) × 10個)	周波数特性	70~10,000Hz
消費電力	AC 61W (15W出力時) (電源スイッチ「切」のとき: 1.7W) DC 1.3A (5W出力時)	残留雑音	5mV以下 (定格出力比 65dB以下)
最大出力	20W (AC 100V)	入力	有線マイク -58dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡 ライン -20dB 500kΩ 不平衡
電池寿命	約5日間 (1日1時間使用にて)	出力回路	外部スピーカ 定格入力 20W以上 入力インピーダンス 8Ω~16Ω 「内蔵スピーカ+外部スピーカ」または 「外部スピーカのみ」コネクタさし替え式
受信周波数	47.27MHz (4チャンネル, グリーン) 48.82MHz (6チャンネル, レッド)	ライン	0dB 1kΩ 不平衡
受信方式	スーパーヘテロダイン (水晶発振制御方式) ノイズレス「入」、「切」スイッチ付き	周囲温度	0°C ~ +40°C
アンテナ方式	ロッドアンテナ または 75Ω外部アンテナ (M形接栓)	寸法	382(幅) × 420(高さ) × 215(奥行) mm (高さは取手含まず)
受信感度	10dB/μV (SN比 10dBにて)	重量	約7kg (乾電池含まず)
スケルチ感度	5dB/μVに設定 (0dB=1μV)	仕上げ	操作パネル 樹脂成形 チャコールグレー塗装 スピーカパネル 樹脂成形 ライトシルバー塗装 背面パネル 樹脂成形 チャコールグレー塗装
S/N比	47dB以上 (54dB/μV入力にて)		
ダイバシティ切換雑音	40dB以上 (54dB/μV入力にて)		
ひずみ率	5%以下 (定格出力時)		





## ■付属品

大形単頭プラグ.....	1	取扱説明書.....	1
外部スピーカ接続用コネクタ.....	1	保証書.....	1

## ■ブロックダイアグラム

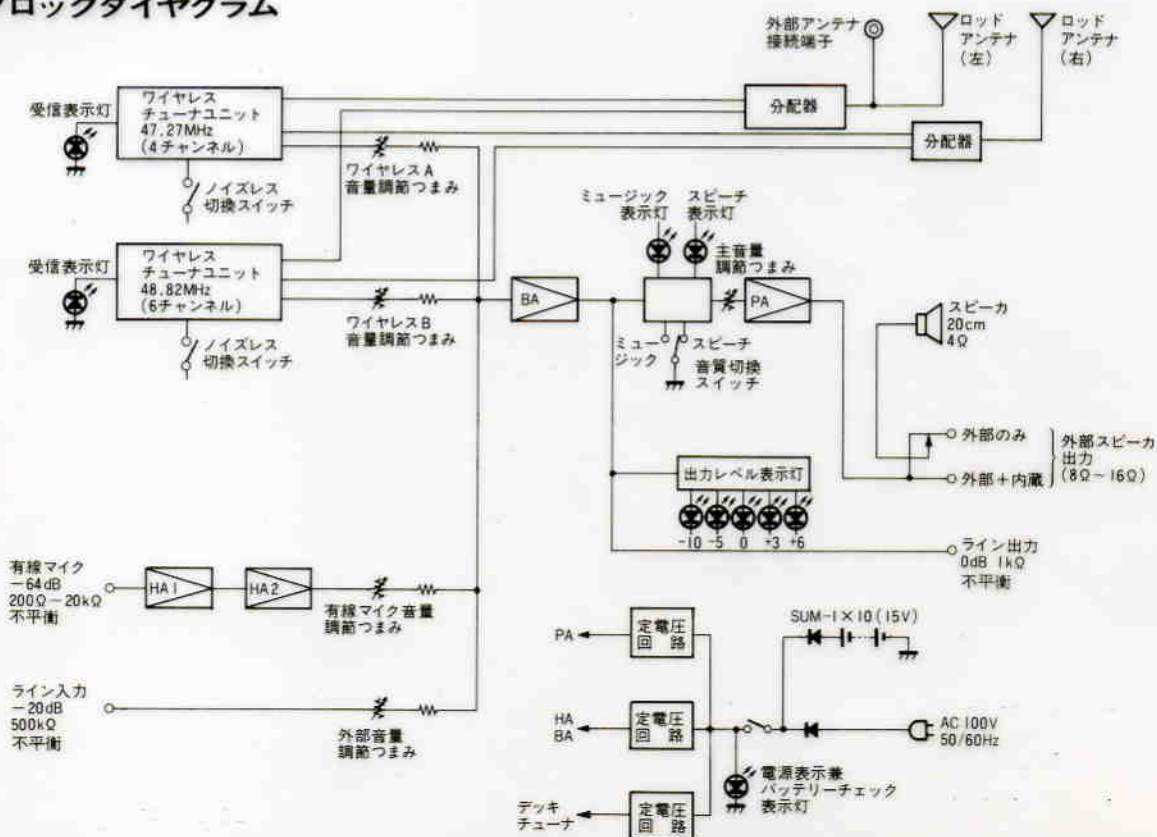

■外觀寸法図

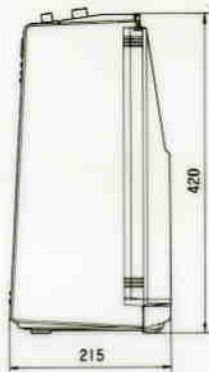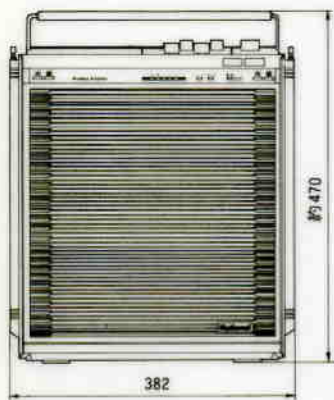

単位	mm
縮尺	1/10