

カラオケ演奏装置 WX-93

■機器概要

アンプ部

- 定格出力60W、最大出力85Wです。(8Ω負荷時)
- オールミキシング方式です。
- マイクイコライザつまみで、好みの音質に調節ができ、光るグライコで確認ができます。
- 主音量、エコー音量、低音、高音および音声多重バランス調節ができます。
- エコーノイズを低減させるノイズリダクション回路付きです。
- テープスピード調節(カートリッジ、カセット)ができます。

カートリッジ部

- 8トラックデッキ2台を内蔵しています。
- 4曲、8曲および音声多重のカートリッジテープが使用できます。
- 後押し優先操作、連動演奏および連続演奏ができます。

カセット部

- 音声多重のカセットテープが使用できます。
- 9曲ランダムアクセスプログラム選曲機能、1曲頭出し選曲(TPS)および録音機能付きです。

ワイヤレス部

- ワイヤレスマイクを使用するときは、別売のワイヤレスマイクキットWX-461KT6(ダイナミック型ワイヤレスマイククロホンWX-461/6とワイヤレスチューナユニットWX-D06)をご使用ください。

■機器定格

電 源	AC100V 50/60Hz	カセ	4トラック 2チャンネル 音声多重/モノラル	
消費電力	Ⓢ100W 149W(60W/8Ω 定格出力時) 211W(80W/4Ω 定格出力時)	トラック方式	マイコン制御フルロジックカセットデッキ 9曲ランダムアクセスプログラム選曲	
定格出力	60W/8Ω、80W/4Ω	録音方式	交流バイアス式	
最大出力	85W/8Ω、115W/4Ω	テープ速度	4.76cm/秒	
周波数特性	100~10,000Hz(マイク入力にて)	速度調節範囲	約±10%	
S N 比	60dB以上(マイク入力にて)	ワウフラッタ	0.1%WRMS以下	
残留雑音	0.5mV以下	テ ー プ	低音：100Hz±10dB 高音：10kHz±10dB	
入力回路	マイク1	-52dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡	音 質 調 節 (カートリッジ、カセット およびライン入力)	
	マイク2	-52dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡		
	マイク3	-52dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡		
ラ イ ン	-22dB 20kΩ 不平衡(2回路)	マ イ ク	125Hz、250Hz、500Hz、1kHz 2kHz、4kHz、8kHz 各々±12dB	
出力回路	ラ イ ン	0dB 10kΩ 不平衡(2回路)	エ コ ー 方 式	BBD電子式 (ノイズリダクション回路付き)
外部スピーカー出力	インピーダンス8Ω (内部スピーカー入/切スイッチ付き)	スピー	スペクトラム	マイク、マイク/テープ選択式 (感度切換スイッチ付き、×1、×10)
使用スピーカ	ウーハ(低音用):1個、ツイータ(高音用):1個	グラフィック	ディスプレイ	周波数7ポイント、10点レベル表示
カートリッジ部(2台内蔵)	トラック方式	8トラック 2チャンネル 音声多重/モノラル:4曲 8トラック 1チャンネル モノラル:8曲 マイコン制御ソフトローディングデッキ 4曲(4)または、8曲(8A)、(8B)切換式	出力オーバー	定格出力オーバー時点灯表示
	テープ速度	9.53cm/秒	寸 法	543(幅)×900(高さ)×350(奥行)mm (幅は取っ手含む、高さはキャスタ含まず)
	速度調節範囲	約±10%	重 量	約34kg
	ワウフラッタ	0.35%RMS以下	仕 上 げ	黒色レザー調仕上げ
	早 送 り	定格速度約3.5倍		




※インピーダンス4Ωとは「内部スピーカー+外部スピーカー」の場合です。

■付属品

取扱説明書..... 1

保証書..... 1

■外觀寸法図

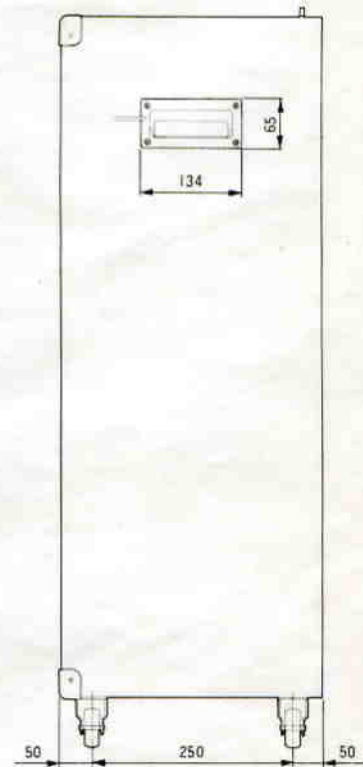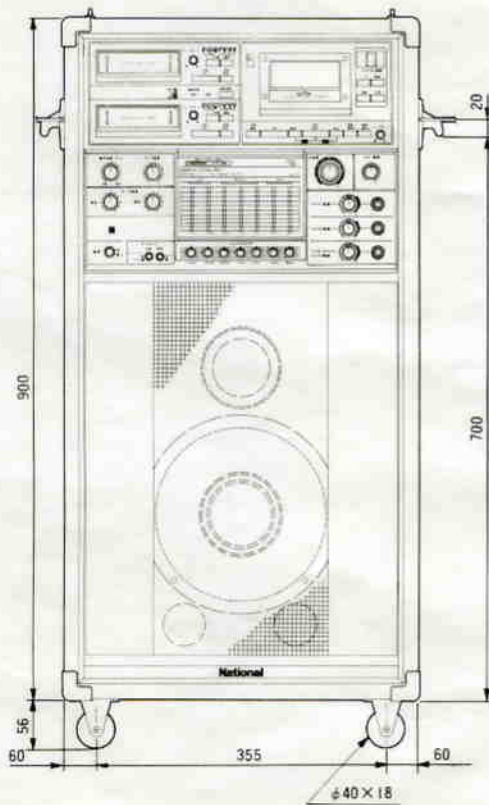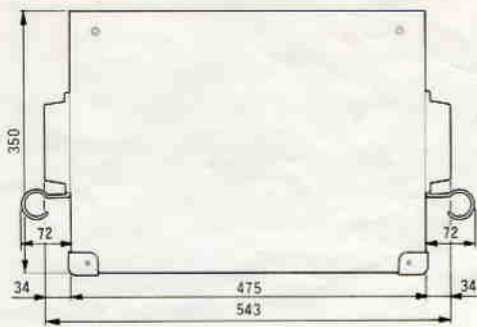

単位	mm
縮尺	1/10