

ワイヤレス受信機 WX-940A

■機器概要

- ノイズレス方式を採用。
ノイズレス方式のワイヤレスマイクを使用しますと、マイクの電源スイッチが「OFF」のときに外来雑音を受信しません。また、マイクの「ON」↔「OFF」のときに起こるクリック音が大幅に減少します。
- EIA 規格相当のラックにマウントすることが可能。


■機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz	周波数特性	100~10,000Hz (50 μ s エンファシス)
消費電力	8W	最大出力	9dB (40kHz FM にて)
受信周波数	42.89MHz (2チャンネル オレンジ)	ひずみ率	3%以下 (64dB μ V 入力にて)
	44.87MHz (3チャンネル イエロー)	残留雑音	100 μ V 以下
	47.27MHz (4チャンネル グリーン)	チャンネル出力	-20dB 600 Ω 平衡 4回路
	48.40MHz (5チャンネル バイオレット)	ミキシング出力	-20dB, -60dB (切換式) 600 Ω 平衡
受信方式	スーパーヘテロダイン(水晶発振制御方式) ノイズレス「入」切スイッチ付き	周囲温度	-10 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
アンテナ入力	75 Ω 2回路	寸法	420(幅)×44(高さ)×265(奥行) mm
受信感度	14dB μ V (SN比 10dB にて)	重量	約4.2kg
スケルチ感度	9dB μ V に設定 (0dB=1 μ V)	仕上げ	パネル：チャコールメタリック塗装 カバー：塩ビ鋼板チャコールメタリック
S/N 比	50dB 以上 (64dB μ V 入力にて)		

■付属品

電源コード(約2.5m).....	1	取扱説明書.....	1
M形同軸接栓(終端抵抗75 Ω 入).....	1	工事説明書.....	1
大形複式プラグ.....	1	保証書.....	1
ラックアングル取付用ねじ(M4×10).....	4		

■外観寸法図

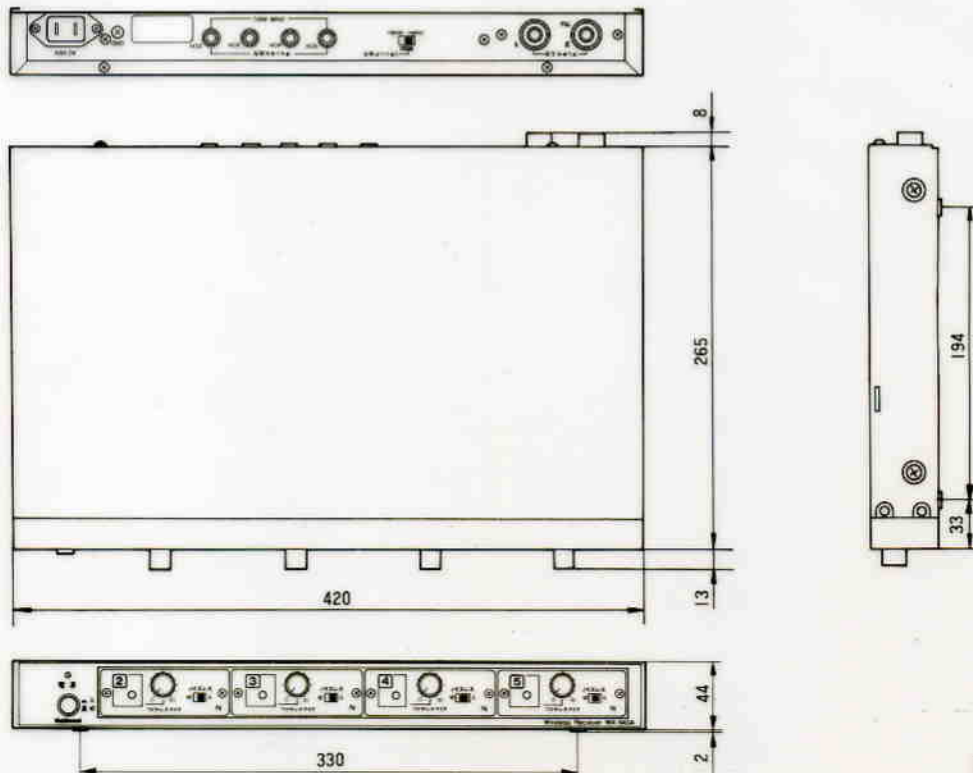

単位	mm
縮尺	1/5