

■概要

- 軽量コンパクト設計。
- 堅牢なアルミケースを採用。
- 電源はバック式で、充電式・乾電池式のどちらも使用可能。
- 特殊クリップにより、本体が体に密着せずベルトへの装着感も良好。またクリップを90°回転させて横にしても使用可能。

■定格・付属品

●定格

総合仕様

電波形式：F9

周囲温度：0℃～40℃

アンテナ：コードアンテナ

電源：ニッカド電池バックWX-C732(別売) 2.4V
乾電池バックWX-C731(別売) 3.0V

消費電流：受信時 約 85mA

送信(TALK)時 約 100mA

(基準電圧 2.7Vにて)

電池寿命：約5時間(ニッカド電池バック使用時)

(常温連続使用にて)

約8時間(乾電池バック使用時)

(常温連続使用にて)

ナショナルネオハイトップ
SUM-3(NG)使用

寸法：60(幅)×120(長さ)×21.5(厚さ)mm

重量：本体 約 150g

WX-C732装着時 約 210g

WX-C731装着時 約 200g

仕上げ：黒色アルマイト マンセルN1近似色

●付属品

レザーケース.....1

送信部

送信周波数：WX-C721/1：246.60MHz 1チャンネル

WX-C721/2：245.15MHz 2チャンネル

WX-C721/3：247.90MHz 3チャンネル

WX-C721/4：250.31MHz 4チャンネル

発振方式：水晶発振制御方式

変調方式：リアクタンス変調方式

変調感度：±1.0kHz FM (108dB SPL 1kHz 基準にて)
[ネックセットWX-C723(別売)使用時]

周波数特性：300Hz～3.5kHz

受信部

受信周波数：282.36MHz

受信感度：S/N 30dB以上

(10dBμV入力、±1.5kHz FMにて)

スケルチ感度：0dBμV

S/N比：50dB以上

(60dBμV入力、±1.5kHz FMにて)

ひずみ率：5%以下

(60dBμV入力、±1.5kHz FM、出力-10dBVにて)


周波数特性：300Hz～3.5kHz

中間周波数：第1中間周波数：21.4MHz

第2中間周波数：455kHz

局部発振方式：水晶発振方式

■外観寸法図

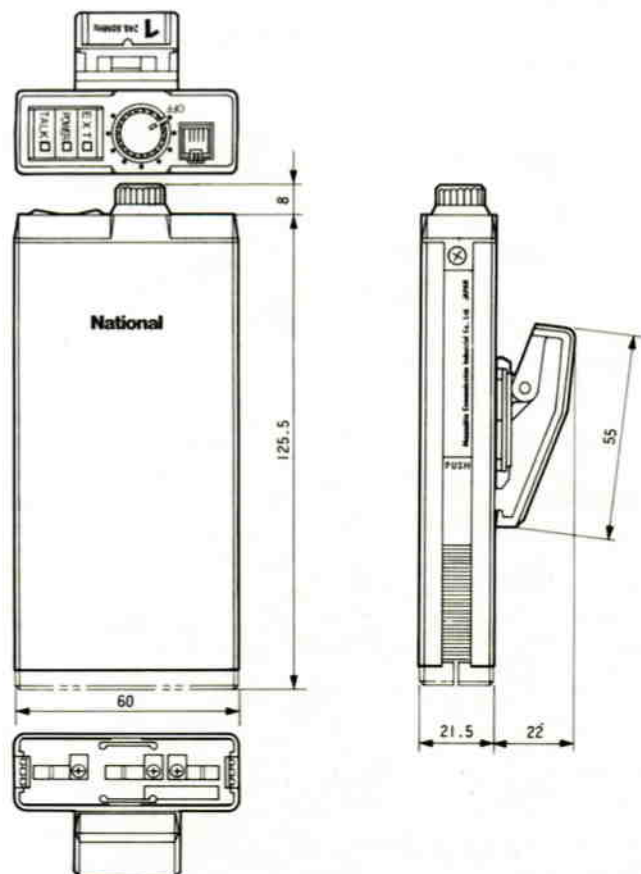

単位	mm
縮尺	1/2