

充電パック WX-C824

■概要

ワイヤレスインターカムシステムのトランスミッターレシーバ用の充電パックです。専用充電器WX-C830で、約1.5時間で充電できます。


■定格

定格電圧：DC4.8V	湿度：45%～85%
定格容量：600mAh/0.2CmA	寸法：65(幅)×47(高さ)×24(奥行)mm
電池：ニッケルカドミウム蓄電池	質量(重量)：約105g
使用温度範囲：充電：+10℃～+40℃	仕上げ：黒色ポリカーボネート樹脂 (マンセルNI近似色)
放電：0℃～+40℃	
保存：-20℃～+45℃(6ヶ月以内)	

■付属品

取扱説明書..... |

■外観寸法図

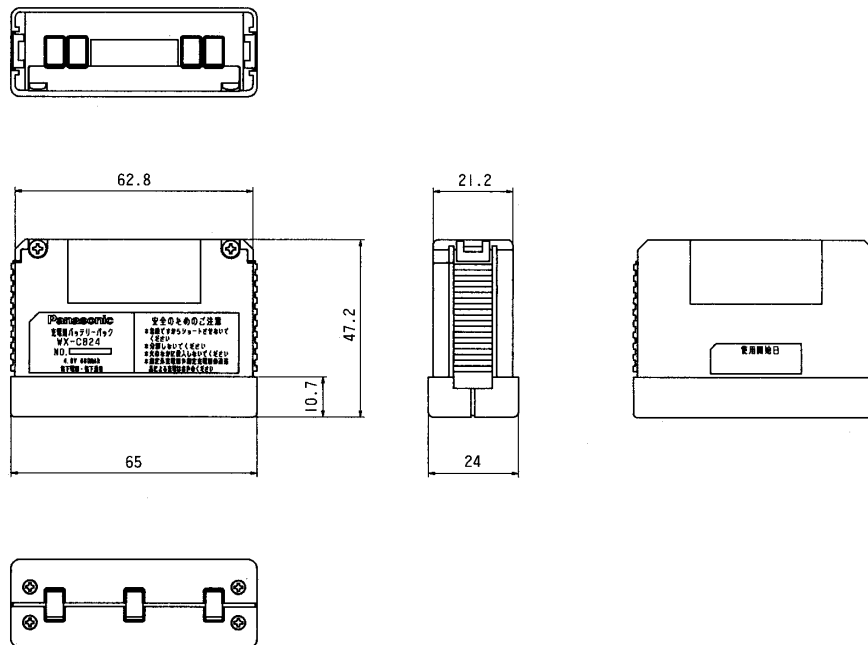

単位	mm
縮尺	1/2

■使用上のご注意

- 本機は消耗品ですので、正しい充電を行っても使用時間が著しく減少したときは寿命です。新しい充電パックと交換してください。(サイクル寿命は約300回です。)
- 長期保存(1年以上)の際は、最低6ヶ月に1回は充放電を行ってください。(容量低下を防ぐため)
- 寿命低下の原因となりますので、トランスミッターレシーバの電源スイッチは、使用后切り忘れないようにしてください。
- トランスミッターレシーバの減電圧アラームの鳴る前に充電しないでください。(使用時間の減少の原因になります。)