

センターユニット WX-CC10A

概要

本機は、ワイヤレスインターカムシステムに使用するセンターユニットです。本機およびセンタートランシーバーを中継局として、ポータブルトランシーバー相互間での双方向通話やセンターマイクなどの外部機器との双方向通話を行います。

仕様

基本仕様

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	約20 W
使用温度範囲	- 10 ° C ~ + 50 ° C
寸法	幅420 mm 高さ88 mm 奥行き230 mm (ゴム足、突起部含まず)
質量	約4.0 kg
仕上げ	パネル：AVアイボリー色焼付塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色) カバー：AVアイボリー色塗装鋼板 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

音声入出力

センタートランシーバー接続コネクタ	4系統 8ピンモジュラージャック ケーブル長最大300 m 1
センターマイク接続コネクタ	1系統 8ピンモジュラージャック ケーブル長最大150 m 2
外部入力1, 2端子	平衡入力 大形複式ジャック 600 ・入力調整つまみ付き (前面) ・入力感度切換スイッチ付き - 20 dBV / - 60 dBV切換 (背面) ・音声検出感度調整つまみ付き (前面)
外部入力3端子	平衡入力 大形複式ジャック 600 ・入力調整つまみ付き (前面) ・入力感度切換スイッチ付き - 20 dBV / - 80 dBV切換 (背面)
外部出力1 ~ 3端子	3系統 不平衡出力 大形単式ジャック 600 ・出力調整つまみ付き (背面) ・出力音量切換スイッチ付き - 20 dBV / - 60 dBV切換 (背面)
周波数特性	センタートランシーバー入出力：300 Hz ~ 3 kHz センターマイク入出力：100 Hz ~ 15 kHz 外部入出力：100 Hz ~ 15 kHz

- 1：ケーブル長が100 m以上の場合は、センタートランシーバーにACアダプターを接続する必要があります。
- 2：ケーブル長が50 m以上の場合は、センターマイクにACアダプターを接続する必要があります。

制御・設定

(前面)	
センタートランシーバー出力設定スイッチ	8回路 4系統
外部出力設定ディップスイッチ	8回路 4系統
周波数設定スイッチ	ロータリースイッチ (1~6、MAN)
送信ロック解除スイッチ	タクトスイッチ
(背面)	
センタートランシーバー設定スイッチ	4回路 3系統
外部出力設定ディップスイッチ	4回路 3系統
機能設定ディップスイッチ	4回路 1系統
システム構成設定ディップスイッチ	4回路 1系統
外部制御入力	3系統 メイク接点入力
外部制御出力	9系統 オープンコレクタ方式 (トーク4系統、マルチ4系統、センターマイク1系統)

周波数表

(CT: センタートランシーバー、PT: ポータブルトランシーバー)





チャンネル番号	CT: 受信周波数 PT: 送信周波数	CT: 送信周波数 PT: 受信周波数	周波数グループ							
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G・	
1	421.5750 MHz	440.0250 MHz	①							
2	421.5875 MHz	440.0375 MHz		①						
3	421.6000 MHz	440.0500 MHz								①
4	421.6125 MHz	440.0625 MHz	②							
5	421.6250 MHz	440.0750 MHz		②						
6	421.6375 MHz	440.0875 MHz			①					
7	421.6500 MHz	440.1000 MHz				①				
8	421.6625 MHz	440.1125 MHz					①			
9	421.6750 MHz	440.1250 MHz						①		
10	421.6875 MHz	440.1375 MHz	③							
11	421.7000 MHz	440.1500 MHz			②					
12	421.7125 MHz	440.1625 MHz				②				
13	421.7250 MHz	440.1750 MHz					②			
14	421.7375 MHz	440.1875 MHz						②		
15	421.7500 MHz	440.2000 MHz		③						
16	421.7625 MHz	440.2125 MHz								②
17	421.7750 MHz	440.2250 MHz	④							
18	421.7875 MHz	440.2375 MHz								③
19	421.8000 MHz	440.2500 MHz	-	-	-	-	-	-	-	-
32	421.8125 MHz	440.2625 MHz		④						
33	421.8250 MHz	440.2750 MHz			③					
34	421.8375 MHz	440.2875 MHz				③				
35	421.8500 MHz	440.3000 MHz					③			
36	421.8625 MHz	440.3125 MHz						③		
37	421.8750 MHz	440.3250 MHz			④					
38	421.8875 MHz	440.3375 MHz				④				
39	421.9000 MHz	440.3500 MHz					④			
40	421.9125 MHz	440.3625 MHz						④		

周波数グループの①～④チャンネルは、センターユニットに接続されるセンタートランシーバー1～4に相当します。
 周波数グループG・は①～③チャンネルまでです。
 周波数グループG・はセンターユニットでは設定できません。(周波数グループを“MAN”にしたときにセンタートランシーバー側で設定可能)

付属品

チャンネル設定用小型ドライバー	1	ねじ隠しラベル	4
ラックマウント金具	2	取扱説明書	1
ラックマウント金具取付ねじ (M4×10)	4	保証書	1
ラック取付ねじ (M5×12)	4		

外觀寸法図

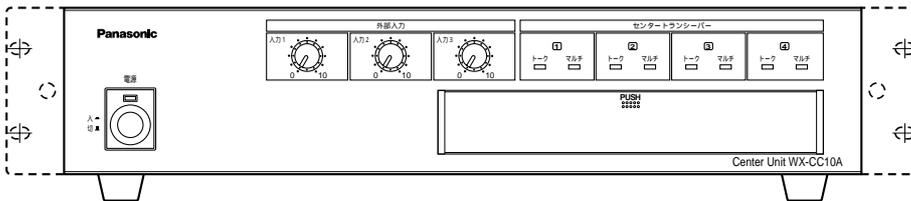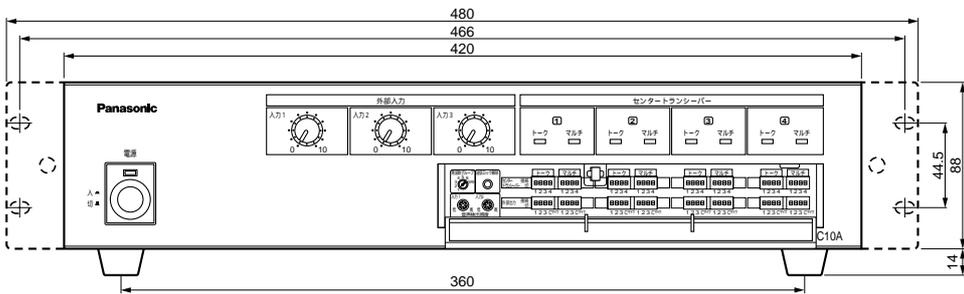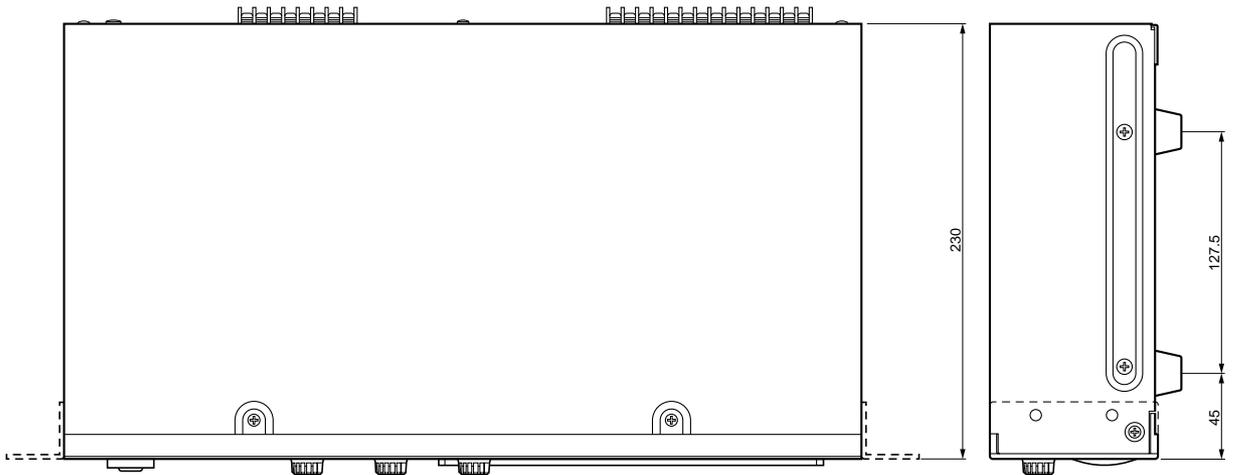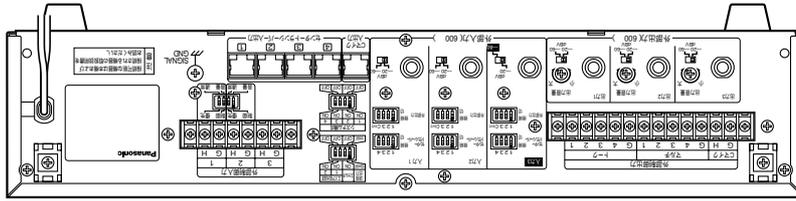

単位	mm
縮尺	1/4