

## 200MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナユニット WX-D201/A-B-C-D

## ■概要

- 本ユニットはノイズリダクション搭載200MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナユニットです。
- WX-200シリーズ、WX-1000等に組み込んで使用します。
- コンピュータ雑音、調光コントロール雑音および都市雑音などの影響を受けにくい200MHz帯を採用しています。

## ■定格・付属品

## ●定 格

供給電圧：DC12V

消費電流：160mA(最大)

受信周波数：

WX-D201/A：239.10MHz

(Aチャンネル、レッド)

WX-D201/B：240.41MHz

(Bチャンネル、イエロー)

WX-D201/C：241.57MHz

(Cチャンネル、グリーン)

WX-D201/D：242.57MHz

(Dチャンネル、ブルー)

WX-D201/：

( )

受信方式：スーパーヘテロダイン

(水晶発振制御方式)

受信感度：30dB以上

(20dB $\mu$ V入力、5kHzFMにて)スケルチ感度：10dB $\mu$ V

S N 比：50dB以上

(60dB $\mu$ 入力、5kHzFMにて)ダイバシティ：40dB以上 (60dB $\mu$ V入力にて)残留雑音：30 $\mu$ V以下

ひずみ率：3%以下 (40kHzFMにて)

出 力：-46dB

&lt;5kHzFM(90dB SPL相当)&gt;

周囲温度：0℃～+40℃

寸 法：68(幅)×24(高さ)×163(奥行)mm


(接続部含まず)

重 量：約280g

## ●付属品

周波数表示ラベル..... 1

## ■外観寸法図

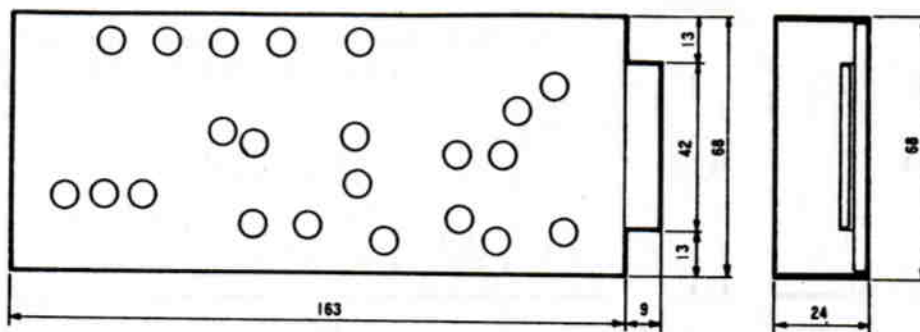

単位	mm
縮尺	1/2