

# 300MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナユニット WX-D300A

(C11、C12、C13、C14ch)

## ■概要

- 本ユニットはノイズリダクション搭載300MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナユニットです。
- 壁掛型アンプWA-880、890シリーズや、WX-205シリーズ、WX-650などに組み込んで使用します。
- コンピュータ雑音、調光コントロール雑音および都市雑音などの影響を受けにくい300MHz帯を採用しています。

## ■定格

供給電圧：DC12V

消費電流：120mA(最大)

受信周波数

WX-D300A/C11：322.050MHz  
[C11チャンネル、ブラウン(茶)]

WX-D300A/C12：322.100MHz  
[C12チャンネル、レッド(赤)]

WX-D300A/C13：322.250MHz  
[C13チャンネル、オレンジ(橙)]

WX-D300A/C14：322.350MHz  
[C14チャンネル、イエロー(黄)]

受信方式：スーパーヘテロダイ  
(水晶発振制御方式)

受信感度：50dB以上 (26dB $\mu$ V入力、 $\pm$ 2.25 kHz FMにて)

スケルチ感度：21dB $\mu$ V

S / N：60dB以上 (60dB $\mu$ V入力、 $\pm$ 2.25 kHz FMにて)

ダイバシティ：40dB以上 (60dB $\mu$ V入力にて)

切換雑音：40dB以上 (60dB $\mu$ V入力にて)

残留雑音：30 $\mu$ V以下

ひずみ率：3%以下 (8kHz FMにて)

出力：-40dB [ $\pm$ 2.25kHz FM(94dB SPL相当)]

周囲温度：0 $^{\circ}$ C $\sim$ +40 $^{\circ}$ C

寸法：68(幅) $\times$ 24(高さ) $\times$ 163(奥行)mm  
(接続部含まず)


重量：約240g

## ■付属品

工事説明書..... 1

周波数表示ラベル(大・小)..... 各1

## ■外観寸法図

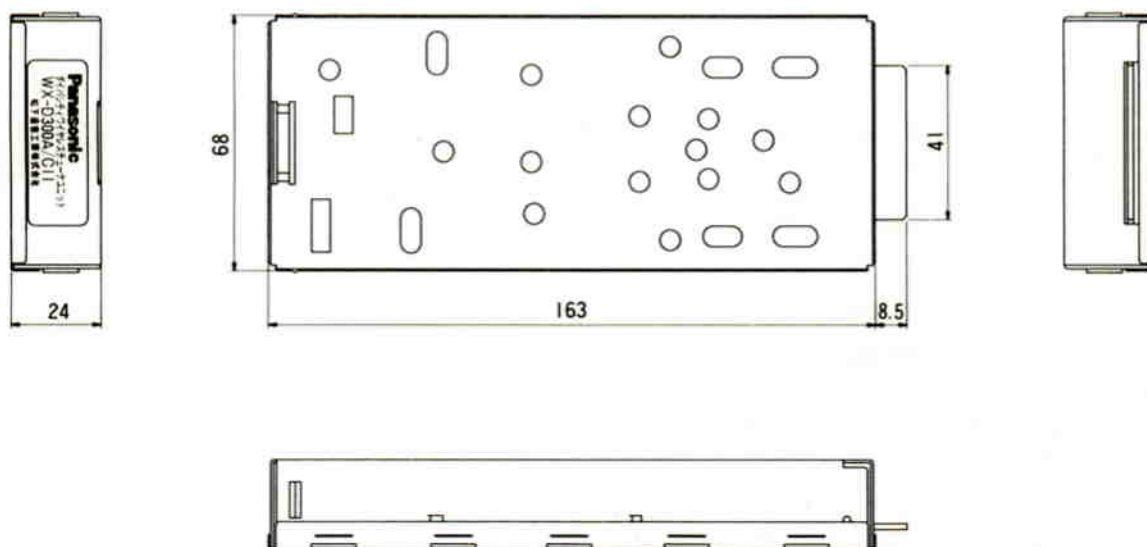

単位	mm
縮尺	1/2