



# 300MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナユニット WX-D305

(C11A, C12A, C13A, C14A)  
(C21A, C22A, C23A, C24A)  
(C31A, C32A, C33A, C34A)

## ■概要

- 本ユニットはノイズリダクション搭載300MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナユニットです。
- ワイヤレス受信機WX-1030に組込用のチューナユニットです。
- コンピュータ雑音、調光コントロール雑音および都市雑音などの影響を受けにくい300MHz帯を採用しています。

## ■定格

使用電源：DC12V

消費電流：0.12A以下

受信周波数：WX-D305/C11A 322.050MHz(C11チャンネル,茶)  
 WX-D305/C12A 322.100MHz(C12チャンネル,赤)  
 WX-D305/C13A 322.250MHz(C13チャンネル,橙)  
 WX-D305/C14A 322.350MHz(C14チャンネル,黄)  
 WX-D305/C21A 322.075MHz(C21チャンネル,茶)  
 WX-D305/C22A 322.125MHz(C22チャンネル,赤)  
 WX-D305/C23A 322.275MHz(C23チャンネル,橙)  
 WX-D305/C24A 322.375MHz(C24チャンネル,黄)  
 WX-D305/C31A 322.025MHz(C31チャンネル,茶)  
 WX-D305/C32A 322.150MHz(C32チャンネル,赤)  
 WX-D305/C33A 322.325MHz(C33チャンネル,橙)  
 WX-D305/C34A 322.400MHz(C34チャンネル,黄)

スケルチ感度：27dB $\mu$ V

定格出力：-40dBV( $\pm$ 2.25kHzFMにて)

ひずみ率：3%以下( $\pm$ 8kHzFMにて)

周波数特性：50Hz~7kHz(1kHz基準 50 $\mu$ sエンファシス)

使用温度範囲：0 $^{\circ}$ C~+40 $^{\circ}$ C

寸法：68(幅) $\times$ 24(高さ) $\times$ 163(奥行)mm  
(接続部含まず)

質量(重量)：約0.25kg

適合ワイヤレス：300MHz帯ワイヤレスマイクロホン

マイク WX-330/ $\square\square\square\square$ A

受信方式：スーパーヘテロダイン水晶発振方式


受信感度：50dB以上(26dB $\mu$ V入力 $\pm$ 2.25kHzFMにて)

## ■付属品

周波数表示ラベル..... |

取扱説明書..... |

## ■外観寸法図

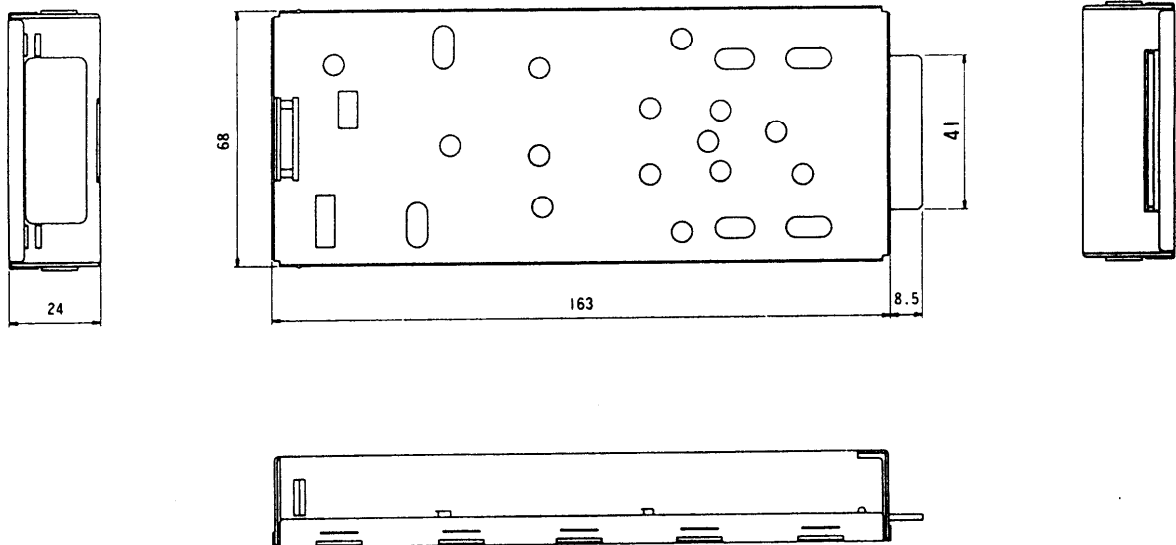

単位	mm
縮尺	1/2