

互換用ワイヤレスチューナユニット(800MHz帯) WX-D4001

■概要

- 本ユニットはノイズリダクション搭載800MHz帯 PLL 互換用チューナユニットです。
- WX-3020、WX-3040に組み込んで使用します。
- コンピュータ雑音、調光コントロール雑音および都市雑音などの影響を受けにくい800MHz帯を採用しています。

■定格

No	周波数 (MHz)	グループ(下2桁目)・チャンネル(下1桁目)							7波使用例	供給電圧		DC 12V
		1グループ	2グループ	3グループ	4グループ	5グループ	6グループ	7グループ		消費電流	110mA (最大)	
1	806.125	B11							B71	※受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン	
2	806.250		B21							局部発振方式	水晶制御PLL周波数シンセサイザ方式	
3	806.375	B12							B72	※受信感度	45dB以上 (20dB μ V入力、5kHz Devにて)	
4	806.500		B22							※スケルチ感度	12dB μ V	
5	806.625			B31						トーンスケルチ周波数	32.768kHz	
6	806.750				B41				S	N	60dB以上 (50dB μ V入力、5kHz Devにて)	
7	806.875			B32					B73	残留雑音	30 μ V以下	
8	807.000		B23							ひずみ率	3%以下 (50dB μ V 40kHz Devにて)	
9	807.125	B13								出力	-46dB [5kHz Devにて] (0dB = 1V RMS)	
10	807.250							B61		周囲温度	-10℃ ~ +50℃	
11	807.375			B33						寸法	68(幅)×24(高さ)×163(奥行)mm (接合部含まず)	
12	807.500				B42			B74		質量(重量)	約250g	
13	807.625					B51				※受信機WX-3020、3040(別売)、アンテナWX-3950(別売)による。		
14	807.750	B14										
15	807.875		B24									
16	808.000				B43							
17	808.125					B52						
18	808.250			B34								
19	808.375					B53						
20	808.500		B25					B75				
21	808.625			B35								
22	808.750					B54						
23	808.875		B26									
24	809.000	B15										
25	809.125				B44							
26	809.250			B36								
27	809.375				B45			B76				
28	809.500	B16										
29	809.625					B55						
30	809.750				B46			B77				

※受信周波数(30波中1波を受信)


ご注意

- 次の使用条件下で、十分に注意して使用した場合は、7波使用も可能です。
- ・ワイヤレスマイクとワイヤレスマイクの間を50cm以上離す。
- ・ワイヤレスマイクと受信機間およびワイヤレスマイクとアンテナ間を5m以上離す。
- ・隣り合った部屋では、ワイヤレスマイクを使用しない。
- B型ラムサとB型パナソニックは、トーン周波数が異なるため共用できません。

■付属品

- 周波数表示ラベル..... 1 取扱説明書..... 1
 グループ・チャンネル設定用ドライバー..... 1

■外観寸法図

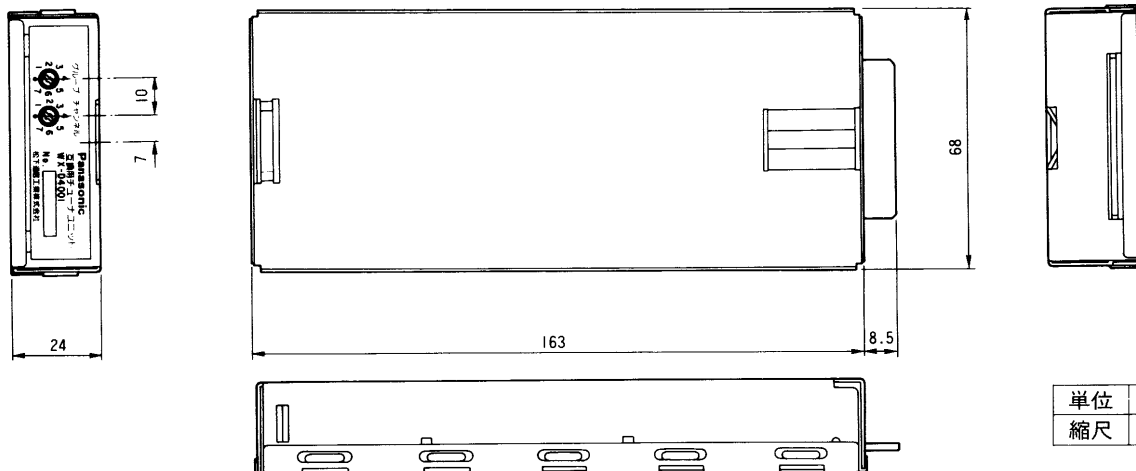

単位	mm
縮尺	1/2