

ワイヤレス受信機 WX-R3101

■概要

本機は、300 MHzワイヤレスマイクロホン WX-T3400と組み合わせて使用するワイヤレス受信機です。

- ポータブルタイプでありながら、内蔵アンテナとイヤホンケーブルアンテナによるダイバシティ方式を採用しています。
- 電源は、単4形アルカリ乾電池(2本)と充電電池パック(別売品)の2種類が使用できます。
- 運用形態に合わせたスキャンチャンネルを選択できます。(1-2) (2-3) (3-4) (4-1) (1-2-3) (1-2-3-4)
- 運用エリアに合わせて、2段階のフィールド選択が可能です。

■定格

受信周波数：322.025 MHz ~ 322.150 MHz、
322.250 MHz ~ 322.400 MHz
(25 kHz間隔 13波中1波)

受信方式：PLL制御スーパーヘテロダイ
ンテナダイバシティ受信

受信感度：40 dB以上 (12 dB μ V 入力、
 \pm 2.25 kHz FMにて)

スケルチ感度：7 dB μ V

イヤホン出力：10 mW (32 Ω 5%ひずみにて)

周波数特性：150 Hz ~ 5 kHz
(1 kHz基準 330 μ secエンファシス)

付属機能：スキャンチャンネル選択、
2チャンネル：(1-2) (2-3) (3-4) (4-1)
3チャンネル：(1-2-3)
4チャンネル：(1-2-3-4)
フィールド選択
せまい/ふつう

使用電池：充電電池パック WX-BH500 \times 1(2.4 V)
または単4形アルカリ乾電池(LR03)
 \times 2(3 V)

消費電流：30 mA (充電電池パック使用、
イヤホン出力1 mWにて)

電池寿命：約15時間
(イヤホン出力1 mWにて充電電池
パック常温連続使用時)
約25時間(アルカリ乾電池使用時)

使用温度範囲：0 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C


寸法：56 (幅) \times 112.5 (長さ) \times 16 (厚さ) mm
(突起部含まず)

質量：約90 g (充電電池パック含む)
仕上げ：ストーンシルバーメタリック色樹脂
(マンセルN4.5近似色)

■付属品

チャンネル設定用小型ドライバー	1	取扱説明書	1
ハンドストラップ	1	保証書	1

■外観寸法図

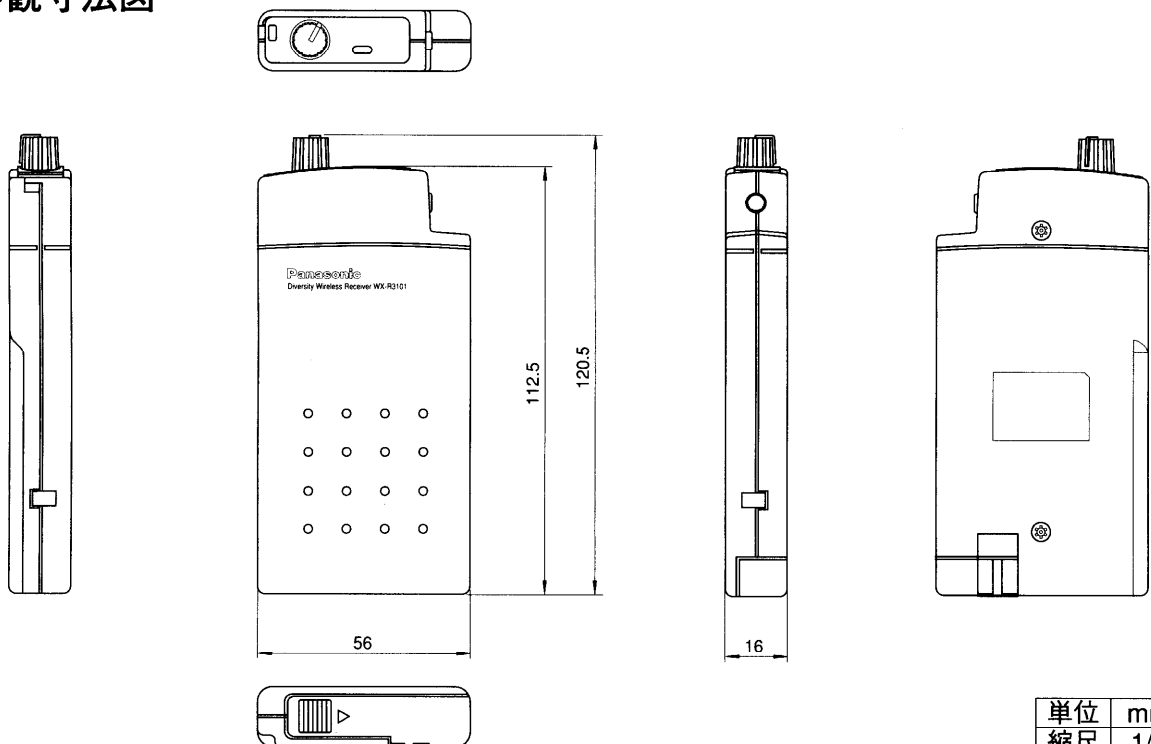

■ブロックダイアグラム

