

ワイヤレスマイク WX-T8400

■概要

本機は、800 MHz帯を採用したプレストーク型ワイヤレスマイクロホンです。2つのトークボタン(A,B)により、2系統の音声を出力することができます。また、外部マイクジャックにタイピンマイクを接続することにより、タイピン型ワイヤレスマイクロホンとしてもご使用になれます。電源は、単4形アルカリ乾電池(2本)と充電電池パック(別売品)の2種類が使用できます。


■定格

電波形式：60KF3E	周波数特性：120 Hz～10 kHz (1 kHz基準 50 μ secエンファシス)
送信周波数：806.125 MHz～809.750 MHz (125 kHz間隔 30波) 中1波	最大入力音圧：126 dB SPL (内蔵マイク SENS: 1)
発信方式：水晶制御PLLシンセサイザー方式	入力等価雑音：38 dB SPL以下 (Aカーブ)
変調方式：リアクタンス変調	使用電池：充電電池パック WX-BH500 \times 1 (2.4 V) または 単4形アルカリ乾電池 (LR03) \times 2 (3 V)
空中線電力：3 mW	消費電流：30 mA (充電電池パック使用時)
アンテナ：内蔵ループアンテナ	電池寿命：約15時間 (充電電池パック常温20% 使用率時) 約25時間 (単4形アルカリ乾電池 (LR03)使用時)
変調感度： \pm 5 kHz FM (内蔵マイク SENS: 1 102 dB SPL 1 kHzにて)	使用温度範囲：0 $^{\circ}$ C～+40 $^{\circ}$ C
トーン周波数：トークA：32.736 kHz トークB：32.800 kHz	寸法：56 (幅) \times 112.5 (長さ) \times 16 (厚 さ) mm (突起部含まず)
内蔵マイク：無指向性エレクトレットコンデン サマイクロホン	質量：約90 g (充電電池パック含む)
外部マイク入力：SENS1：-34 dBV SENS2：-44 dBV (\pm 5 kHz FM 1 kHzにて)	仕上げ：アドバンスブルーメタリック色 樹脂 (マンセル5PB2/1近似色)

■付属品

チャンネル設定用小型ドライバー	1	取扱説明書	1
ハンドストラップ	1	保証書	1

■外觀寸法図

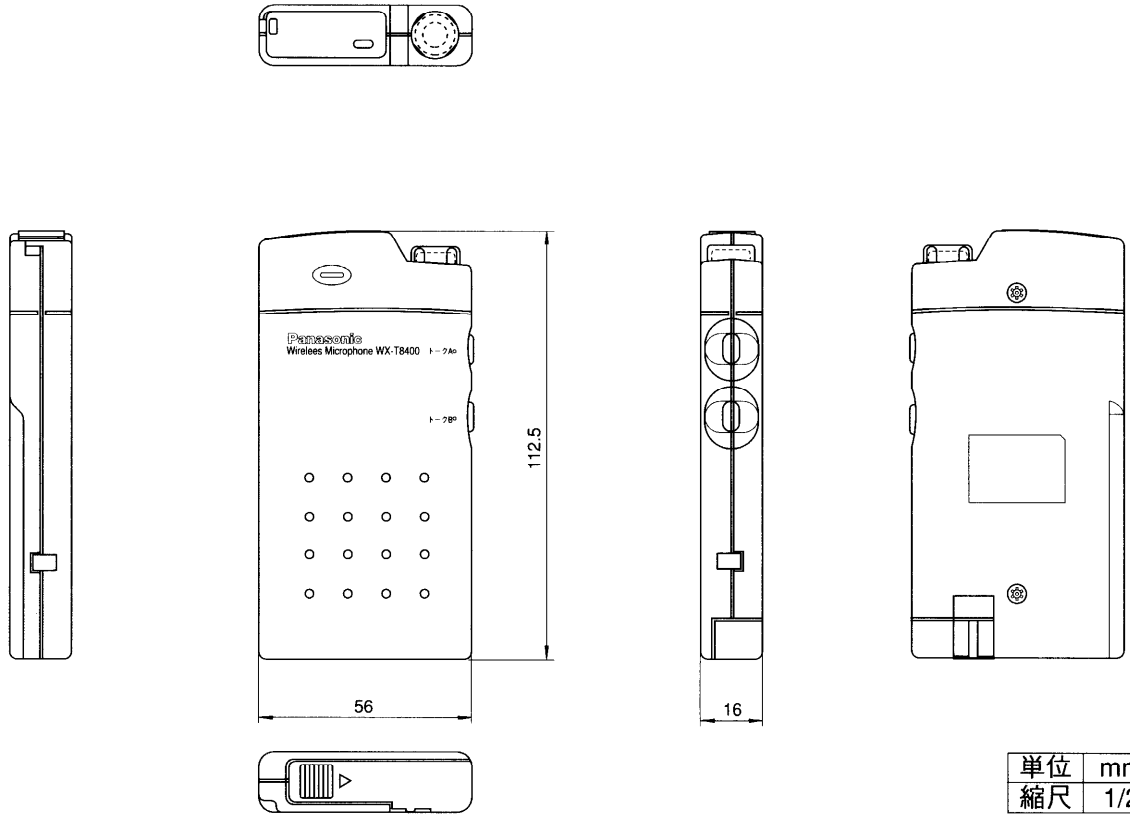

■周波数特性

