

サウンドイコライザ WZ-600

■機器概要

8ポイントの音場補正用イコライザです。イコライザの他にローカット、ハイカットのフィルターも内蔵しています。付属のラックアングルを使えばEIAラックに収納できます。


■機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz	ローカットフィルタ	20~200Hz で連続可変 12dB/Oct
消費電力	約 3.2W	ハイカットフィルタ	2k~20kHz で連続可変 12dB/Oct
定格入力	0dBv 100k Ω 平衡 1回路(最大+16dB)	S N 比	-82dB (イコライザ OUT,IN 時とも)
定格出力	0dBv 600 Ω 以上 不平衡1回路(最大+16dB)	歪 率	イコライザ OUT 時 20Hz~20kHz で 0.2% イコライザ IN 時 50Hz~10kHz で 0.2%
周波数特性	20~20,000Hz \pm 0.5dB (イコライザ OUT 時)	寸 法	420(幅) \times 44(高さ) \times 175(奥行)mm: 1H
イコライザ	63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8kHz 各点を中心に \pm 12dB まで連続可変	重 量	約 2.4kg
		仕 上	パネル: マンセル5Y7.5/1 アルファ塗装


■付属品

シールド線(複式プラグ付 1.5m).....	1	ラックマウントねじ (M15 \times 8).....	2
電源ケーブル.....	1	取扱兼工事説明書.....	1
ラックアングル.....	1組	保証書.....	1
ラックアングル取付ねじ(M4 \times 10).....	4		


■周波数特性

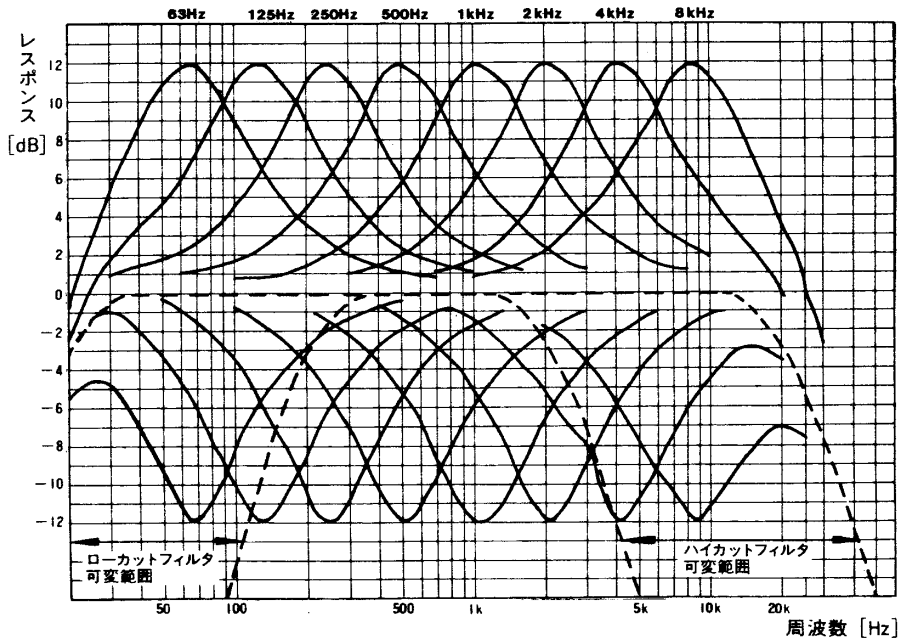

■ ブロックダイアグラム

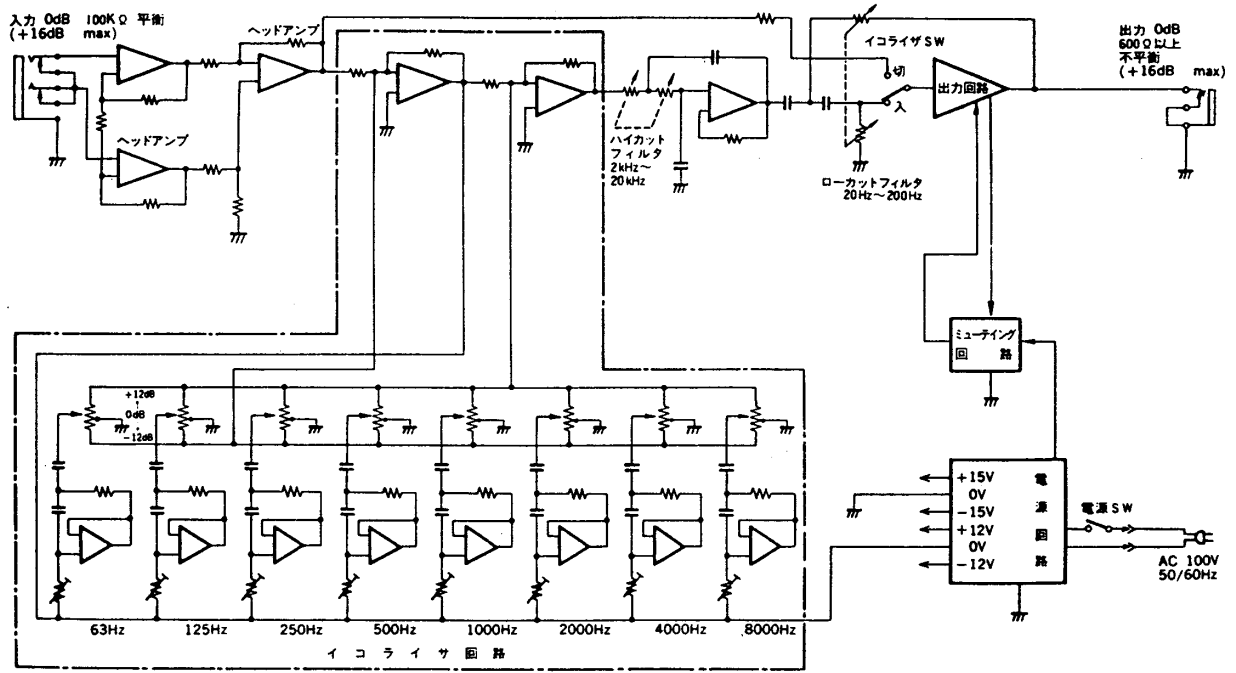

■ 外観寸法図

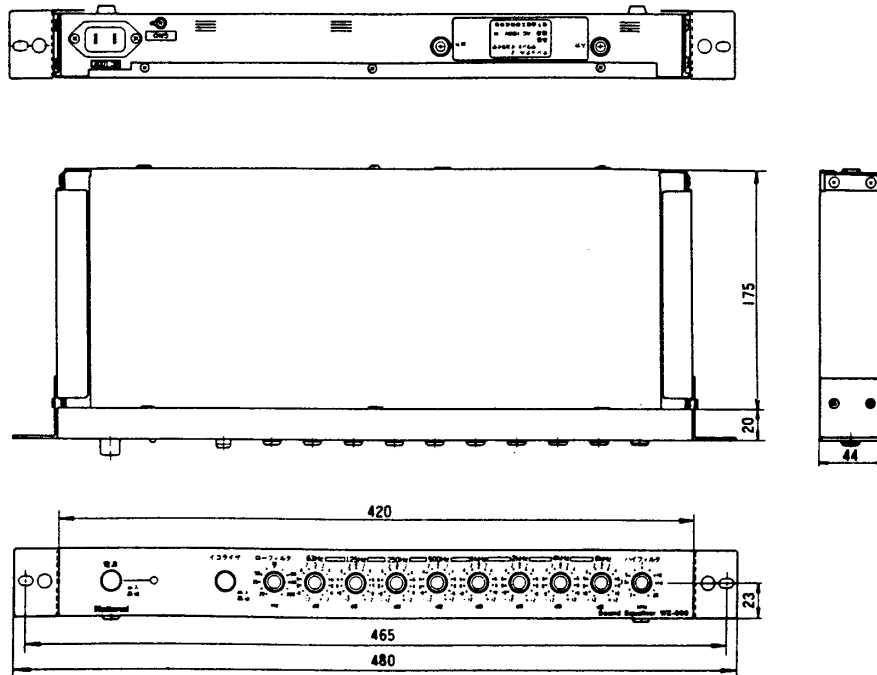

単位	mm
縮尺	1/5