

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2010年10月現在のものです。

プログラムコントローラー WZ-647

■概要

- ・あらかじめ設定された時刻にリレー接点を ON/OFF するプログラムコントローラー（年間タイマー）です。
- ・制御入力を持つ放送機器と組み合わせることで、公共施設、店舗、職場などの放送の運用を制御でき、指定された時刻に、始業や休憩、授業の合図などを自動的に放送することができます。

■仕様

基本仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	約 19 W
内蔵バックアップ電池	コイン形リチウム1次電池 CR2450 (交換の目安: 約4年)
内蔵時計精度	月差±5秒以内 (周囲温度25℃の場合)
PCカード	PC Card Standard タイプII準拠
使用温度範囲	0℃ ~ +45℃
電源供給コネクタ	AC 入力 (3P AC インレット)
質量	約 4.2 kg
寸法	幅 420 mm 高さ 88 mm 奥行き 230 mm (突起部除く)
仕上げ	AV ライトグレー色 (マンセル N8 近似色)

入出力仕様

制御出力

接点制御出力数	8 (ねじ端子)
接点形式	リレーによる無電圧メイク接点
接点容量	最大 DC30V 3A 以下

シリアル通信インターフェース

通信ポート	RS-232C (D-Sub9 ピンオス、前面切り換え、クロスケーブル対応)
接続台数	1台

増設リレーユニット用通信インターフェース

通信ポート	RS-422 (ねじ端子)
最大接続台数	9台
増設接点制御出力数	最大 90 接点

時計補正入力

親時計入力	±24 V、30 秒式 (ねじ端子)、0:42 から 4 時間ごと補正
外部音声入力	-10 dB/10kΩ (ねじ端子)、正午 (12:00) の時報で補正

操作部

表示素子	液晶表示 16文字×2行
機能ボタン	5個 (F1~F5に機能を割り当てることによって使用可能)


プログラム

プログラムの種類	週間プログラム7種類 (Sun~Sat)、 特定日用プログラム16種類 (D01~D16)、 今日プログラム1種類
ステップ数	1プログラム当たり 999ステップ
スケジュール	年間スケジュール (特定日用プログラムを月日に割り当て)

■付属品

取扱説明書	1冊	ラック取付ねじ(M4×12mm)	4本
保証書	1式	ゴム足	4個
ラックマウント金具	2本	束線バンド	1本
ラックマウント本体取付ねじ(M4×10mm)	4本	電源ケーブル(電源プラグ付き)	1本

■ 外観図 (単位 : mm)

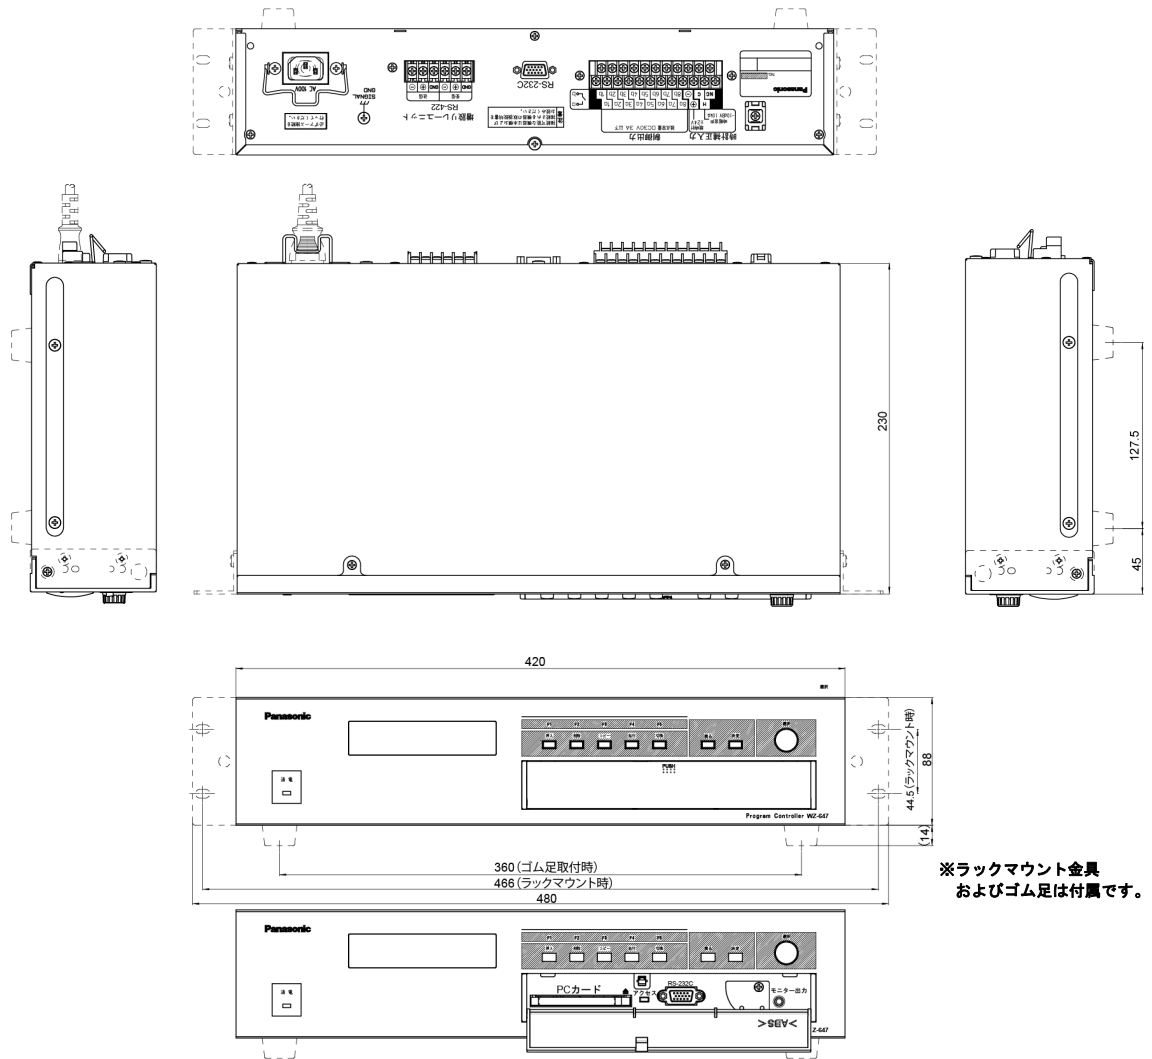

■ブロックダイアグラム

