

グラフィックイコライザー WZ-9310

■機器概要

中心周波数 31 Hz から 16,000 Hz までの 1/2 オクターブ 19 ポイントのグラフィックイコライザーです。

■機器定格


電源	AC 100V 50/60Hz	S N 比	90dB 以上
消費電力	約 7W	ひずみ率	0.1% 以下 (20~20,000Hz)
入力	+4dB 20kΩ 平衡 1回路 使用コネクタ: XLR-3-31 相当	寸法	420(幅)×147(高さ)×370(奥行)mm (高さは、ゴム足 15mm を含む、 奥行は、コード巻取ガイド 25mm を含む)
出力	+4dB 600Ω 不平衡 1回路 使用コネクタ: XLR-3-32 相当		
イコライザ	中心周波数: 31 Hz~16 kHz 1/2 オクターブ 19 ポイント ±12dB	重量	約 7.3kg
EQ GAIN	±10dB	仕上	筐体: 銀色メタリック塗装 パネル: 黒色アルファ塗装

※EIA ラックに収納するときは、別売のラックアングル(W2-LAW/A132A) をお使いください。
※0dB=0.775V


■付属品

- 前面アクリカバー (WU-Q300)..... 1 保証書..... 1
取扱説明書..... 1





■ブロックダイヤグラム

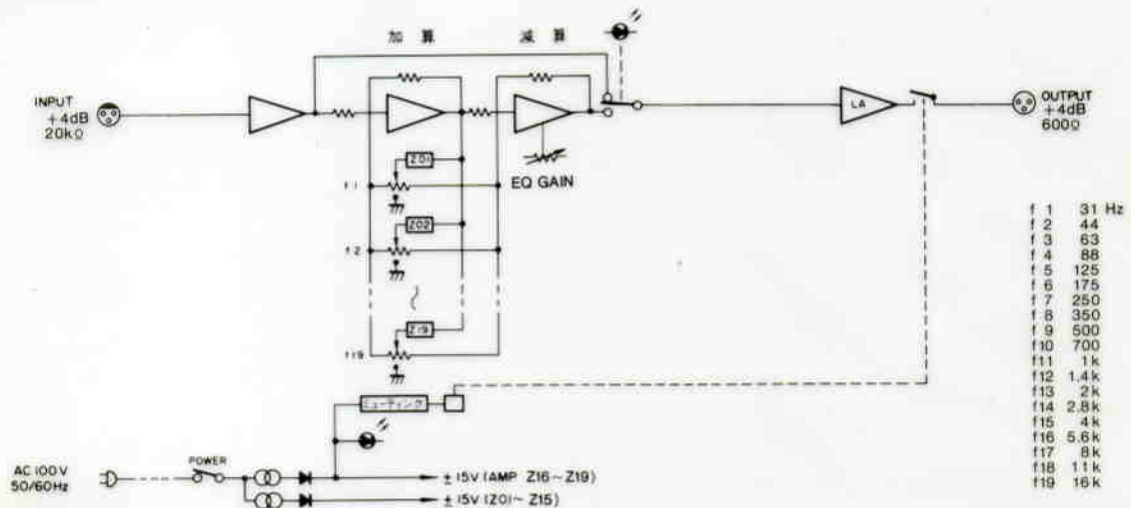

■特性表

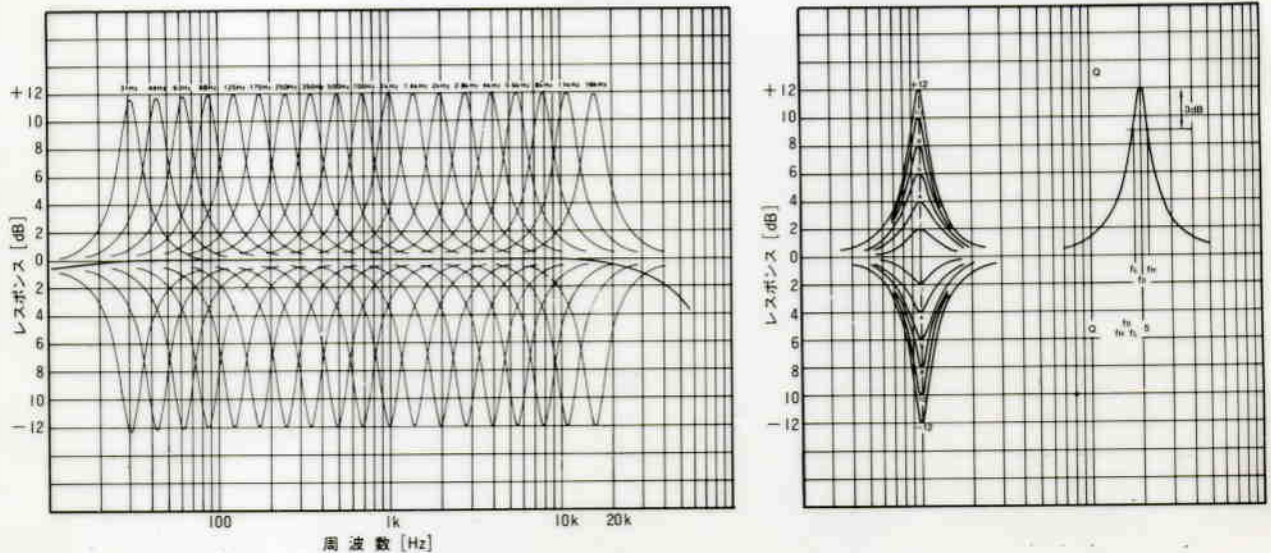

■外觀寸法図

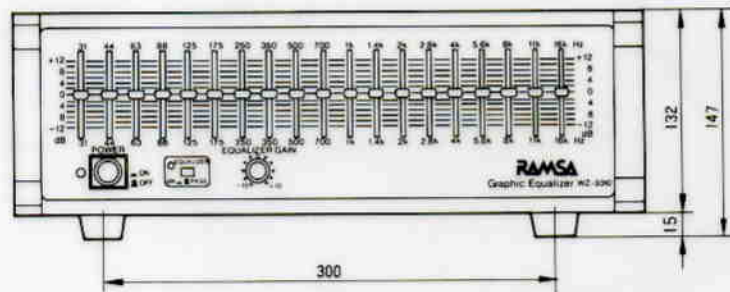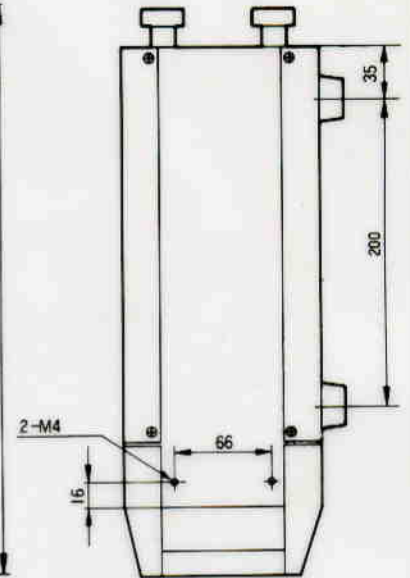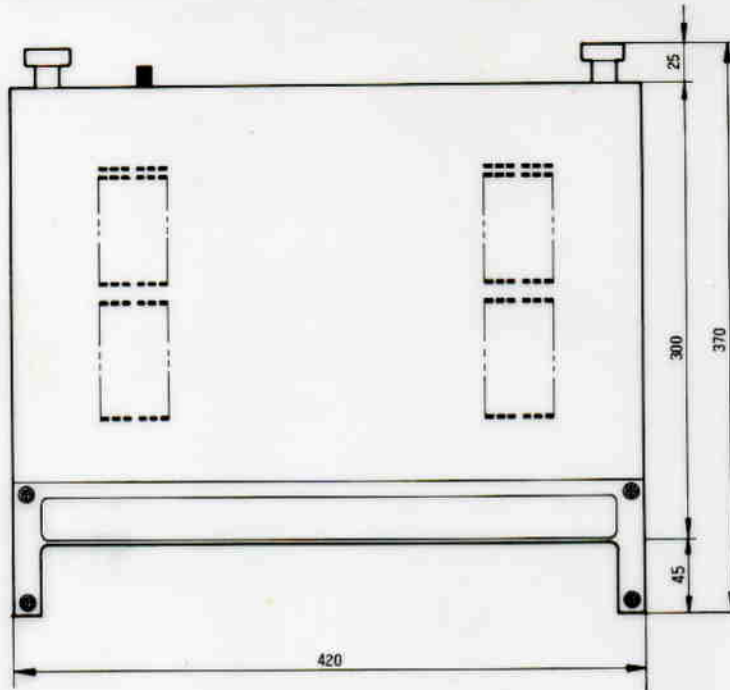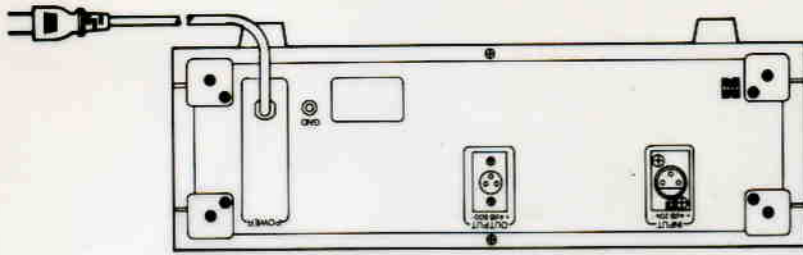

単位	mm
縮尺	1/5