

グラフィックイコライザ WZ-9320

■ 機器概要

中心周波数はISO規格準拠の1/3oct. 27ポイントのグラフィックイコライザです。
イコライザON/OFFスイッチ、イコライザゲイン調節つまみ、ローカットおよびハイカットフィルタを
装備しています。

■ 機器定格

電 源	AC 100V 50/60Hz	中心周波数	40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1k, 1.25k, 1.6k, 2k, 2.5k, 3.15k, 4k, 5k, 6.3k, 8k, 10k, 12.5k, 16k [Hz] 利得 各々±12dB (ISO規格準拠 1/3oct. 27ポイント)
消費電力	15W		フィルタ
入 力	+4dB 20kΩ 平衡 XLR-3-31タイプコネクタ及び複式ジャック	寸 法	480(幅)×88(高さ)×300(奥行)mm
出 力	+4dB 600Ω 不平衡 XLR-3-32タイプコネクタ及び複式ジャック	重 量	約7kg
最大入出力	+24dB	仕 上 げ	筐 体 : 黒色半艶塗装 パネル : アルマイト処理
周波数特性	20Hz~20,000Hz ± 0.5 dB ± 0.8 dB		
ひずみ率	0.03%以下(+4dB 20Hz~20,000Hz)		
S N 比	95dB以上(IHF A WTD)		
E O G A I N	±10dB		


■ 付属品

前面アクリルカバー (S5EA0038A4).....1
取扱説明書.....1


保証書.....1

■ 特性図


● イコライザ特性

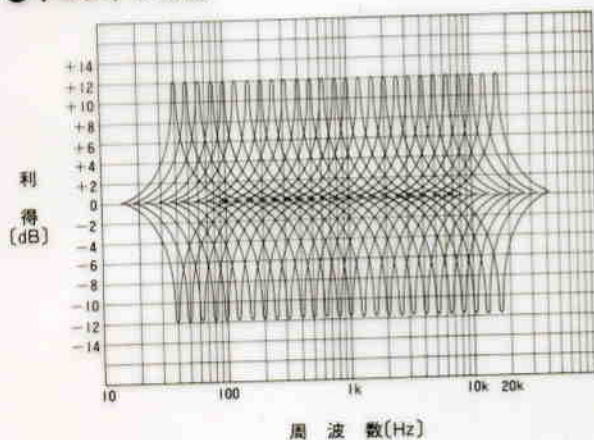


● イコライザ変化特性

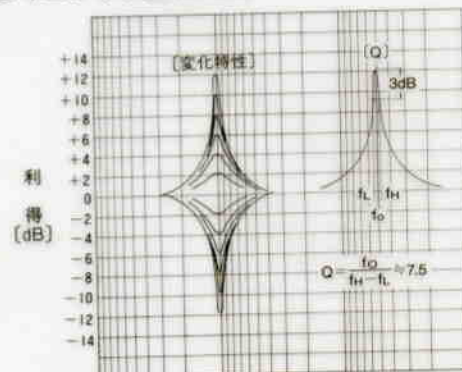


● フィルタ特性

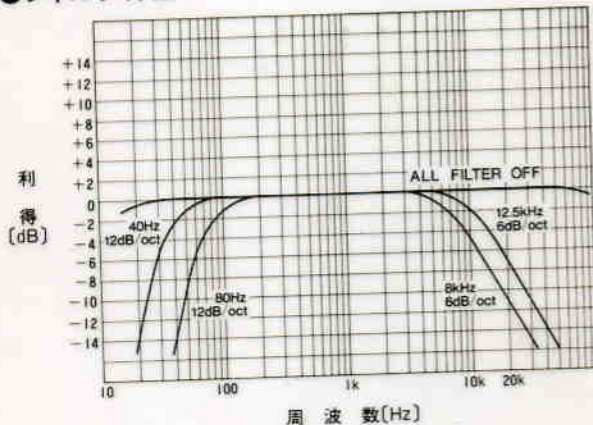

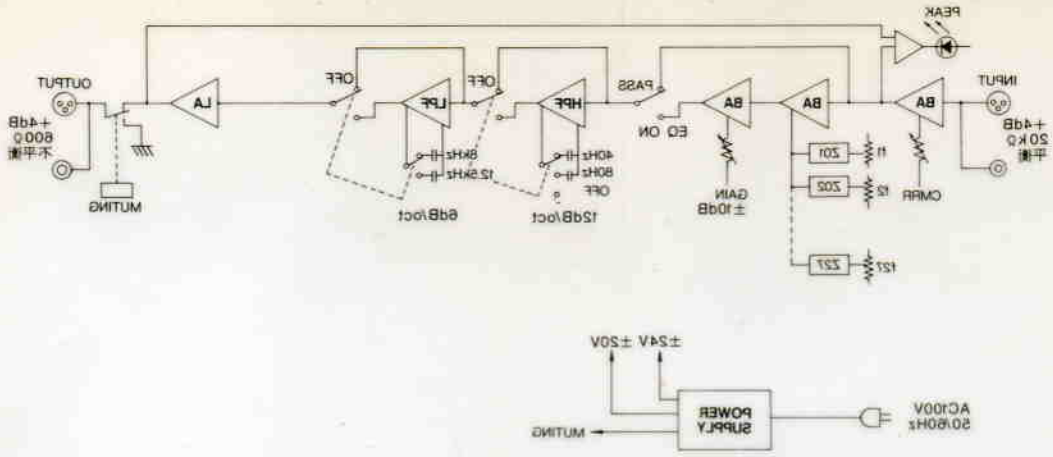

f (Hz)	dB
14	800
15	630
16	500
17	400
18	315
19	250
20	200
21	158
22	126
23	100
24	79
25	63
26	50
27	40
28	31
29	25
30	20
31	16
32	12
33	10
34	8
35	6
36	5
37	4
38	3
39	2
40	1

■ 仕様表

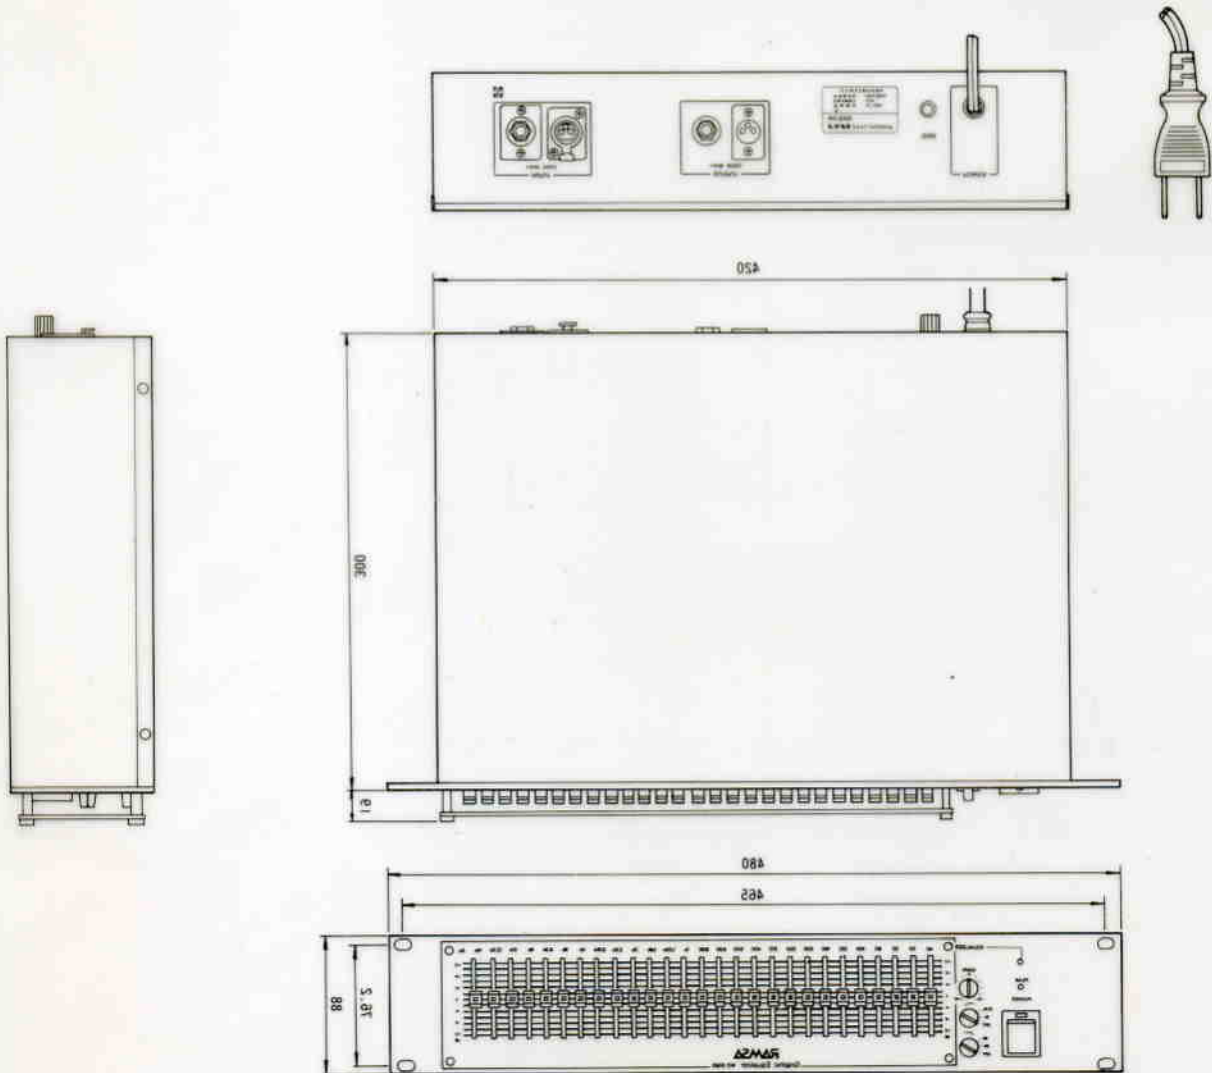

mm	立単
1/2	只離