

# National

3局用テレホン子機

取扱説明書 工事説明付き

品番 VL-547



## 保証書別添付

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷など



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性まで

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明して（下記は、絵表示の一例です。）



このような絵表示は、してはいけない



このような絵表示は、必ず実行してい

に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう  
害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

を負う可能性が想定される」内容です。

たは物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

います。

「禁止」内容です。

ただ「強制」内容です。

## ■使用について

### ⚠ 警告

#### ■異物を入れない



水や金属が内部にはいると、火災や感電の原因となります。

禁止

- ただちに電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

#### ■分解・改造しない



内部には高い電圧の部分があり、火災や感電の原因となります。

分解禁止

- 修理や点検は、販売店にご連絡ください。

## ■使用について

### ⚠警告

- 煙が出ている、異常に熱い、変な臭いがする時は、事故防止のため使用しない



火災や感電の原因となります。

禁止

- ただちに電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

- 水などをかけない



発熱や火災の原因となります。

禁止

## ■設置について

### 警告

- 壁取付時、重量に耐える指定の取付方法で取り付ける



ゆるみやはずれで落下し、事故の原因となります。

- チャイム線など既設の配線を利用する場合は、AC100Vが通電されていないことを確認する



そのまま使用すると、感電、破壊の原因となります。

- 販売店にご相談ください。

## ■設置について

### ⚠警告

- 雷のときには工事配線(または架空配線工事)をしない



禁止

雷によっては火災や感電の原因となります。

- 指定以外の端子に電源(AC100V)を接続しない



禁止

ショートして火災や感電の原因となります。

## ■設置について

### ⚠警告

- 電源（AC100V）を入れたまま工事配線をしてはいけない



禁止

感電の原因となります。

### ⚠注意

- 水や薬品のかかる場所、湿気やホコリの多い所に置かない



禁止

火災や感電の原因となります。

## ■使用について

### ⚠注意

#### ■故障したままで受話器(送受器)を耳に当てない



耳を痛める恐れがあります。

禁止


- 修理や点検は、販売店にご連絡ください。

#### ■受話器(送受器)のフックスイッチ部に、指や異物等を入れて受話器(送受器)を耳に当てない



耳を痛める恐れがあります。

禁止

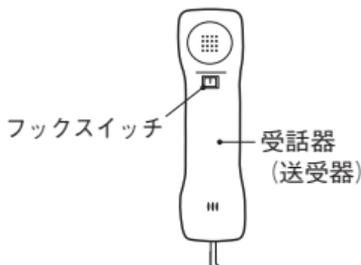

## 設置場所

次のような場所はさけてください。


- 直射日光、暖房設備、ボイラーなどのために、とくに温度が上昇する場所。
- 冷凍倉庫のように、とくに温度が下がる場所。
- いちじるしく湿度の高い場所。
- 燐、アンモニア、硫黄、炭素、酸、塵埃、鉄粉、有害ガスなどをとくに多く発生する場所。
- 水や薬品類のかかる恐れのある場所。

## 構成

	VL-547 (子機)
壁 掛 金 具	1
木ねじ3.8 mm×16 mm	2 本
小ねじ 4 mm×25 mm	2 本


## 各部の名称

### VL-547 (子機)

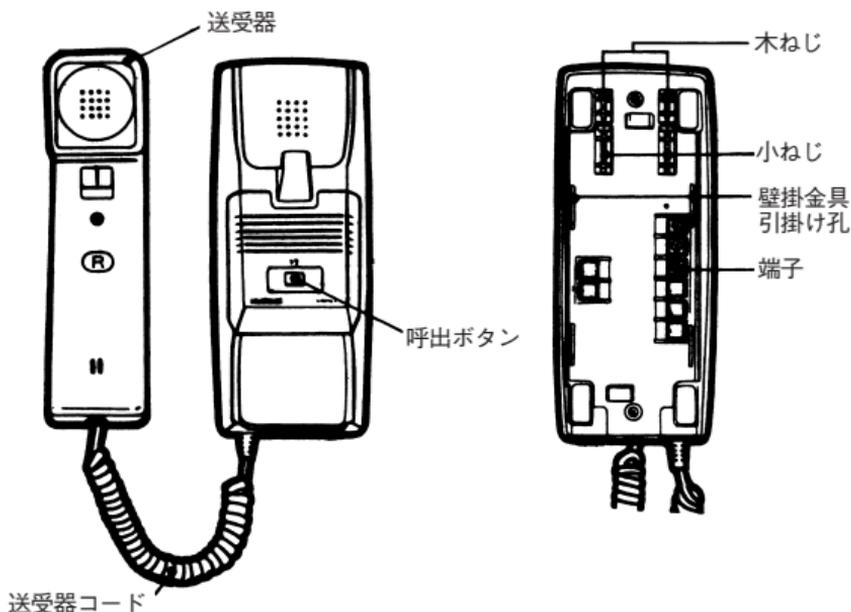


## 使い方

- ①送受器を取り上げ呼出ボタンを押すと、親機に呼出音が出ます。
- ②親機が出ましたらそのまま通話してください。
- ③通話が終わりましたら、送受器を正しくかけてください。

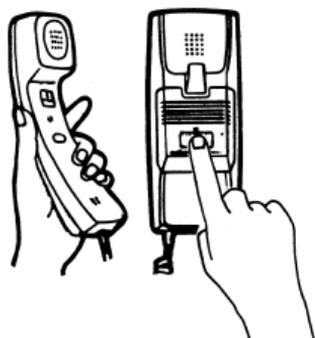


## 取付方法

### ● JIS1コ用スイッチボックス に取り付ける場合

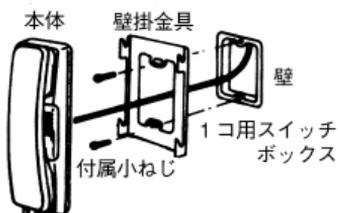

- 子機裏面に付属の木ねじ、小ねじが付いていますので、ドライバー等で取りはずしてください。


### ● スイッチボックスを使わないで 直接取り付ける場合

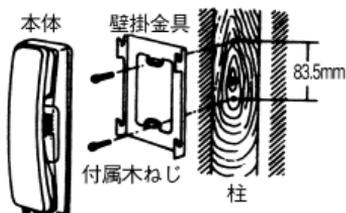

- 取付けようとする位置の中心に壁掛金具を付属の木ねじで取付けます。
- 配線は引き出す側のコードガイドに通してください。

## 配線の方法

### ●子機の場合

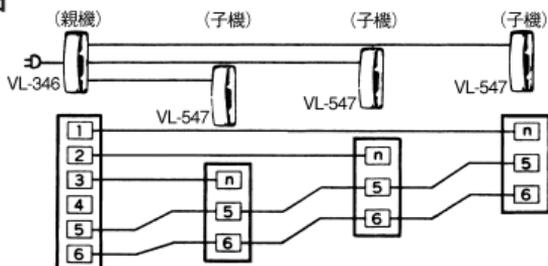

## 定 格

電 源/消費電力：親機より/—

配 線 数：親子式 (子機へ3線)

通話方式/呼出音：同時通話：電子音

外形寸法/質 量：高さ218 mm、幅86 mm、奥行き75 mm/約425 g

松下電器産業株式会社

AV&セキュリティビジネスユニット

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

電話 フリーダイヤル 0120-878-410

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. All Rights Reserved.

AC8203-5053

7A2040Z9F