

取扱説明書

- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。



このたびは、パナソニック接話型ダイナミックマイクロホンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

形 式：ダイナミック形
 感 度(1cm時)：-58dB±5dB (0dB=1V/Pa、1kHz)
 周波数特性：100Hz～9kHz
 出力インピーダンス：400Ω±30% (1kHz、不平衡)
 出 力 コ ー ド：φ5mm (単芯シールド)、カールコード (1.3m)
 出力コネクタ：大形単頭プラグ (EIAJ)
 周 囲 温 度：-10℃～+50℃
 寸 法：40(幅)×147(長さ)×24(厚さ)mm
 質 量 (重量)：約130g (含ケーブル)
 仕 上 げ：ライトグレー色ABS樹脂製
 マンセル10YR 7/1近似色

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

屋外で使用のとき雷が
鳴り出したら、体から離す

落雷の原因となります。

- ただちに使用をやめ、体からマイクを遠ざけてください。

使用上のお願い

- 雨の中やほこりの多い所での使用は避けてください。




- アンプの上や夏の閉めきった車内など温度の高い所や湿度の高い所には置かないでください。
- マイク部を分解したり、内部の部品にさわったりしないでください。




- ハウリング防止のため、スピーカに近づけたり、比較的近距離からスピーカの方に向けしないでください。
- マイクロホンの頭部をにぎらないでください。背面の音孔をふさぐとハウリングがおきやすくなります。
- ひどい汚れは、水か台所用洗剤を少し布につけてふき、あとはからぶきしてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- スイッチの配線を変更するときは販売店にお申しつけください。

ご使用方法


取り付けかたは、接続する機器の取扱説明書をご参照ください。

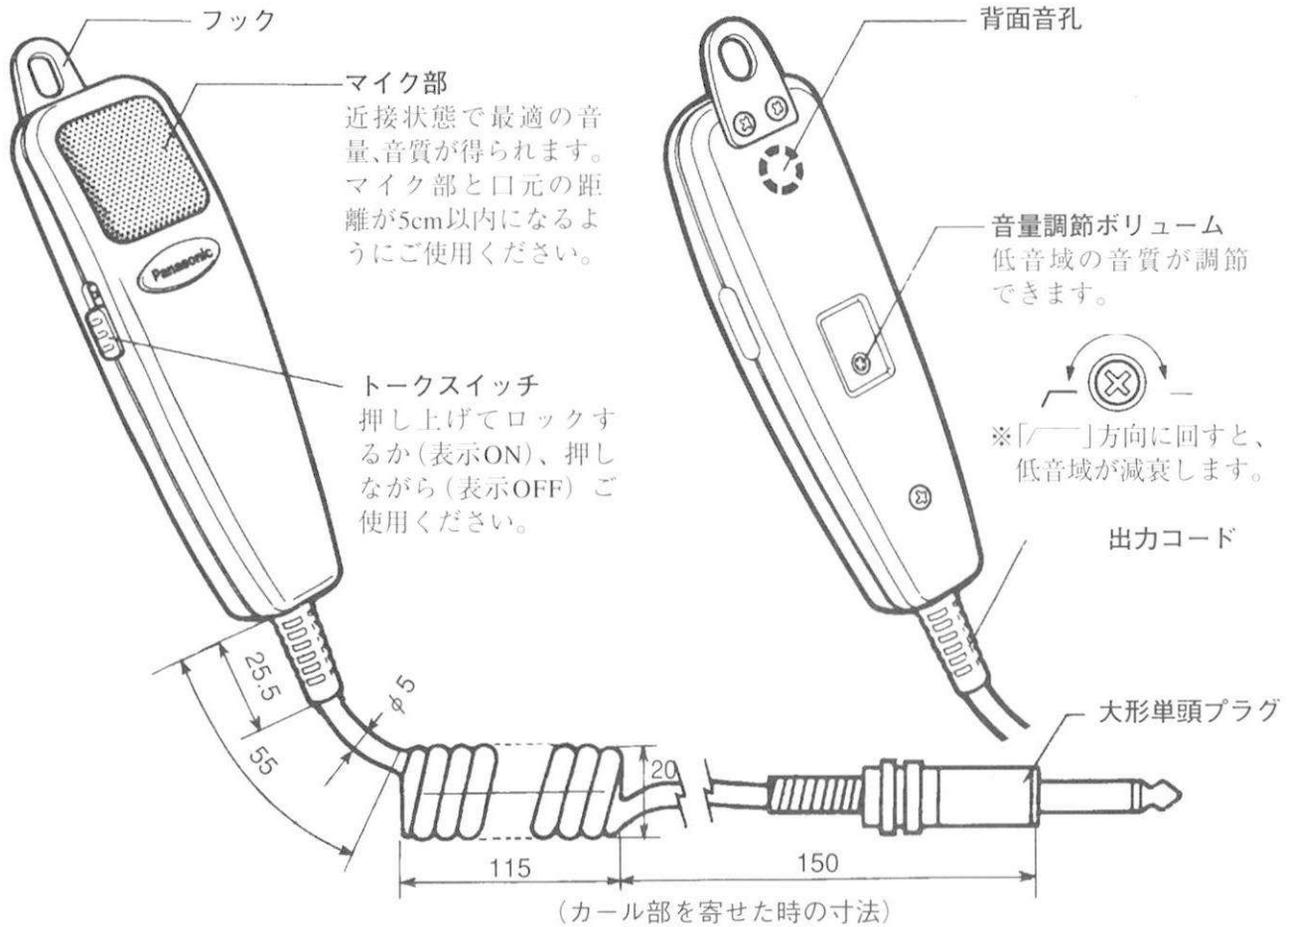

回路図

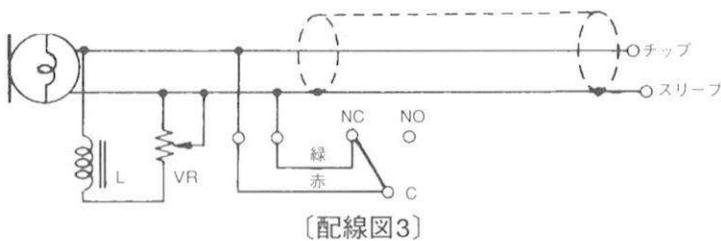

周波数特性

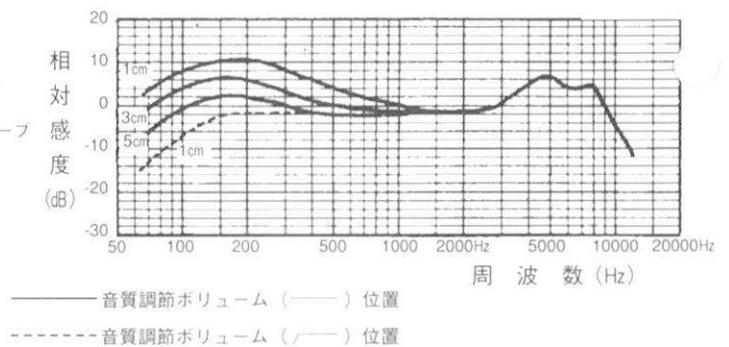

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ年月日	年	月	日	品番	WM-253
販売店名	電話 ()			—	

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 AVシステム事業部
〒224 横浜市都筑区佐江戸町600 ☎(045)932-1231(大代表)