

取扱説明書

- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。



このたびは、パナソニック接話型ダイナミックマイクロホンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

屋外で使用のとき雷が
鳴り出したら、体から離す

落雷の原因となります。

- ただちに使用をやめ、体からマイクを遠ざけてください。

使用上のお願い

- 雨の中やほこりの多い所での使用は避けてください。




- アンプの上や夏の閉めきった車内など温度の高い所や湿度の高い所には置かないでください。
- マイク部を分解したり、内部の部品にさわったりしないください。




概要

- プレストークスイッチ付きの接話型ダイナミックマイクロホンです。呼び出し案内用として明瞭度の良い拡声が行えます。
- L形単頭プラグ付きです。また壁取付用フックを付属しています。

ご使用方法

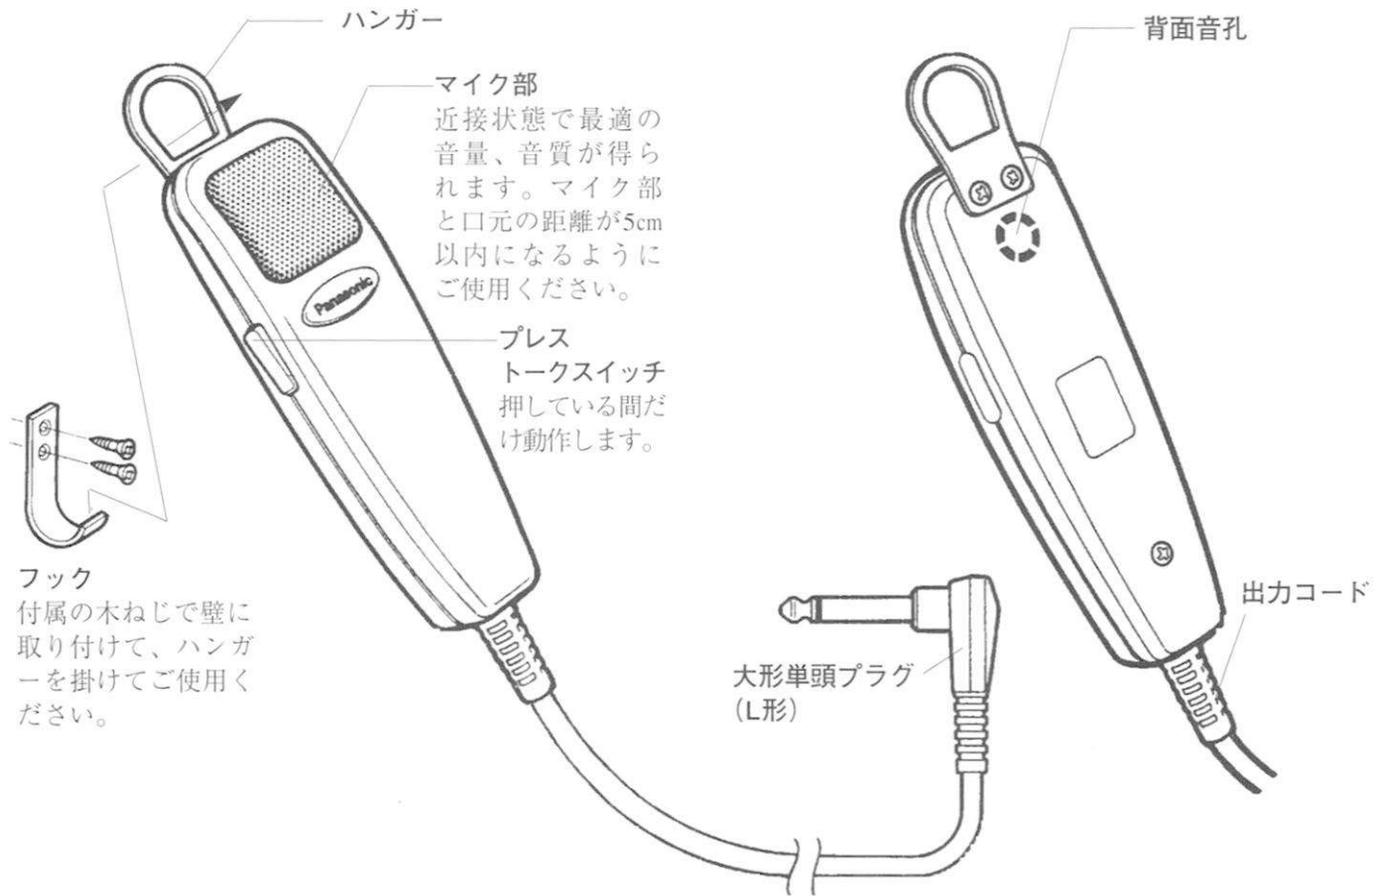

周波数特性

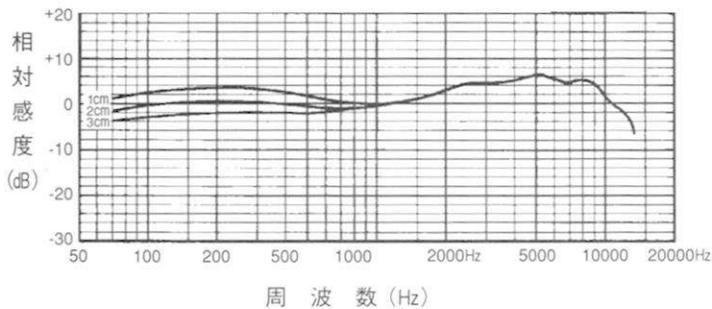

定格・付属品

■定格

形 式：ダイナミック形
感 度：-62dB ± 5dB (0dB = 1V/Pa, 1kHz)
(1cm時)
周波数特性：100Hz ~ 10kHz
出力インピーダンス：400 Ω ± 30% (1kHz、不平衡)
出力コード：φ5.5mm単芯カールコード3m (黒色)
出力コネクタ：大形単頭プラグ (EIAJ)
周囲温度：-10℃ ~ +50℃
寸 法：40 (幅) × 160 (長さ) × 24 (厚さ) mm
質 量 (重量)：約180g (含ケーブル)
仕 上 げ：黒 (N3) ABS樹脂製

■付属品

フック.....1
木ねじ.....2

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ年月日	年	月	日	品番	WM-254
販売店名	電話 ()			—	

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 AVシステム事業部
〒224 横浜市都筑区佐江戸町600 ☎(045)932-1231(大代表)