

スピーチマイクロホン

品番 WM-451

取扱説明書

- この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

上手に使うって上手に節電



このたびは、パナソニック スピーチマイクロホンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で、説明しています。

**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

屋外で使用のとき雷が
鳴り出したら、体から離す



落雷の原因となりま
す。

- ただちに使用をやめ、体から
マイクを遠ざけてください。

特長

1. 新ラバータッチプロテイン塗装で手にしっとりなじみ
タッチノイズも低減した、単一指向性ダイナミックマ
イクロホンです。
2. 丈夫で弾力性のある樹脂ネットを採用し、ポップノイ
ズも効果的に低減します。
3. 新ダイナミックユニットにより、優れた指向性を実現
し、ハウリングマージンを向上しています。
4. ネオジウムマグネット、無酸素銅ボイスコイルの採用
により、クリアーではぎれのよい音を実現しています。

使用上のお願い

1. マイクロホンは強い衝撃や、雨・ほこりをきらいます。
強くたたいたり、雨の中、ほこりの多い所での使用は
避けてください。
2. マイクロホンの汚れは乾いた布でふいてください。ベン
ジンやシンナーなどの溶剤や、殺虫剤をかけますと
ケースが変形、変色することがありますから、使用し
ないでください。
3. 高温(60℃以上)、高湿(80%以上)の場所には設置しな
いでください。特にドアを閉めきった自動車内(特に
夏季)や暖房器具などの近くに置かないでください。
4. フレキシブルシャフトを急角度に曲げたり、ねじった
りしないでください。


各部の名称




ご使用方法

1. アンプのマイク入力端子[MIC]にプラグを接続します。
2. トークスイッチを押して話します。
(トークスイッチを押すとマイクはONになり、離すと
OFFになります。)
- トークスイッチを押したまま前にスライドさせると、
マイクはON状態を保持します。スイッチをもとに戻
すとマイクはOFFになります。
- 口元とマイクロホンの距離は、近づけた方が(10cm～
15cm)、良い拡声を行うことができます。

指向特性

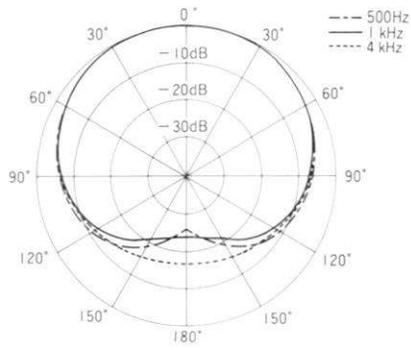

周波数特性

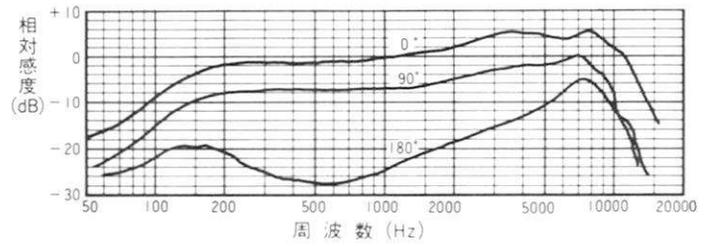

定格

●定格

形 式：ダイナミック形
感 度：-56dB ± 3.5dB
(0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

周波数特性：70 ~ 12,000Hz

指向特性：単一指向性

出カインピーダンス：600 Ω ± 30% (不平衡形)、1 kHz

出カコード：φ4単芯シールド線、2m、ダークグレー色

出カコネクタ：大形単頭プラグ

周 囲 温 度：-10℃ ~ +50℃

寸 法：マイクロホン部：φ36(最大径) × 415(高さ)mm
ベース部：φ150 × 28(高さ)mm

質 量(重量)：マイクロホン部：約210g
ベース部：約500g

仕 上 げ：ラバータッチプロテイン塗装 グレー色

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お 買 上 げ 年 月 日	年	月	日	品番 WM-451
販 売 店 名				電話 () -

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 AVシステム事業部
〒224 横浜市都筑区佐江戸町600 ☎(045) 932-1231 (大代表)

N0492-1026

M8QA2805BN