

屋内防塵形カメラハウジング

品番 **WV-7130D**


取扱説明書 (工事説明付)

- このたびは、パナソニックカメラハウジングをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。そのあと大切に保管し、わからないとき再読してください。




使用上のご注意

- 本機の設置場所は、屋内用に設計されていますので、直接雨のかかるところや高温多湿、腐食性ガスが発生するような特殊環境のところは設置しないでください。
直射日光の当たるところでは内部温度が高くなりますので使用しないでください。
周囲温度は、収納するテレビカメラの上限から10度低い温度でご使用ください。

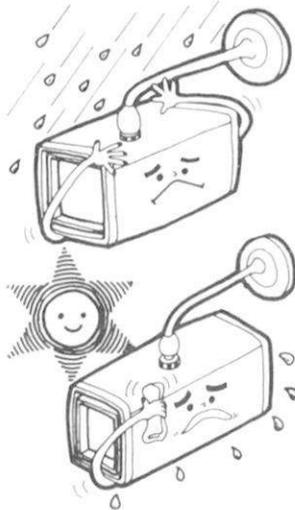

- 取付台や収納するカメラにご注意
本機の取付台や収納できるカメラには制限がありますので定格と外観寸法図をよくご覧ください。
- 本機の清掃は
ケース外部の汚れは乾いた布でふいてください。汚れがひどいときは水で布をしめらすか、台所用洗剤を少し布につけてふき、あとはからぶきしてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤や殺虫剤をかけたりするとケースが変形、変色することがありますから、使用しないでください。



定格・付属品

●定格

使用場所：屋内

適用機種：テレビカメラ：WV-CD20(24)、CD130(134)、BD400(404)、WV-BL200(204)、CL700(704)、WV-1410、1500、1550シリーズ

カメラ取付台：WV-831

屋内回転台：WV-7230D

レンズ：ズームレンズ6倍、10倍(2/3用)
ズームレンズ6倍(1/2用)
固定焦点レンズ(2/3用)
(WV-LA3は収納できません。)

周囲温度：-10°C～{(使用カメラの周囲上限温度)-10°C}

寸法：150(幅)×180(高さ)×525(奥行)mm

重量：約3.4kg

仕上げ：前・後枠：ABS樹脂 ライトブラウン

ベース：塩ビ鋼板 ライトブラウン

前面：アクリル透明板

カバー：ABS樹脂

オフホワイト

後面：黒色ネオブレンゴム

●付属品

パネル取付ねじ(M3×12)..... 4

カメラ取付ねじ(U1/4"-20UNC、絶縁スペーサ付)..... 2


LED目かくしラベル..... 1

カバー固定用ねじ..... 4


上手に使って上手に節電

カメラハウジングの組み立てかたとカメラの取り付けかた


1. 前面・後面パネルを付属のねじでベースに取り付けます。



2. 蝶ねじをゆるめ、カメラ取付アングルをスライドして外します。

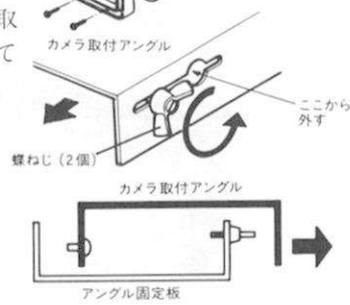


3. カメラをカメラ取付アングルに付属のねじで固定します。(絶縁スペーサを付属のねじに差し込んで下さい。)




4. 使用するレンズにより、アングル固定板の位置を移動します。出荷時はAに固定されています。


レンズ長さ	穴
200～160mm	A
165～125mm	B
125mm以下	C




5. カメラ取付アングルをアングル固定板に固定します。




6. ハウジングを固定します。屋内水平垂直回転台には、ハウジング取付用ねじが4個付属されています。



7. カメラへの配線をします。
 ・後面パネルからゴムシートを外します。
 ・電源線・同軸ケーブル・ズームケーブルを穴に差し込み、カメラ、レンズに接続します。
 ・ゴムシートを元のようにはめこみます。

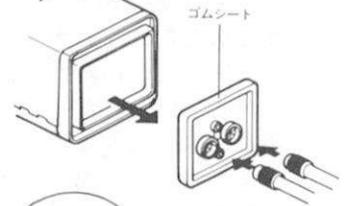


8. 付属のカバー固定用ねじでカバーを固定します。
 ・カバーにねじを完全にねじ込んだ後、カバーを固定します。

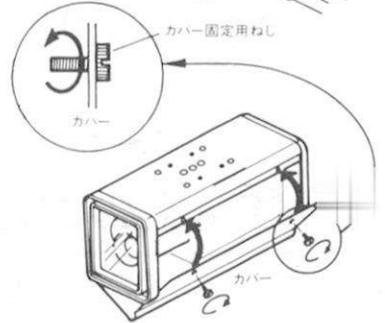

ご注意

カメラのLEDが前面窓に反射して画面に入るときは、付属の目かくしラベルをLEDの上に貼ってください。

各部の名称と外観寸法図

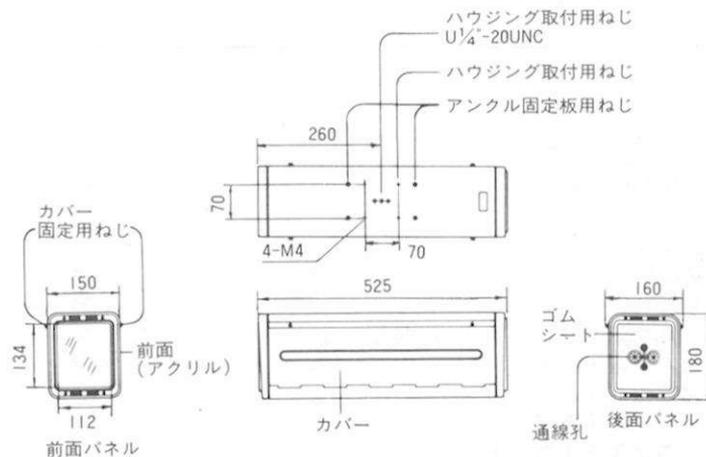

松下電器産業株式会社
 松下通信工業株式会社 AVシステム事業部
 〒224 横浜市都筑区佐江戸町600 ☎ (045) 932-1231 (大代表)