


対応機能一覧


本機をマルチパーパスカメラ AK-UB300G シリーズと接続してご使用になる場合、本機の一部のボタンやダイヤルなどの機能が制限されたり、無効になったりします。下表をもとに、ご確認ください。

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

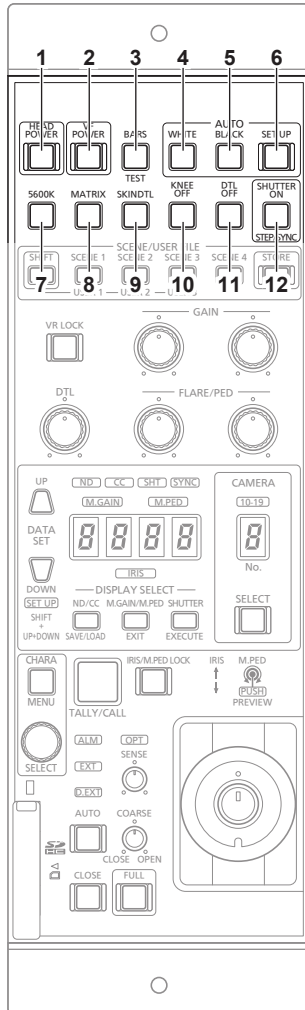


番号	ボタン名	AK-UB300との連動	備考
1	カメラ電源ボタン	△	操作できません (LED 点灯表示のみ)。
2	ビューファインダー電源ボタン	×	
3	カラーバー信号出力ボタン	△	TEST 信号 ON に切り替わりません。
4	オートホワイトバランスボタン	○	
5	オートブラックバランスボタン	○	
6	オートセットアップボタン	×	
7	5600 K ボタン	×	
8	マトリクスボタン	○	
9	肌色ディテールボタン	○	
10	ニー OFF ボタン	×	
11	ディテール OFF ボタン	○	
12	シャッター ON/OFF ボタン STEP/SYNC 選択ボタン	△	カメラのシャッタースピードが以下の場合には、STEP は矢印の右側の数値のように表示されます。 180.0 DEG → 180.0 172.8 DEG → 172.8 144.0 DEG → 144.0 120.0 DEG → 120.0 90.0 DEG → 90.0 45.0 DEG → 45.0

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

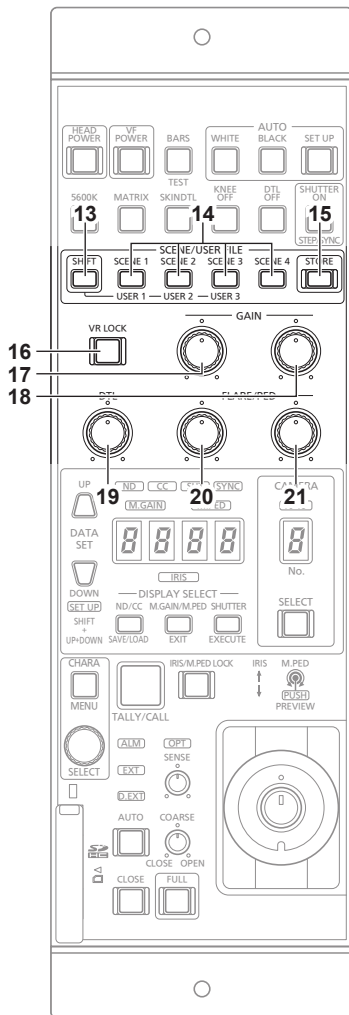


番号	ボタン名	AK-UB300との連動	備考
13	シーン/ユーザーファイル切り替えボタン	×	
14	シーン/ユーザーファイル選択ボタン	△	シーンファイルのみ選択できます。 <SCENE 1/USER 1> ~ <SCENE 3/USER 3>・<SCENE 4>のボタンは、カメラの [SCENE 1] ~ [SCENE 4] に対応していません。 選択中のシーン/ユーザーファイル選択ボタンを選択すると、シーンファイルが選択されていない状態になります (ボタン消灯)。 カメラ側で、[SCENE 1] ~ [SCENE 8] が選択されている場合には、<SCENE 1/USER 1> ~ <SCENE 3/USER 3>・<SCENE 4>のボタンは消灯となります。
15	シーン/ユーザーファイル登録ボタン	×	
16	ボリュームロックボタン	○	
17	Rゲインボリューム	○	
18	Bゲインボリューム	○	
19	DTL ボリューム	○	
20	R フレア / ペダスタルボリューム	FLARE × PED ○	
21	B フレア / ペダスタルボリューム	FLARE × PED ○	

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

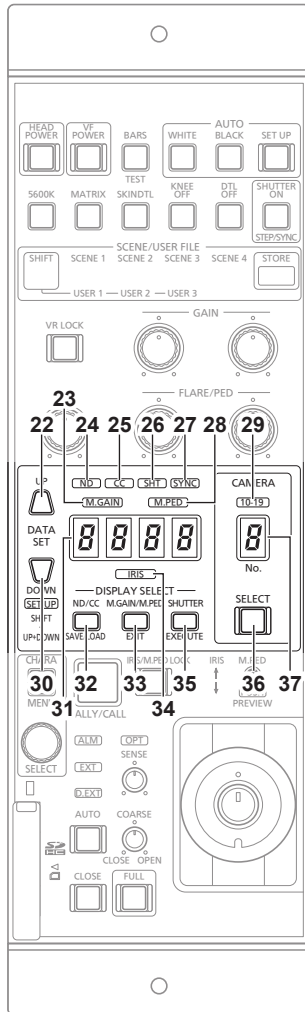

番号	ボタン名	AK-UB300との連動	備考
22	データセットボタン (上)	○	
23	M.GAIN 表示部	○	
24	ND フィルター表示部	○	
25	CC フィルター表示部	×	
26	SHUTTER 表示部	△	カメラのシャッタースピードが以下の場合には、STEPは矢印の右側の数値のように表示されます。 180.0 DEG → 180.0 172.8 DEG → 172.8 144.0 DEG → 144.0 120.0 DEG → 120.0 90.0 DEG → 90.0 45.0 DEG → 45.0
27	SYNCHRO 表示部	△	SHUTTER が SYNCHRO モードのときは、調整値表示部に「----」が表示されます。SYNCHRO 選択時に STEP/SYNC が調整されていない場合は、「----」が2秒間表示されます。
28	M.PED 表示部	○	
29	カメラナンバー 10 位表示部	○	
30	データセットボタン (下)	○	
31	調整値表示部	○	
32	ND フィルター /CC フィルター表示選択ボタン SAVE/LOAD ボタン	△	CC フィルターは、ZOOM/ FOCUS 設定モードになります。
33	M.GAIN/M.PED 表示選択ボタン EXIT ボタン	○	
34	IRIS 表示部	○	カメラ選択時には IRIS 表示へ移行できません。
35	SHUTTER 表示選択ボタン EXECUTE ボタン	○	
36	カメラ選択ボタン	○	
37	カメラナンバー表示部	○	

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

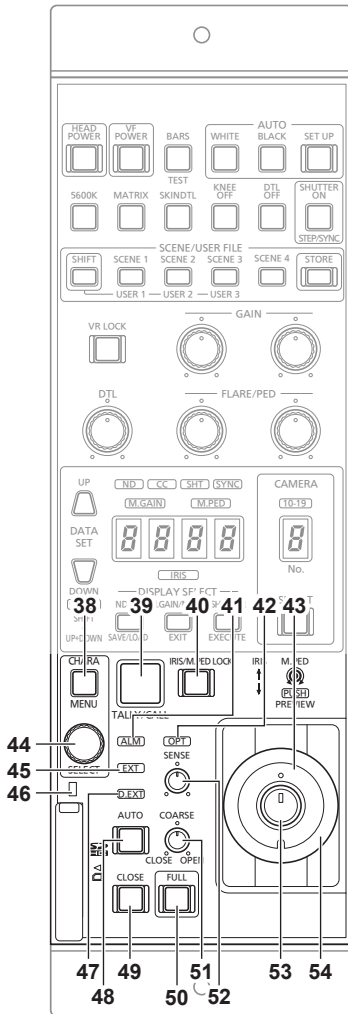

番号	ボタン名	AK-UB300との連動	備考
38	キャラクター/メニューボタン	○	
39	レッド/グリーンタリー表示部、コールボタン	×	
40	アイリス/マスターペDESTALロックボタン	○	
41	アラーム表示部	○	
42	光アラーム表示部	×	
43	アイリスレバー	○	設定変更時には、調整値表示部で設定値が2秒間表示されます。
44	選択ダイヤル	○	
45	レンズエクステンダー表示	×	
46	メモリーカードアクセス中表示	×	
47	デジタルエクステンダー表示	×	
48	オートアイリスボタン	△	オートアイリスモード有効時/解除時にアイリス設定値が解除されることがあります。
49	アイリスクローズボタン	×	
50	フェーダーフルボタン	×	
51	コースボリューム	×	
52	センスボリューム	△	ZOOM/FOCUS のときに速度の調整ができます。
53	プレビューボタン	○	
54	マスターペDESTALボリューム	○	