


# 4Kインテグレートドカメラ

AWUE100K

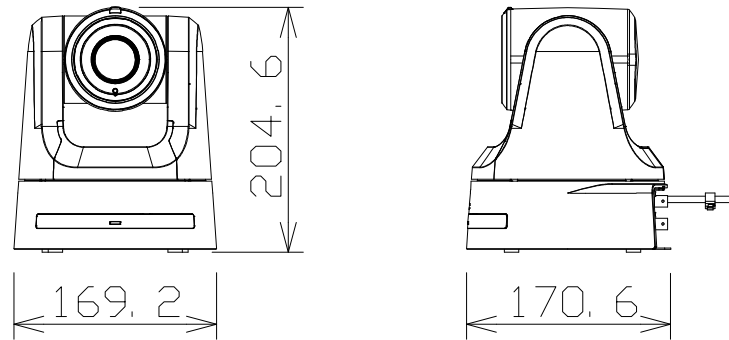

電源・消費電流	DC12V±10%・3A、PoE++(IEEE802.3bt準拠)・1A
撮像素子	1/2.5型 MOS
レンズ	電動24倍光学ズーム、F1.8~4.0、f=4.12mm~98.9mm
画角(wide端~tele端)	水平:74.1°~3.3°、垂直:46.0°~1.9°、対角:81.8°~3.8°
回転台部	パン:±175°、チルト:-30°~210°、静粛性:NC25以下
出力	HDMI(4K/59.94p出力対応)、12G-SDI OUT、3G-SDI OUT
入力/入出力	マイク・ライン入力/LAN(IP制御・映像配信用LAN端子)、RS-422
画像圧縮方式	JPEG、H.264、H.265、NDI(4K対応)、NDI HX
質量	約2.2kg(取付金具除く)
機能	ダイレクトドライブモーター方式