


リモートカメラ

AWUE4KGN

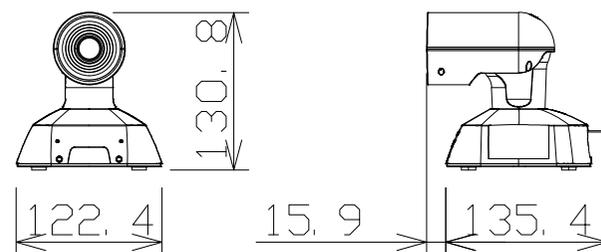

電源・消費電流	DC5V±5%・1A、PoE(IEEE802.3af準拠)・0.2A
撮像素子	1/2.5型 MOS
レンズ	F2.4、f=2.21mm、4倍デジタルズーム
画角(歪曲補正OFF時)	水平:111°、垂直:75°、対角:120°
回転台部	パン:±110°(手動)、チルト:±25°(手動)
出力	HDMI
入出力	LAN(IP制御用LAN端子)、USB
画像圧縮方式	JPEG、H.264、H.265
質量	約0.5kg(取付金具除く)
機能	付属USBケーブル用抜け防止ねじ穴付