


# 4K リモートカメラ

AWUE80W

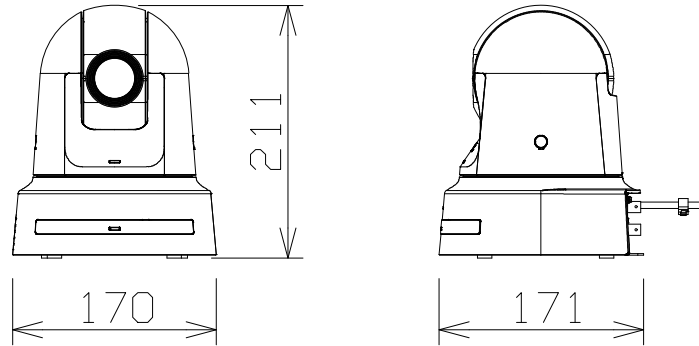

電源・消費電流	DC12V±10%・3A、PoE++(IEEE802.3bt準拠)・1A
撮像素子	1/2.5型 4K MOS
レンズ	電動24倍光学ズーム、F1.8~4.0、f=4.12mm~98.9mm
画角(wide端~tele端)	水平:74.1°~3.3°、垂直:46.0°~1.9°、対角:81.8°~3.8°
回転台部	パン:±175°、チルト:-30°~90°、静粛性:NC25以下
出力	HDMI(4K/59.94p出力対応)、3G-SDI OUT
入出力	LAN(IP制御用LAN端子)、RS-422、マイク・ライン入力
画像圧縮方式	JPEG、H.264、H.265、NDI(FHD対応)、NDI HX2
質量	約2.0kg(取付金具除く)
機能	SRT対応、FreeD対応、ダイレクトドライブモーター方式