


業務放送システム

WLK600

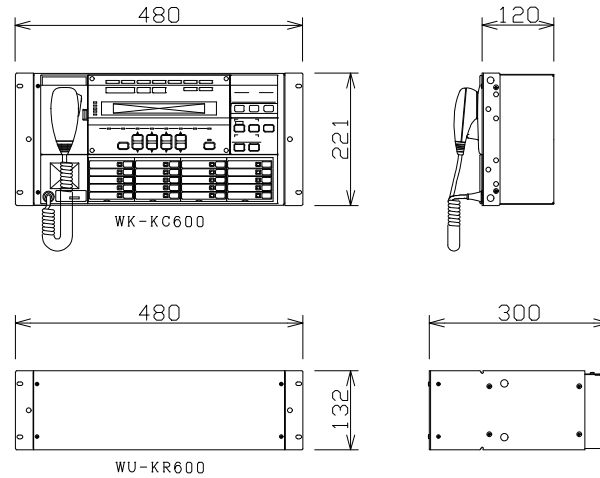

システムコントローラー：WK-KC600	
電源	DC24V（電源制御ユニットより供給）
選局制御他	10（又は20）局 緊急放送×3、優先及び一般斉放送
音源起動他	選局制御10局時：内蔵音源起動（又はブロック放送）スイッチ×10
緊急・業務内蔵音源	チャイム（ウェストミンスターの鐘）省エネ放送、緊急地震速報他
増設可能音源	15個迄 合計で15分以内
緊急起動（前面パネル）	緊急放送スイッチ×3（内蔵音源及び放送先割付）
音声入力	本体マイク、緊急、チャイム、BGM、ページング、ミキサー他
音量調整（前面パネル）	4系統（本体マイク、BGM、ライン1、ライン2）
コールサイン	上り4音/下り4音（オリジナルコールサインへ変更可）
液晶表示	放送状態、異常表示（通信、回線短絡、蓄電池）他
外部シリアルインターフェイス	RS-232C又はPC（USB対応）
タイマー機能	年間タイマー：16個（週間プログラム/特定日）、今日のプログラム×1
タイマー制御	20系統（内蔵音源及び放送先制御用）
内蔵時計精度	週差±0.7秒以内（平均温度25℃）
時刻補正入力	親時計、FM音声、無電圧接点（電波時計）
その他	運用支援ソフト付 （運用状態表示及びプログラム追加、修正、時刻管理他）
入出力制御ユニット：WU-KR600	
電源	DC24V（電源制御ユニットより供給）
入出力制御	リモコンマイク×6、マルチリモコン×8、外部制御（10）
	BGM、ページング、チャイム、停電起動、非常放送優先入力
PA入力	2入力まで（480W/入力）
スピーカー端子	10回線（200W/回路）
緊急制御信号	EMG24Vブレイク信号 1系統（DC24V 150mA）
緊急線の制御	1回線毎
汎用出力	10（接点×5、オープンコレクタ×5）