


屋外2MP PTカメラ：有線


WVB54300F3

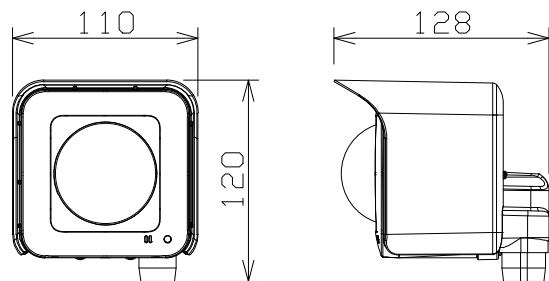

電源・消費電力・質量	DC12V 約6.2W、PoE (IEEE802.3af 準拠) 約7.2W・約600g
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F2.0) カラー：0.0063lx、白黒：0.0051lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080 (60fps) 【4:3】1280×960 (30fps)
レンズ部	f=3.2mm (EXズーム：最大3倍、デジタルズーム：最大16倍)
回転台部	水平：-40°～+40° / 垂直：-45°～+10°
セキュリティ・防水性	ユーザー認証 / ホスト認証 / HTTPS・IP55
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、 逆光 / 強光補正、カラー / 白黒切替、動作検知、妨害検知、音検知、 MicroSDスロット

屋外2MP PTカメラ：有線（スタンド付）

WVB51300F3-2

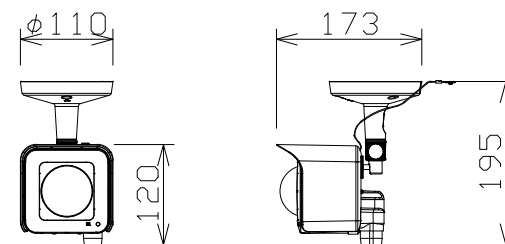

電源・消費電力・質量	DC12V 約6.2W、PoE (IEEE802.3af 準拠) 約7.2W・約720g
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F2.0) カラー：0.0063lx、白黒：0.0051lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080 (60fps) 【4:3】1280×960 (30fps)
レンズ部	f=3.2mm (EXズーム：最大3倍、デジタルズーム：最大16倍)
回転台部	水平：-40°～+40° / 垂直：-45°～+10°
セキュリティ・防水性	ユーザー認証 / ホスト認証 / HTTPS・IP55
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、 逆光 / 強光補正、カラー / 白黒切替、動作検知、妨害検知、音検知、 MicroSDスロット