


屋外2MP PTカメラ：無線


WVB54300F3W

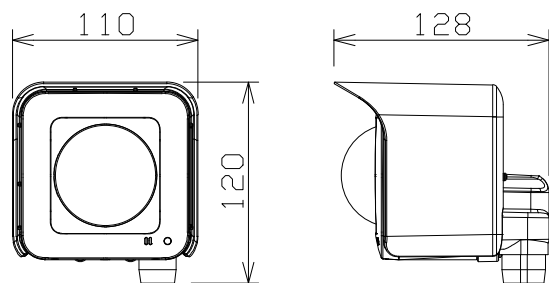

電源・消費電力・質量	DC12V 約7.2W・約620g
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F2.0) カラー:0.0063lx、白黒:0.0051lx
無線規格	国際規格 IEEE802.11n/a/g/b準拠
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920×1080(60fps) 【4:3】1280×960(30fps)
レンズ部	f=3.2mm (EXズーム:最大3倍、デジタルズーム:最大16倍)
回転台部	水平: -40° ~ +40° / 垂直: -45° ~ +10°
セキュリティ・防水性	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS・IP55
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、 逆光/強光補正、カラー/白黒切替、動作検知、妨害検知、音検知、 MicroSDスロット

屋外2MP PTカメラ：無線(スタンド付)

WVB51300F3W-2

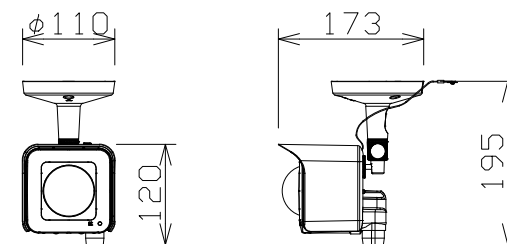

電源・消費電力・質量	DC12V 約7.2W・約740g
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F2.0) カラー:0.0063lx、白黒:0.0051lx
無線規格	国際規格 IEEE802.11n/a/g/b準拠
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920×1080(60fps) 【4:3】1280×960(30fps)
レンズ部	f=3.2mm (EXズーム:最大3倍、デジタルズーム:最大16倍)
回転台部	水平: -40° ~ +40° / 垂直: -45° ~ +10°
セキュリティ・防水性	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS・IP55
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、 逆光/強光補正、カラー/白黒切替、動作検知、妨害検知、音検知、 MicroSDスロット